

**Серия 250KW HT618ZLD (HT-
250GF) 250кВт**

**Руководство по эксплуатации
Паспорт**

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.....	7
ПРИМЕНЕНИЕ ДГУ.....	8
ВЫБОР МОЩНОСТИ ДГУ.....	8
МОНТАЖ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	10
Основные принципы.....	10
Кожух/Контейнер.....	10
Перемещение генераторной установки.....	10
Место монтажа.....	11
Платформа и демпферы.....	11
Подвод воздуха для двигателя.....	12
Охлаждение и вентиляция.....	12
Отвод выхлопных газов.....	13
Стандарты для выхлопных систем.....	13
Топливо.....	14
Меры противопожарной безопасности.....	15
Пусковые аккумуляторы.....	15
Подключение проводов.....	15
Хранение.....	17
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	17
Основная информация.....	17
Запуск дизельного двигателя.....	20
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.....	21
Основная информация.....	21
Техническое обслуживание.....	22
Демонтаж двигателя и генератора.....	22
Демонтаж двигателя.....	23
Демонтаж генератора переменного тока.....	23
Описание дизельного двигателя.....	24
Обслуживание радиатора.....	25
ОПИСАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА.....	26
Описание генератора.....	26
Обслуживание генератора.....	26
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	27
Функции клавиш.....	28
Панель контроллера.....	29
Автоматический пуск/остановка.....	29

Пуск/остановка в ручном режиме.....	30
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ.....	31
Уведомления об отключении.....	32
СОЕДИНЕНИЯ.....	34
ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ И ОПИСАНИЕ.....	37
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ.....	45
НАСТРОЙКА ДАТЧИКОВ.....	47
УСТАНОВКА.....	50
Крепежные хомуты.....	50
Общие размеры и монтажное отверстие.....	50
ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	52
ATS ручное/автоматическое переключение нагрузки.....	55
Описание переключателя выходной цепи (Доп. опция).....	55
ОПИСАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА.....	55
Элементы аккумулятора.....	55
Обслуживание аккумуляторов.....	56
Заряд аккумулятора.....	57
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ двигателя ДГУ.....	58
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА SMARTGEN 6120N.....	60
ФОРМУЛЯР.....	61
Общие сведения.....	61
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.....	62
КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	62
Применяемые технические жидкости.....	62
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	Ошибка! Закладка не определена.
УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	Ошибка! Закладка не определена.
Сведения об утилизации.....	66
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	68

Уважаемые пользователи!

Мы благодарим Вас за оказанное нам доверие и выбор безопасной и надёжной продукции марки «***SolidBase***»!

Просим Вас, прежде чем начать использовать генераторную установку, обязательно ознакомиться с данной документацией. Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к выходу техники из строя и нанести вред здоровью.

Данная документация содержит информацию по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию генераторных установок марки «***SOLIDBASE***», технические характеристики, комплектность и другие сведения по изделию и считается неотъемлемой частью поставляемой продукции, в случае перепродажи должно оставаться с генераторной установкой.

Соблюдение рекомендаций и правил, изложенных в настоящей книге, обеспечит работу генераторной установки в течение длительного времени с максимальной её производительностью.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Владелец несёт ответственность за содержание электростанции в безопасном рабочем состоянии. Недостающие детали и принадлежности или детали и принадлежности, непригодные для безопасной работы, должны быть заменены.

Используйте генераторные установки, только по назначению и в пределах допустимых параметров (мощность, давление, температура, скорость и т. д.).

Генераторные установки и их оборудование необходимо содержать в чистоте, то есть, обеспечить минимальное присутствие масла, пыли и иных загрязнений.

Во избежание перегрева регулярно осматривайте и очищайте теплопередающие поверхности (рёбра охлаждения, промежуточные охладители, водяные рубашки и т. д.).

Принимайте меры противопожарной защиты. Аккуратно обращайтесь с топливом, маслом и антифризом, парами АКБ, они являются воспламеняющимися и потенциально взрывоопасными. Надлежащая осторожность при обращении с этими материалами может существенно уменьшить риск пожара или взрыва. Не курите при обращении с этими веществами и не подносите к ним открытый огонь. Установите поблизости огнетушитель.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите и изучите все меры безопасности и предупреждения перед вводом в действие генераторной установки, или перед проведением техобслуживания.

! По причине несоблюдения указаний, процедур и мер безопасности согласно настоящему руководству вероятность несчастных случаев и травм может возрасти.

! Не пытайтесь запускать установку, если известно, что её состояние может создать угрозу.

! Если генераторная установка, находится в состоянии, которое может стать источником опасности, вывесите предупреждения об опасности и отсоедините отрицательный (-) провод батареи для того, чтобы установку нельзя было запустить, пока опасное состояние не будет устранено, также отсоединяйте отрицательный провод (-) прежде, чем производить какой-либо ремонт или чистку генераторной установки.

! Устанавливайте и эксплуатируйте генераторную установку только в полном соответствии с действующими Руководством по эксплуатации.

! Выполняйте электрические соединения в соответствии с действующими правилами электроустановок, стандартами и иными требованиями, например требований к заземлению.

! В случае применения систем дистанционного хранения топлива позаботьтесь о том, чтобы такие системы монтировались в соответствии с действующими правилами эксплуатации, стандартами или иными требованиями.

Предупреждения:

! Не пытайтесь запустить генераторную установку при снятых защитных ограждениях. Во время её работы не пытайтесь пролезть под защитными ограждениями или обойти их для выполнения работ по техобслуживанию или с какой-либо иной целью.

! Не допускайте попадания рук, длинных волос, свободной одежды и ювелирных изделий в шкивы, ремни и другие движущиеся части.

Внимание! *Некоторые движущиеся части плохо видны во время работы агрегата.*

! Избегайте попадания горячего масла, горячей охлаждающей жидкости, горячих выхлопных газов и соприкосновения с горячими поверхностями и острыми краями и углами.

! Перед работой вблизи энергоустановки надевайте защитную одежду, включая перчатки и головной убор.

Не снимайте крышку заливной горловины радиатора до охлаждения охлаждающей жидкости. Сначала медленно отвинтите крышку для сброса избыточного давления перед тем, как полностью снять её.

Обеспечьте надлежащую вентиляцию помещения, в котором находится генераторная установка.

Внимание!

Пары топлива взрывоопасны. Водород, возникающий при заряде батареи, также взрывоопасен.

! Содержите в чистоте помещение, пол и генераторную установку.

В случае разлива топлива, масла, электролита из батареи или охлаждающей жидкости место разлива нужно немедленно очистить от них.

! Не храните воспламеняющиеся жидкости рядом с генераторной установкой.

! Не курите и позаботьтесь о том, чтобы вблизи топлива или батареи не возникали искры, пламя или другие источники возгорания.

! Выключайте зарядное устройство или отключайте его от электропитания перед выполнением или прерыванием соединения с батареей.

! Во избежание образования дуги (искрения) держите заземлённые электропроводные предметы (такие как инструменты) подальше от открытых электрических частей, находящихся под напряжением (таких как зажимы). Искры и электрическая дуга могут вызвать возгорание топлива или паров.

! Не производите заправку топливного бака во время работы двигателя.

! Не пытайтесь запустить генераторную установку, если есть утечки топлива.

Надевайте кислотостойкий передник и защитную маску или защитные очки перед работой с батареей. При попадании электролита на кожу или на одежду, немедленно смойте его большим количеством воды.

Не пытайтесь подключать или отключать нагрузку, находясь в воде или на мокрой, или влажной поверхности.

! Не касайтесь частей ДГУ установки и/или соединительных кабелей или проводников, находящихся под напряжением, какой-либо частью тела или каким-либо неизолированным электропроводящим предметом.

! Закройте крышкой клеммную коробку энергоустановки сразу же после завершения подключения или отсоединения кабелей нагрузки. Не приводите в действие энергоустановку без фиксирования крышки в надлежащем положении.

! Присоединяйте энергоустановку только к такой нагрузке и/или электрическим системам, которые соответствуют её электрическим характеристикам и находятся в пределах её номинальной мощности.

! Поддерживайте всё электрооборудование в чистом и сухом состоянии, заменяйте любую проводку, если изоляция имеет трещины, разрезы, стёртые участки или иным нарушения. Заменяйте изношенные, потерявшие маркировку цветом или корродированные зажимы. Поддерживайте зажимы в чистом и затянутом состоянии.

! Изолируйте все соединения и отсоединённые провода.

! Позаботьтесь о том, чтобы до ввода в действие генераторная установка, включая мобильное исполнение, была надлежащим образом заземлена в соответствии со всеми действующими правилами.

ДГУ конструктивно разработаны для безопасной работы при условии соблюдения правил эксплуатации. Ответственность за соблюдение условий эксплуатации и техники безопасности лежит на работниках, ответственных за монтаж, эксплуатацию и обслуживание оборудования. Только подготовленные (прошедшие соответствующее обучение и обладающие необходимой квалификацией) специалисты имеют право осуществлять установку, наладку, эксплуатацию и обслуживание ДГУ.

При соблюдении приводимых правил техники безопасности вероятность несчастных случаев будет сведена до минимума.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Дизельные генераторные установки (ДГУ) - Электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания, топливом для которого является дизельное топливо, являются самыми распространёнными на сегодняшний день элементами построения систем гарантированного электроснабжения.

ДГУ состоит из следующих частей:

- 1) Дизельный двигатель, включая подсистемы (подача воздуха и топлива, охлаждение).

- 2) Синхронный генератор переменного тока – Альтернатор.
- 3) Система автоматического контроля, мониторинга и управления генераторной установкой (**Контроллер**).
- 4) Система крепления оборудования (рама, контейнер или кожух), выполняющая дополнительные функции (шумоизоляции, защиты от воздействия факторов внешней среды и т.д.).
- 5) Автомат Ввода Резерва **АВР (доп. оборудование)**, осуществляет непосредственную коммутацию нагрузки либо на питание от электросети, либо от дизельной электростанции.
- 6) Глушитель для отвода отработанных газов.
- 7) Топливный бак, интегрированный в раму, с системой трубопроводов подачи топлива к ТНВД двигателя.
- 8) Выхлопной системы(глушитель).
- 9) Силовой электрический шкаф с автоматом защиты генератора.
- 10) Аккумуляторная батарея.

ПРИМЕНЕНИЕ ДГУ

Дизельные генераторные установки могут применяться для энергоснабжения как:

Основной источник питания. ДГУ предназначенные для постоянной эксплуатации в качестве основного источника электропитания в условиях отсутствия централизованной энергосети. Обеспечивают бесперебойное функционирование жилых и промышленных комплексов.

Резервный источник питания. ДГУ предназначены для эксплуатации во время отключения или нестабильной работы централизованной электросети, а также при установленных лимитах на энергопотребление от основного источника питания.

Мобильный источник питания. ДГУ предназначены для использования в качестве автономного источника питания для обеспечения энергией объектов бытового или промышленного назначения. Электростанции данного вида могут применяться для снабжения электроэнергией при ремонтно-восстановительных работах.

ВЫБОР МОЩНОСТИ ДГУ

При выборе электростанции учитываются следующие факторы:

Активные нагрузки — приборы, преобразующие всю потребляемую электроэнергию в тепло: обогреватели, электрические плиты, утюги и т.д. Для определения мощности дизельной установки необходимо просуммировать номинальные показатели всех приборов с активным видом нагрузки и учесть технологический запас (10-15 %). Активная нагрузка измеряется в киловаттах

(кВт), поэтому силовые показатели электростанции из кВА необходимо перевести в кВт, при $\cos \phi$ равном 1.

Реактивные нагрузки. Подразделяются на индуктивные и ёмкостные. Реактивные потребители часть энергии не превращают в тепло, а расходуют на другие цели, например, создание электромагнитных полей. Коэффициентом реактивности является параметр $\cos \phi$, характеризующий количество энергии, преобразуемой в тепло.

Для подсчёта реального потребления необходимо показатель общей силовой нагрузки разделить на $\cos \phi$. К примеру, если в документации прибора указана мощность 500 Вт и $\cos \phi$ равный 0.7, это говорит о том, что его реальное потребление составляет $500:0.7=714$ ВА. Допустимая нагрузка стандартного генератора указана из расчёта $\cos \phi = 0.8$. Разница данных параметров у источника электроэнергии и потребителя учитывается при выборе установки.

Пусковые токи. В момент старта двигателем потребляется в несколько раз больше энергии, чем в рабочем режиме. Например, во время включения погружному насосу требуется в 7-9 раз больше питания. ДГУ должна выдерживать данную кратковременную перегрузку без выхода из строя и аварийных отключений. Перегрузочная способность асинхронного генератора не превышает 150% от номинальной силовой нагрузки (применительно к насосу — запуск прибора с 25-30% от его мощности), у синхронного генератора данный показатель составляет 200% (запуск насоса на 40-45%).

Каждая ДГУ имеет паспортную табличку (шильд), прикреплённую к корпусу.

SOLIDBASE	Дизель-генераторная установка SOLIDBASE АД__				
Модель	SOLIDBASE АД __	Серийный №			
Мощность кВА(кВт)		Вес _____кг			
Напряжение	400/230В	Частота 50 Гц	1500 об/мин		
Дата выпуска		Габариты ДхШхВ			
Сделано в Китае. Производитель Weifang Hongtai Power Co. LTD					

Информация на паспортной табличке служит для идентификации модели ДГУ, её рабочих характеристик, включая модель, серийный номер, выходное напряжение, кол-во фаз, частоту и номинальную мощность (выходная мощность указана в кВт). Серийный номер уникален для каждой ДГУ. При приобретении запасных частей или при обслуживании и проведении ремонтных услуг, необходимо сообщать серийный номер.

МОНТАЖ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Основные принципы

В случае, когда габариты и соответствующая система управления или энергосистема согласованы, можно разрабатывать план по монтажу ДГУ. В данном разделе рассматриваются важные элементы для безопасной и эффективной установки.

Кожух/Контейнер.

Удобнее монтировать и перемещать генераторные установки с внешним кожухом/контейнером. Выпускается несколько моделей кожухов и контейнеров для ДГУ, отличающихся по габаритам, внутреннему оснащению и толщине теплоизоляции.

Основным назначением кожухов/контейнеров, является защита ДГУ от внешних воздействий, в том числе и от доступа случайных лиц, снижение уровня шума, обеспечение удобства при транспортировке и монтаже.

Перемещение генераторной установки

Платформа (рама) генераторной установки разработана специально для удобного перемещения установки. Ошибки при перемещении могут повлечь серьёзные поломки частей генераторной установки.

Поднимайте или опускайте установку с помощью погрузчика или аккуратно тяните или толкайте платформу (раму). Если генераторная установка передвигается толканием, то проложите деревянные доски между вилами погрузчика и рамой для предотвращения поломки рамы и перераспределения веса в местах зацепления рамы погрузчиком. Если необходимо частое перемещение генератора на раму установки могут монтироваться каналы масляного скольжения с пазами для вилок погрузчика, а также подвес. У небольших моделей платформа (рама) имеет пазы для вилочного погрузчика.



Внимание!

! Не используйте для подъёма установки рым-болты двигателя или генератора.

! Проверьте состояние подвеса, кронштейна и допустимую массу подвеса.

! Сохраняйте дистанцию при подъёме установки.

Если генераторная установка поднимается, проверьте точки крепления для подъёма, проверьте прочность соединения, отсутствие трещин в металле и затянуты ли соединения и т.д. Точка подъёма с балкой защиты установки находится в центре масс (ближе к генератору) всей генераторной установки, и в данном случае может использоваться прямой подъём. Приподняв генераторную установку от земли необходимо использовать стальной кабель для

предотвращения раскачивания или вращения установки. Не поднимайте генераторную установку при сильном ветре. Генераторная установка должна устанавливаться на плоскую поверхность, способную выдержать её вес.

Данный метод подъёма используется только для подъёма при монтаже. Если необходимо часто поднимать генераторную установку, следует установить одноточечное подъёмное оборудование. Если генераторная установка поднимается вертолётom, необходимо подъёмное кольцо.

Место монтажа

Очень важно правильно выбрать место для размещения генераторной установки. Необходимо учитывать ключевые факторы:

- Хорошая вентиляция.
- Защита частей от попадания дождя, снега, града, затопления, попадания прямых солнечных лучей, низких температур и перегрева.
- На оборудование не будет воздействовать загрязнённый воздух, содержащий земляную пыль, металлическую пыль, древесную стружку, копоть, дым, пар, смог от работы двигателя или другого загрязнения.
- Предусмотрена защита ДГУ от падения дерева, или столба или других предметов, сброшенных с транспортных средств и кранов.
- Имеется ли достаточно места вокруг машины для охлаждения и ремонта: 1 метр вокруг ДГУ и два метра от верхних частей.
- Убедитесь, что в помещение есть вход, достаточный для ввоза генераторной установки. Воздух должен легко подводиться и отводиться.
- Имеется ли защита от доступа случайных лиц.

Если генератор необходимо смонтировать вне здания, он должен комплектоваться всепогодным внешним корпусом(кожухом) или корпусом контейнерного типа, что очень полезно при размещении генераторной установки в помещении и временно вне помещения.

Платформа и демпферы.

Перед доставкой генераторной установки с завода, генератор переменного тока и двигатель должны быть правильно установлены на жёсткую платформу, поэтому, когда установка приходит в собранном виде, достаточно только зафиксировать генераторную установку болтами на прочном основании.

Основание: наилучшим основанием для монтажа является блок усиленного бетона. Основание должно обеспечивать жёсткую поддержку генераторной установки для предотвращения качения и ударов. Стандартный бетонный блок толщиной 150-200 мм с площадью не меньше площади платформы установки. Земля под блоком должна выдерживать вес блока и установки. (Если генератор устанавливается над землёй, конструкция здания должна выдерживать вес машины, топливного бака, дополнительных устройств

и т.д.) Здание должно соответствовать строительным нормам. Если на земле сыро (как в бойлерных помещениях), основание должно находиться выше уровня земли для безопасности электрических соединений, обслуживания и уменьшения коррозии металла платформ.

Демпфер: демпферы устанавливаются между ножками двигателя/генератора и платформой(рамой) для уменьшения вибраций генераторной установки, передаваемых зданию. Платформа крепится непосредственно к блоку основания. Для больших генераторных установок двигатель/генератор переменного тока жёстко крепится на платформе с дополнительными демпферами для установки заказчиком между платформой и основанием. В любом случае ДГУ должна жёстко фиксироваться на основании (с демпферами или без) для предотвращения перемещений.

Внешние подключения к генераторной установке также должны иметь вибрационное демпфирование, например, гибкий топливопровод, гибкие вентиляционные трубы, гибкое соединение отвода выхлопных газов, мягкие кабельные каналы, держатели и соединения и т.д.

Подвод воздуха для двигателя

Воздух, поступающий в двигатель воздушный фильтр для фильтрации воздуха, должен быть чистым и прохладным.

Иногда воздух подводится из другого места или помещения, так как воздух вокруг генераторной установки может быть не пригоден для использования из-за пыли или температуры. Не стоит переносить фильтр в другое место, если это может привести к занесению грязи в двигатель.

Охлаждение и вентиляция

Двигатель, генератор и вентилятор выделяют тепло, высокая температура ухудшает эффективность работы ДГУ. Поэтому необходимо принять меры по охлаждению двигателя и генератора. Правильное направление потока воздуха – с переднего конца двигателя. Он проходит сквозь радиатор двигателя и выводится наружу через отвод. Если нет отвода воздуха, то горячий воздух, рассредоточенный вентилятором, будет возвращаться по короткому пути к радиатору, уменьшая эффективность охлаждения.

Вход и выход воздуховода должны быть достаточно большим, чтобы обеспечить свободное течение воздуха. Площадь проёмов должна быть 1,5 раза больше площади радиатора в случае установки ДГУ в контейнере.

На вход и выход воздуховода должны устанавливаться жалюзи для защиты ДГУ от плохих погодных условий. Жалюзи должны быть фиксированными или регулируемыми. В холодную погоду, если генератор не работает, необходимо закрывать жалюзи, сохраняя тепло в помещении, что полезно, и для аккумулятора, и для облегчения запуска двигателя. Для генераторных установок с автозапуском жалюзи должны открываться автоматически при запуске установки. Для системы охлаждения и отвода тепла

без радиатора, произведённое генераторной установкой тепло должно отводиться наружу.

Отвод выхлопных газов

Отвод выхлопных газов позволяет вывести наружу вредный дым, смог, запах и уменьшить шум в помещении. Подходящий глушитель, согласованный с выхлопной линией, может устанавливаться как внутри, так и снаружи.



Внимание!

! Все генераторные установки, устанавливаемые в помещениях, должны использовать герметичные выхлопные трубы, позволяющие выводить газы наружу, и установка выхлопных труб должна соответствовать нормам и стандартам.

! Проверьте, что горячая система выхлопа находится на удалении от воспламеняющихся предметов.

! Проверьте, что выхлопные газы не причиняют вред окружающим.

Во время разработки вытяжной системы выхлопных газов, необходимо принимать во внимание тот факт, что противодавление должно иметь минимальное значение, потому что оно сильно уменьшает КПД и срок службы двигателя и увеличивает расход топлива. Для уменьшения противодавления выхлопные трубы должны быть как можно короче, в случае изгиба диаметр изгиба должен быть минимум в 1,5 раза больше внутреннего диаметра трубы, а если длина системы выхлопа превышает 3 метра, требуется утверждение конструкции производителем.

Стандарты для выхлопных систем

Для соединения выхлопной трубы и выхлопного отверстия двигателя должно использоваться гибкое соединение. Гибкое соединение необходимо для уменьшения вибраций, передаваемых системе выхлопа и зданию. Оно также позволяет компенсировать смещения из-за теплового расширения выхлопных труб и устройств.

При монтаже труб и глушителя не повредите выхлопные трубы.

Части выхлопной системы, проходящие в помещении, должны иметь теплоизоляцию для уменьшения теплоотдачи и шума. Трубы и глушитель должны располагаться на удалении от легковоспламеняющихся веществ как внутри, так и снаружи помещения.

Длинные трубы должны располагаться под углом с монтажом дренажного крана в нижней точке для отвода воды и предотвращения её попадания в двигатель или глушитель.

При прохождении трубы через стену, необходимо установить рубашку, поглощающую вибрации и предохраняющую легко воспламеняющиеся

материалы от нагретой трубы, а также позволяющую компенсировать тепловые расширения помещения и нагревающейся трубы.

Конец трубы, выходящий наружу в горизонтальном положении должен иметь срез под углом 60 градусов, при вертикальном расположении должен оснащаться козырьком для предотвращения попадания дождя и снега в систему выхлопа, в зависимости от исполнения ДГУ (кожух/контейнер).

Труба выхлопной системы не должна объединяться с трубами других генераторов или с трубами печи или бойлера.

Топливо

Топливная система должна иметь постоянное снабжение чистым топливом для двигателя. Установка топливной системы обычно включает один расходный бак с топливным насосом и соответствующим оборудованием.

! Монтаж дополнительной топливной цистерны для стационарной генераторной установки должен соответствовать стандартам и нормам.

! Не курите, не допускайте появления огня и искр рядом с топливом. Испарения топлива и масла могут взорваться при попадании огня.

Расходный бак: расходный бак непосредственно питает двигатель топливом, поэтому устанавливается в генераторном помещении. Для маленьких генераторных установок, металлический постоянный бак устанавливается в платформу(раму) с топливопроводом, подключённым к дизельному двигателю. На полном баке генераторная установка может работать 6-8 часов. С внешними дополнительными топливными баками генераторная установка может работать до 24 часов.

Большой топливный бак:

Для увеличения продолжительности работы генераторной установки без постоянного подвоза топлива, необходима установка внешнего дополнительного большого топливного бака.

Баки должны иметь вентиляционные отверстия для отвода избыточного давления при добавлении или испарении топлива и предотвращения образования вакуума при расходе топлива. Нижняя часть бака круглой формы устанавливается под углом 2 градуса для отстоя воды и осадков. В нижней части устанавливается кран для слива воды и грязи. Необходимо часто выполнять дренаж воды из топливных баков, установленных под землёй.

Очень важно соблюдать перепад высоты между большим топливным баком и расходным топливным баком. Максимальная высота всасывания для электрического насоса — 4 метра, поэтому нижняя часть большого бака должна быть не ниже 4 метров от расходного топливного бака.

Подвод топлива: для топливопроводов могут быть использованы стальные трубы или гибкие шланги, применяемыми для любой среды и совместимыми с топливом.

Примечание

! Не используйте для топливной системы трубы со свинцовым покрытием.

Диаметр труб для топлива и обратного слива должен быть не меньше выходных труб генераторной установки, в то время как труба отвода избытков должна быть большего диаметра (в целях обеспечения бесперебойной подачи топлива, в случае низких температур). Для подключения к двигателю необходимо использовать гибкое соединение, предотвращающее поломку и утечку топлива из-за вибраций установки.

Транспортная труба должна выполнять забор топлива на высоте не менее 50 мм от верхней точки дна бака, а также на удалении от сливного крана.

Чистота топлива очень важна для увеличения срока службы и обеспечения стабильности работы двигателя, поэтому между насосом и фильтром двигателя устанавливается качественный фильтр. На другом конце насоса должен иметься кран для слива воды и грязи.

Меры противопожарной безопасности

Во время монтажа генераторной установки должны быть приняты следующие меры:

В помещении должен быть пожарный выход, чтобы оператор в случае пожара мог немедленно покинуть помещение.

В помещении обязательно должен быть огнетушитель.

К дизельному двигателю должны подключаться предохранительный клапан с температурным срабатыванием для отсечки подачи топлива.

Пусковые аккумуляторы

Внимание!

! Не курите, не допускайте появления огня и искр около аккумуляторов, поскольку водород, генерируемый во время заряда аккумулятора, взрывоопасен. Аккумуляторы должны располагаться возле двигателя и должны быть открытыми для обслуживания, так как длинные провода могут влиять на энергию пуска.

Подключение проводов

Подключение выхода генератора и нагрузки, а также обслуживание и ремонт должен выполняться квалифицированным электриком с необходимым классом допуска, согласно действующих норм и правил.

Внимание!

! Подключение кабелей должно соответствовать стандартам и требованиям, включая требования по заземлению и защиты от потери заземления.

Подключение кабелей: подключение должно производиться гибкими кабелями и генератор переменного тока или клеммы силового выключателя не должны повредиться от вибраций генераторной установки. Если во время монтажа не оказалось гибких проводов, можно установить одну

распределительную коробку генератора для подключения гибкими проводами к генераторной установке. Кабели должны прокладываться в трубах или каналах и не должны крепиться на генераторной установке. Если необходим изгиб провода, учитывайте минимальный диаметр изгиба.

Силовые кабели должны соответствовать выходному напряжению и току генератора. Необходимо принимать во внимание температуру в помещении, метод установки и проходящие рядом провода. Если провод состоит из одной медной жилы, то герметичная оболочка должна быть из немагнитного металла, такого как алюминий, или медь, или неметаллического материала, например тефлон. Если оболочка выполнена из магнитных материалов, то простым решением будут разрезы в оболочке для сокращения протivotоков.

Все клеммы соединения должны быть затянуты. Очень важно для автоматического выключателя и генератора синфазная работа с электрической сетью.

Защита: соединение генератора и нагрузки защищено автоматическим выключателем. Автоматический выключатель разрывает цепь при перегрузках и коротких замыканиях.

Нагрузка: при проектировании система электропитания должна рассчитываться с симметричностью нагрузки, не перегружайте одну фазу более чем другие фазы, это может привести к перегреву обмоток генератора. Рассогласование фаз может привести к поломке чувствительного 3-фазного оборудования системы электропитания. Ток в фазе не должен превышать номинальный ток генератора. Если необходимо подключить генератор к существующей силовой ветке, необходимо пересмотреть распределение электроэнергии для симметрирования нагрузки.

Коэффициент мощности $\cos \phi$: необходимо рассчитывать коэффициент мощности, $\cos \phi$ меньше чем 0,8 (индуктивность) будет приводить к перегрузке генератора. Для нормальной работы необходимо чтобы $\cos \phi$ был в диапазоне $0,8 \div 1$.

Имейте в виду, что необходимо предотвращать появление опережающего сдвига фаз во время установки ручного или автоматического оборудования по корректированию $\cos \phi$ (например, конденсаторные установки), потому что опережающий сдвиг фаз приводит к нестабильности напряжения и появлению опасных высоких напряжений. Другими словами, все оборудование по коррекции коэффициента мощности необходимо отключать при подаче напряжения от генератора.

Заземление: стандарты заземления в различных местах отличаются. Необходимо заземлять платформу генераторной установки. Заземляющие провода должны иметь слабины для предотвращения обрыва из-за вибраций, поскольку генераторная установка установлена на амортизаторы.

Заземляющий провод должен выдерживать номинальный ток генератора и соответствовать нормам электробезопасности.

Одновременная работа: при одновременной работе нескольких генераторов необходима установка дополнительного оборудования.

Подавление шумов

При установке очень важно подавление шумов. Существует несколько методов контроля уровнем шума.

Внимание!

Используйте шумоподавляющее снаряжение во время работы или при передвижении возле работающей генераторной установки.

Выхлопной глушитель: выхлопной глушитель может уменьшить уровень шума. Различные глушители оказывают различное влияние, классифицируемое 4 уровнями шума: производственная среда, домашнее окружение, высокие требования и очень высокие требования.

Кожух: как описано выше, функция кожуха, – защита от внешних погодных условий и воздействий, а также уменьшение шума. Кожух может быть специально разработан для обеспечения определённого уровня шума.

Другие методы уменьшения шума: для генераторов, устанавливаемых в помещении, существует множество способов по уменьшению шума, такого как модули подавления шума, отдельная вентиляция, глушитель вентилятора и стены из шумопоглощающих материалов.

Хранение

Длительное хранение оказывает сильное воздействие на двигатель и генератор переменного тока, поэтому для минимизации этого воздействия агрегат следует подготовить.

Хранение дизельного двигателя: подготовка к хранению выполняется пошагово в соответствии с рекомендациями, такими как чистка двигателя, замена масла и дальнейшая подготовка к хранению.

Хранение генератора: при хранении через генератор проходит тёплый воздух. Для минимизации скопления тёплого воздуха в генераторе, поместите генератор в сухое место и сохраняйте сухими обмотки с нагревательным проводом.

Хранение аккумуляторов: необходимо полностью заряжать аккумуляторы каждые 12 недель (8 недель в тропическом климате).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Основная информация

Внимание!

Режим нейтрали альтернатора-глухозаземленная.

Генераторная установка укомплектована современным электронным управлением. Система управления позволяет выполнять ручное и автоматическое управление генераторной установкой. ДГУ укомплектована

схемой защиты, которая предупредит или отключит установку при возникновении внештатных ситуаций.

Необходимо выполнить следующие подготовительные работы перед запуском установки:

первый запуск и остановку установки, затем нормальный запуск и остановку генераторной установки.

Проверка перед запуском установки (применимо для всех систем управления)

Выполните следующие проверки:

Внимание!

! Перед проверкой установки отключите панель управления, так как автоматическая система управления может запустить установку без предупреждения.

- Выключите питание системы управления и аварийного выключателя.
- Проверьте уровень дизельного топлива и охлаждающей жидкости, и пополните в случае необходимости.
- Проверьте крепление вентилятора двигателя и ремень зарядного генератора, натяните при необходимости.
- Проверьте все гибкие соединения на целостность, при необходимости затяните или замените.
- Проверьте отсутствие окисления на клеммах аккумулятора, при необходимости зачистите их.
- Проверьте уровень электролита в аккумуляторе и добавьте дистиллированной воды если необходимо. Добавьте электролит, если аккумулятор новый и никогда не заряжался.
- Проверьте отсутствие пыли и грязи на панели управления и генераторе, пыль и грязь могут проводить электрический ток и ухудшать охлаждение.
- Проверьте индикатор засорения воздушного фильтра и замените фильтр, если он засорился.
- Очистите место вокруг генератора и удалите небезопасные предметы.
- Осмотрите систему подачи топлива, систему охлаждения и уплотнения системы смазки на наличие утечек.
- Регулярно сливайте скапливающуюся воду с дренажного крана системы выхлопа.
- Проверьте, что выключатель напряжения выходной цепи генератора находится в положении OFF (Выкл).
- Проверьте уровень в системе смазки и долейте масло при необходимости.

Первый запуск/остановка – Панель управления автоматического запуска

Следующие шаги выполняются при первом запуске генераторной установки с системой управления автоматического переключения или при первом запуске после продолжительного периода времени.

Внимание!

Нажмите аварийную кнопку, или установите переключатель в положение STOP, установка должна остановиться в любом случае.

Перезапустите установку, освободив аварийную кнопку и повернув её по часовой стрелке. Установите ручную переключатель управления в положение STOP, сбросьте предупреждения о неисправности.

Подключите аккумулятор к двигателю, сначала анод, затем катод.

Нажмите кнопку START на панели управления для запуска.

Внимание!

! Продолжительный пуск при неисправностях в системе смазки может привести к скоплению несгоревшего топлива в выхлопной системе, что является потенциально взрывоопасным.

1. Заполните систему подачи топлива ручным насосом на ТНВД и выпустите воздух из топливного фильтра.

Внимание!

! Демонтируйте основную часть линии выхлопа и очистите от несгоревших паров. Как только пропадёт пар (белый дым) и будут отсутствовать другие неисправности, установите линию выхлопа на место и запустите установку.

Проверьте наличие необычных шумов и вибраций.

Проверьте наличие утечек жидкостей и герметичность системы выхлопа.

Проверьте наличие ненормальных показаний на панели управления, особенно высокой температуры, очень низкого давления масла. Давление масла должно вернуться к нормальному значению в течение 10 секунд после запуска.

Проверьте напряжение и частоту на панели управления. Напряжение — номинальное напряжение устанавливаемое производителем, частота нагрузки для генератора на 50 Гц устанавливается в значение, равное примерно 52 Гц, (Частота генераторной установки с электронным впрыском может устанавливаться на любое значение близкое к стандартной частоте).

Внимание!

Не замыкайте разомкнутые цепи при проверке фаз.

При работе генератора, для проверки чередования фаз установите провода измерителя на клеммы разомкнутого выключателя цепи. Работа должна производиться квалифицированным персоналом.

Остановка: нажмите аварийную кнопку или кнопку STOP на главной панели управления, генераторная установка остановится.

При проверке удалённого управления запуском, освободите аварийную кнопку и удалённую кнопку остановки, затем нажмите однократно кнопку AUTO на панели управления. При подаче входного сигнала двигатель запустится, при отключении удалённого сигнала управления, двигатель остановится.

Внимание!

После получения команды остановки, система управления перед остановкой двигателя автоматически оставляет двигатель работающим на время охлаждения.

1. Подключите кабель нагрузки, и генератор готов к нормальной работе.
Нормальный запуск/остановка – Панель управления автоматического запуска

Внимание!

Установка останавливается в любом случае при нажатии на аварийную кнопку или кнопку STOP панели управления.

Перед повторным запуском установки, освободите аварийную кнопку, повернув по часовой стрелке, переведите ручку управления в положение STOP, сбросьте индикацию неисправностей.

Внимание!

Установку нельзя запустить, если горит индикатор неисправности. Нажмите кнопку сброса на панели для восстановления системы управления. Перед попыткой запуска установки проверьте, что неисправность устранена.

Ручной запуск:

Проверьте, что кнопка аварийной остановки и кнопка остановки на панели управления освобождены. Нажмите кнопку запуска, пока двигатель не запустится. Двигатель автоматический выполнит три попытки запуска. Если двигатель не запустится, система управления блокируется ошибкой Fail to Start (Неудачный запуск), загорится индикатор неисправности, проверьте и устраните причину неисправности.

Внимание!

Не сгоревшие пары топлива, накопившиеся в выхлопной системе, могут взорваться, демонтируйте одну трубу системы выхлопа и продуйте. После устранения паров и при отсутствии неисправностей в системе установите трубу системы выхлопа на место и запустите генераторную установку.

Запуск дизельного двигателя

Проверьте отсутствие необычных шумов и вибраций.

Проверьте отсутствие утечек жидкостей и герметичность системы выхлопа.

Проверьте отсутствие ненормальных показаний на панели управления, особенно высокой температуры, очень низкого давления масла, давление масла должно вернуться к нормальному значению в течение 10 секунд после запуска.

Внимание!

Подключение нагрузки: начальная нагрузка определяется температурой охлаждающей жидкости двигателя, если температура охлаждающей жидкости двигателя меньше 20°C, можно добавить начальную нагрузку равную 50% номинальной мощности, если температура охлаждающей жидкости двигателя больше 80°C, можно добавить начальную нагрузку равную 70-100% номинальной мощности. В зависимости от типа, некоторые генераторные

установки большой мощности (100 кВА) могут работать с 100% начальной нагрузкой.

Остановка: сначала отключите нагрузку выключателем выходной цепи генератора, затем двигатель без нагрузки должен работать в течение нескольких минут для охлаждения. Нажмите аварийную кнопку или кнопку STOP на панели управления для немедленной остановки генераторной установки.

В случае необходимости оперативной остановки, нажмите аварийную кнопку без отключения нагрузки.

Автоматический запуск/остановка – Панель автоматического запуска

Выполните следующие операции для удалённого управления запуском генераторной установки с помощью автоматической системы управления.

Внимание!

Нажмите аварийную кнопку или установите переключатель в положение STOP, установка должна остановиться в любом случае.

Перед повторным запуском установки, освободите аварийную кнопку, повернув по часовой стрелке, переведите ручку управление в положение STOP, сбросьте индикацию неисправности.

Внимание!

Установку нельзя запустить, если горит индикатор неисправности. Нажмите кнопку сброса на панели для восстановления работы системы управления. Перед попыткой запуска установки проверьте, что неисправность устранена.

Автоматический запуск: проверьте, что кнопка аварийной остановки и все кнопки остановки на удалённой панели управления отжаты. Нажмите на кнопку AUTO на панели управления.

Установите выходной выключатель генераторной установки в положение ON.

Установка готова к автоматическому запуску, нажмите кнопку START на удалённой панели управления, при поступлении сигнала запуска генераторная установка запустится и остановится при отключении сигнала запуска.

Срок эксплуатации генераторной установки -10 (десять) лет.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Основная информация

Хорошее обслуживание является ключевым фактором для обеспечения длительного срока службы генераторной установки. Обслуживание и ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом. При проведении

технического обслуживания и ремонта необходимо вести журнал учёта, чтобы в будущем при необходимости использовать записанную информацию.

Генераторная установка должна быть чистой, не должно быть скоплений жидкостей, таких как топливо или смазывающих масел внутри, снаружи, также как и на/под/вокруг. Установка должна чиститься промышленной водой с растворённым моющим средством, вместо легко воспламеняющихся жидкостей.

Техническое обслуживание:

Требования технического обслуживания различны для различной установки генераторной установки. Инструкции по обслуживанию дизельного двигателя, смотрите в соответствующей части «Руководства по эксплуатации». Обслуживание допускается проводить чаще, чем рекомендовано в руководстве.

Ежедневное обслуживание и обслуживание после каждой работы: для не работающего генератора можно проводить обслуживание раз в неделю и проводить наружный осмотр каждый день или перед каждым запуском.

Для генераторных установок, которые никогда не запускаются, необходимо проводить проверку раз в две недели и запускать установку на 5 минут.

Внимание!

Не запускайте установку с низкой нагрузкой на продолжительный период времени.

Генераторные установки без нагрузки необходимо проверять раз в месяц, запускать установку на 5 минут и на 1-2 часа с минимальной нагрузкой 50%.

Проверяйте каждые 6 месяцев или 250 часов нижеследующее:

Проверяйте все оборудование защиты от неисправностей с имитацией неисправности.

Очищайте все вентиляционные отверстия аккумуляторов.

Затяните все соединения системы выхлопа.

Затяните все соединения электроаппаратуры.

Выполните специальное обслуживание дизельного двигателя как описано в «Руководстве по эксплуатации».

Запустите установку для проверки работы всех приборов панели управления.

Техническое обслуживание генератора: ежедневное обслуживание генератора не требуется, достаточно при необходимости проверять и чистить обмотки.

Техническое обслуживание дизельного двигателя: выполняйте регулярное обслуживание в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации».

Демонтаж двигателя и генератора:

Демонтаж двигателя и генератора выполняется в следующей последовательности:

Отключите цепи питания, подачи топлива и дополнительного оборудования (рубашка водяного подогрева).

Отключите цепи заряда аккумулятора, отключите соединения аккумулятора (сначала отключается катод), при необходимости снимите аккумуляторы.

Если генератор имеет кожух, освободите крепление кожуха, снимите линию выхлопа, затем снимите крышку.

Перед снятием панели управления с держателем отключите все соединительные провода, проверьте все ли провода можно подключить обратно.

Если необходимо одновременно отсоединить двигатель и генератор, их можно поднять за рым-болты после откручивания всех фиксирующих к платформе (раме) болтов.

Демонтаж двигателя:

До начала демонтажа двигателя отключите от него гибкие провода.

Если генератор имеет одну опору с платформой, передняя часть генератора при демонтаже двигателя должна быть закреплена держателями.

Удалите болты крепления двигателя к платформе (раме). Ослабление фиксирующих болтов генератора облегчит демонтаж двигателя.

Снимите защитный чехол генератора.

Аккуратно закрепите вентилятор деревянными держателями, не повредите лопасти.

Снимите соединяющий болт между двигателем и генератором.

Зацепите двигатель краном или подъёмным оборудованием.

Удалите болты соединения с внешним кожухом.

Поднимайте двигатель, пока он полностью не отойдёт от генератора и платформы.

Демонтаж генератора переменного тока:

Если снимается только генератор, задняя часть двигателя должна быть жёстко фиксирована.

Удалите гибкие подключения.

Удалите фиксирующие болты генератора.

Снимите защитную крышку вентилятора генератора, поддерживая переднюю часть генератора, зафиксируйте центральный вал рычагом для уменьшения перемещений в воздушном зазоре и предотвращая повреждение подшипников и обмоток.

Отсоедините генератор от двигателя.

Удерживая генератор краном или подъёмным оборудованием, сдвиньте весь генератор назад на основную базу и затем поднимайте.

ОПИСАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Описание дизельного двигателя

Основные принципы: источником энергии в генераторной установке является дизельный двигатель внутреннего сгорания промышленного типа, предназначенный для работы с постоянными оборотами и высокой эффективностью. Двигатель разработан специально для генератора и пригоден для привода генератора. Двигатель с 4-тактным или 2-тактным внутренним компрессионным воспламенением укомплектованный всеми необходимыми устройствами, обеспечивающими постоянную мощность привода.

Нормальное обслуживание дизельного двигателя в соответствии с «Руководством по эксплуатации» обеспечит его постоянную и стабильную работу.

Система охлаждения: система охлаждения двигателя состоит из двух радиаторов, эффективного вентилятора, механического насоса и нагревателя. Вентилятор обдувает воздухом радиатор. Вентилятор охлаждает поверхность двигателя и генератора, а внутренняя часть двигателя охлаждается жидкостью, циркулирующей через радиатор. Нагреватель поддерживает температуру охлаждающей жидкости двигателя в оптимальном диапазоне рабочих температур.

Внимание!

Для охлаждения генераторной установки очень важно обеспечить вентиляцию помещения.

Регулирование скорости двигателя: контроллер скорости двигателя — это механическое или электрическое устройство, регулирующее скорость двигателя при изменении нагрузки. Скорость двигателя напрямую связана с оборотами генератора, поэтому изменения скорости двигателя оказывают влияние на частоту выходного напряжения.

Контроллер скорости может регулировать скорость двигателя и количество подаваемого топлива. При увеличении нагрузки на генератор, контроллер скорости увеличивает, а при уменьшении уменьшает поток топлива.

Топливная система: для средних и маленьких генераторных установок топливная система подключена непосредственно к топливному баку, расположенному в платформе(раме) установки. Ёмкости полного расходного топливного бака достаточно для работы двигателя в течение 6-8 часов.

Расходный топливный бак может подключаться к большому баку для ручной или автоматической подачи топлива.

Система выхлопа:

Одна из основных функций выхлопной системы — это уменьшение шума и отвод газа в место, где он не причинит ущерба. Для небольших генераторных установок, глушитель и выхлопная труба устанавливается непосредственно на

двигатель. Для больших генераторных установок, выхлопная система поставляется отдельно, для установки пользователем.

Отсечной воздушный клапан: отсечной клапан предотвращает превышение скорости двигателем из-за попадания в систему воздухозабора газов и дыма. При превышении скорости двигателя клапан перекроет подачу воздуха для остановки двигателя. Не проверяйте клапан, когда двигатель находится под нагрузкой, выполните проверку после остановки двигателя. Если необходимо проверить клапан во время работы, выполните проверку на двигателе без нагрузки. После проверки нельзя сразу запускать двигатель.

Внимание!

! При перекрытии подачи воздуха в выхлопную систему из работающего двигателя выбрасывается много газов, поэтому необходима пауза перед новым запуском двигателя для рассеивания газов.

Обслуживание радиатора

Внимание:

Коррозия является основной причиной поломки радиатора. Вода и воздух увеличивают скорость коррозии. Следите за отсутствием утечек и полностью заправляйте систему охлаждения водой, не допуская попадания в систему воздуха.

Радиатор должен полностью заполняться охлаждающей жидкостью, иначе увеличивается скорость коррозии. Радиатор неработающей установки либо не должен содержать жидкости, либо быть заполнен жидкостью до отказа. Если возможно, НЕ используйте воду.

Внимание!

При работе установки охлаждающая жидкость в радиаторе обычно очень горячая и находится под давлением. Не чистите радиатор и не разъединяйте трубы до тех пор, пока жидкость не остынет, не работайте с радиатором и не открывайте защитную крышку вентилятора при работающем вентиляторе.

Внешняя очистка:

В пыльной и грязной среде зазоры радиатора забиваются мелкими камнями и насекомыми, что уменьшает эффективность охлаждения. В данном случае чистка обычно производится небольшим напором воды с моющим средством, распылением пара или воды на переднюю часть радиатора. Распыление с обратной стороны радиатора переместит грязь ещё глубже в радиатор. При чистке радиатора накрывайте двигатель и генератор.

Если грязь сильно въелась и описанные выше методы не помогают, снимите радиатор и опустите его на 20 минут в горячую щелочную воду, затем промойте горячей водой.

Внутренняя очистка: если добавляется большое количество жёсткой воды или генератор временно работает без добавления противокоррозионных

присадок из-за утечки через соединения, то система охлаждения будет забиваться накипью.

Выполните очистку от накипи, выполнив следующие действия:

Слейте жидкость с системы охлаждения и отсоедините патрубки от двигателя.

Подготовьте 4% раствор кислоты для удаления накипи, добавляя кислоту в воду (никогда не добавляйте воду в кислоту).

Примешивайте в течение нескольких минут, затем нагрейте раствор до температуры 49°C, не выше.

Залейте раствор в трубу через крышку фильтра или ответвление, не допуская пузырения. После завершения химической реакции, заполните радиатор подогретым раствором.

Оставьте раствор в системе на несколько минут, затем слейте раствор назад в ёмкость через нижний вывод системы или сливное отверстие.

Проверьте внутреннюю часть системы, если накипь ещё присутствует, повторите процедуру, используя 8% раствор.

После устранения накипи, для гашения кислоты выполните следующие действия: заполните ёмкость водой, нагрейте до кипения и добавьте соды в следующей пропорции: 500 г соды на 20 л воды, заполните радиатор этим раствором и слейте обратно в ёмкость.

Несколько раз промойте радиатор данным методом, и в конце оставьте раствор в радиаторе на один час. Слейте раствор и промойте радиатор чистой горячей водой.

Так как накипь закрывает утечки, то проверьте отсутствие утечек в радиаторе под давлением, превышающим в 2 раза номинальное рабочее давление.

Перед запуском двигателя добавьте в охлаждающую жидкость противокоррозионные и противоконденсатные присадки.

ОПИСАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА

Описание генератора

В генераторной установке используются бесщёточный генератор с самовозбуждением, не имеющих требующих обслуживания контактных колец и щёток. Система управления имеет регулятор напряжения.

Обслуживание генератора

Предполагается регулярное выполнение тестирования и чистки, хотя обслуживание выполняется редко. При первом запуске выполните тестирование обмоток. Если генератор выполняет функции резервного, в зависимости от влажности места хранения, обычно проверяют изоляцию каждые 3-6 месяцев, а во влажных помещениях устанавливают нагреватели для осушения воздуха и сохранения обмоток сухими.

Регулярно проверяйте воздушный фильтр, устанавливаемый на генераторе в зависимости от окружающих условий. Если необходима чистка фильтра, снимите фильтрующий материал, замочите в воде и помойте его, для лучшей очистки материала можно добавить моющее средство. Перед установкой хорошо высушите материал.

Дополнительно выполняйте регулярную чистку внутренних и внешних частей генератора, периодичность очисток зависит от условий окружающей среды возле генераторной установки. Для чистки выполните следующие действия:

Отключите питание, ототрите всю грязь, масла, воду и другие жидкости, очистите вентиляционные решётки, так как грязь может привести к перегреву обмоток или при попадании в обмотки повредить изоляцию. Удаляйте пыль и грязь с помощью пылесоса, не используйте для чистки продувку или разбрызгивание под давлением.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Описание:

Панель управления на базе контроллера представляет собой систему управления и защиты, которая используется в ДГУ. На дисплей контроллера выводится информация о большинстве измеряемых параметров. Система удобна как в эксплуатации, так и в обслуживании. Как правило, нет необходимости в дополнительном программировании, так как заводских установок вполне достаточно. Тем не менее, программируемые параметры позволяют управлять генераторным агрегатом в более полной степени. Программируемые параметры хранятся в энергонезависимой памяти, и вся информация сохраняется даже в случае полного отключения электрического питания.

В зависимости от требований генераторная установка комплектуются различными типами системы управления, включая систему управления с автоматическим запуском и синхронизацией.

Стандартно на генераторную установку устанавливается контроллер «МЕВАУ» модель **DC52D**, который представляет собой комплексное устройство с функцией AMF, как для одиночных ДГУ в режиме ожидания, так и для ДГУ в режиме двойного резервирования.

Все программируемые параметры, могут быть изменены с передней панели в режиме эксплуатации.

В журнал событий включается не только дата, время, информация, но и полный перечень измеряемых параметров генератора на момент возникновения неисправности.



Контроллер MEBAY DC52D


Контроллер предназначен для запуска, останова, контроля параметров и неисправностей дизельных, бензиновых и газопоршневых генераторных установок. 3,5-дюймовый ЖК-дисплей с новым дизайном пользовательского интерфейса адаптирован для отображения аварий и неисправностей в режиме реального времени. Все параметры могут отображаться в виде иконок и надписей. ЖК-дисплей может одновременно отображать текущее состояние и неисправности. В случае аварийной ситуации контроллер эффективно реализует останов.

Варианты интерфейса на китайском и английском языках, дополнительные языки могут быть установлены исходя из требований пользователя. Уставки контроллера можно настраивать с помощью кнопок передней панели контроллера или использовать интерфейс RS-485 или USB для настройки с помощью ПК.





	Стоп Сброс Перейти	• Может остановить генератор в ручном/автоматическом режиме; • Может сбросить сигнал отключения; • Во время остановки процесса повторное нажатие этой клавиши может немедленно остановить генератор; • Нажатие этой клавиши может отменить настройку и вернуть к предыдущей версии; • В режиме настройки с проверкой данных, данные могут быть сохранены и система завершит работу после нажатия.
	Старт	• Запустить генераторную установку в ручном режиме • Нажатие этой клавиши может запустить генераторную установку в режиме ручного тестирования

	Инструкция	Нажатие этой клавиши переведет модуль в ручной режим
	АВТО	Нажатие этой клавиши переведет модуль в автоматический режим
	DC50D MK3 Запись	Нажатие этой клавиши позволяет проверить запись аварийных сигналов в режиме остановки
	DC52D MK3 Тест	- Нажмите эту клавишу, чтобы перейти в режим ручного тестирования; - В режиме тестирования нажатие кнопки «ВРУЧНУЮ», может запустить генераторную установку и перейти к нормальной загрузке после запуска, что позволяет проверить, находится ли автоматический запуск в нормальном состоянии.
	Светодиодный тест/предупреждение	- Проверьте, все ли светодиоды в порядке, нажав эту клавишу, чтобы проверить, все ли они горят, все ли включено при ослаблении - В разделе предупреждение этой клавиши может снять предупреждение, и контроллер повторно проверит предупреждение - При тревоги нажатие этой клавиши может отменить вызов сирены
	Генератор / сеть закрыта / включена	В ручном режиме нажатие этой клавиши может передать нагрузку на генераторную установку /сеть.
	Лево	В режиме отображения нажмите эту клавишу, чтобы перевернуть левую страницу

		В режиме редактирования нажмите эту клавишу, чтобы переместить цифру
	Право	- В режиме отображения нажмите эту клавишу, чтобы перевернуть нужную страницу - В режиме редактирования нажмите эту клавишу, чтобы переместить цифру
	Вверх	- В режиме отображения части страницы могут перемещаться вверх - В режиме редактирования нажмите эту клавишу, чтобы переместить цифру или увеличить цифры - В режиме записи нажмите эту клавишу, чтобы переместить цифру
	Вниз	- В режиме отображения части страницы могут перемещать вниз - В режиме редактирования нажмите эту клавишу, чтобы переместить цифру или уменьшить количество цифр - В режиме записи нажмите эту клавишу, чтобы переместить цифру.
	ОК / Изменение пользовательского интерфейса	- Подтвердите изменения в режиме редактирования - Страница закрыта в режиме проверки записей - Черный пользовательский интерфейс и белый пользовательский интерфейс можно переключать нажатием кнопки - В режиме ожидания удерживаете 3 секунды, чтобы перейти в режим настройки параметров

	Режим настройки	Одновременное нажатие кнопок ОК и STOP для перехода в режим настройки
	D52D МК3 проверка записей аварийных сигналов	Нажатие СТОП и ВПРАВО для проверки записи и любых кнопок, нажатых для выхода со страницы

Может остановить генератор в ручном/автоматическом режиме;

Может сбросить сигнал отключения;

Во время остановки процесса повторное нажатие этой клавиши может немедленно остановить генератор;

Нажатие этой клавиши может отменить настройку и вернуть к предыдущей версии;

В режиме настройки с проверкой данных, данные могут быть сохранены и система завершит работу после нажатия.

Автоматическая регулировка зубьев маховика двигателя:

1) Отсоединение кривошипа должно быть настроено таким образом, чтобы включались опции “скорость” и “частота”.

2) Когда частота генератора и обороты двигателя не равны нулю, нажмите  и , в течение более 0,5 секунд контроллер автоматически рассчитает и сохранит количество зубьев маховика в соответствии с частотой генерации и полюсами генератора.

3) После успешного вычисления и сохранения количества зубьев маховика контроллер показывает: “Зубья маховика успешно сохранены!”

Проверка записей аварийных сигналов:

Контроллер DC5XD МК3 может сохранять 14 групп записей аварийных сигналов, которые содержат: время, параметр генератора, параметр двигателя и так далее. Как проверить записи об аварийных сигналах?

1) Войдите на страницу записи сигнала тревоги:

а) DC50D МК3: в режиме остановки нажмите , чтобы перейти на страницу записей аварийных сигналов;

б) DC52D МК3: нажмите  и  одновременно, чтобы перейти на страницу записей аварийных сигналов;

2) Нажмите , чтобы повернуть верхнюю цифру, и нажмите , чтобы

повернуть нижнюю цифру, чтобы выбрать нужную вам запись. Нажмите , чтобы подтвердить запись и перейти на страницу проверки записей истории.

3) Нажмите , чтобы перевернуть нижние записи на странице проверки записей. Нажмите , чтобы перевернуть верхние записи и нажмите , чтобы вернуться на страницу записей истории тревог.

4) Выход со страницы записей: На странице истории записей и странице проверки нажмите  для выхода;

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Когда контроллер обнаруживает предупредительный сигнал, генератор только выводит оповещение, но не отключается.

Оповещения выводятся на ЖК-экран. Оповещения следующего содержания:

№	Наименование	Описание
1	Потеря сигнала скорости	Когда скорость генератора равна 0, и задержка потери скорости также равна 0, контроллер посылает предупредительный сигнал и оповещение отображается на экране.
2	Повышенное напряжение	Когда значение тока генератора выше порогового, а время соответствующей задержки равно 0, контроллер посылает предупредительный сигнал и оповещение отображается на экране.

№	Наименование	Описание
	генератора	
3	Неудачная остановка	Когда генератор не останавливается по окончании —задержки остановки, контроллер посылает предупредительный сигнал и оповещение отображается на экране.
4	Низкий уровень топлива	Когда уровень топлива генератора ниже порогового или активно оповещение о низком уровне топлива, контроллер посылает предупредительный сигнал и оповещение отображается на экране.
5	Неудачная попытка зарядки	Когда напряжение зарядного устройства генератора ниже порогового, контроллер посылает предупредительный сигнал и оповещение отображается на экране.
6	Пониженное напряжение аккумулятора	Когда напряжение аккумулятора генератора ниже порогового, контроллер посылает предупредительный сигнал и оповещение отображается на экране.
7	Повышенное напряжение аккумулятора	Когда напряжение аккумулятора генератора ниже порогового, контроллер посылает предупредительный сигнал и оповещение отображается на экране.
8	Низкий уровень воды	Когда активен вход низкого уровня воды, контроллер посылает предупредительный сигнал и оповещение отображается на экране.
9	Обрыв датчика температуры	Когда датчик не удалось подключить к соответствующему порту, контроллер посылает предупредительный сигнал, и оповещение отображается на экране.
10	Обрыв датчика давления масла	Когда датчик не удалось подключить к соответствующему порту, контроллер посылает предупредительный сигнал, и оповещение отображается на экране.
11	Время технического обслуживания истекло	Когда время работы генератора превышает срок до технического обслуживания заданное пользователем, и необходимость техобслуживания задана как напоминание, контроллер посылает предупредительный сигнал, и оповещение отображается на экране. Когда при настройке типа обслуживания выбирается «Не использовалось», оповещение о техобслуживании сбрасывается.

Уведомления об отключении.

Когда контроллер обнаруживает оповещение об отключении, он отправляет сигнал о размыкании переключателя и останавливает генератор. Оповещения выводятся на ЖК-экран.

Уведомления об отключении следующего содержания:

№	Наименование	Описание
1	Аварийная остановка	Когда контроллер обнаруживает сигнал аварийной остановки, он посылает сигнал об остановке, и оповещение отображается на экране.
2	Отключение из-за высокой температуры	Когда температура воды/цилиндра выше порогового, контроллер посылает сигнал об остановке, и оповещение отображается на экране.
3	Отключение из-за низкого уровня	Когда давление масла ниже порогового, контроллер посылает сигнал об остановке, и оповещение отображается

	давления масла	на экране.
4	Отключение из-за повышенной скорости	Когда скорость генератора выше пороговой, контроллер посылает сигнал об остановке, и оповещение отображается на экране.
5	Отключение из-за пониженной скорости	Когда скорость генератора ниже пороговой, контроллер посылает сигнал об остановке, и оповещение отображается на экране.
6	Отключение из-за потери скорости	Когда скорость вращения равна 0, а время соответствующей задержки не равно 0, контроллер посылает сигнал об остановке, и оповещение отображается на экране.
7	Отключение из-за повышенного напряжения генератора	Когда напряжение генератора выше порогового, контроллер посылает сигнал об остановке, и оповещение отображается на экране.
8	Отключение из-за пониженного напряжения генератора	Когда напряжение генератора ниже порогового, контроллер посылает сигнал об остановке, и оповещение отображается на экране.
9	Отключение из-за перегрузки по току	Когда значение тока генератора выше порогового, контроллер посылает сигнал об остановке, и оповещение отображается на экране.
10	Неудачный пуск	Когда в пределах заданного количества пусков генератор так и не запустился, контроллер посылает сигнал об остановке и оповещение отображается на экране.
11	Отключение из-за повышенной частоты	Когда частота генератора выше порогового, контроллер посылает сигнал об остановке, и оповещение отображается на экране.
12	Отключение из-за пониженной частоты	Когда частота генератора ниже порогового, контроллер посылает сигнал об остановке, и оповещение отображается на экране.
13	Отключение из-за отказа генератора	Когда частота генератора равна 0, контроллер посылает сигнал об остановке, и оповещение отображается на экране.
14	Низкий уровень топлива	Когда активен вход низкого уровня топлива, контроллер посылает предупредительный сигнал, и оповещение отображается на экране.
15	Низкий уровень воды	Когда активен вход низкого уровня воды, контроллер посылает предупредительный сигнал и оповещение отображается на экране.
16	Разрыв цепи датчика температуры	Когда датчик не удалось подключить к соответствующему порту, контроллер посылает сигнал об отключении, и оповещение отображается на экране.
17	Разрыв цепи датчика давления масла	Когда датчик не удалось подключить к соответствующему порту, контроллер посылает сигнал об отключении, и оповещение отображается на экране.
18	Выключение в связи с окончанием времени техобслуживания	Когда время работы генератора превышает срок до технического обслуживания, заданный пользователем, и необходимость техобслуживания задана как напоминание с выключением, контроллер посылает сигнал об отключении, и оповещение отображается на экране. Когда при настройке типа обслуживания выбирается «Не использовалось», оповещение о техобслуживании сбрасывается.

НАСТРОЙКА ДАТЧИКОВ

1) При выборе датчика необходим стандарт кривой датчика. При выборе датчика необходим стандарт кривой датчика. Если датчик температуры настроен как SGH (т. е. рассчитан на температуру до 120°C), кривая температуры должна быть для этого же типа (в пределах 120°C); если тип датчика SGD (рассчитан на температуру до 120°C), кривая датчика также должна быть типа SGD.

2) Если же существует разница между выбранным стандартом кривой датчика и выбранной кривой датчика, выберите "заданный датчик", и затем задайте кривую заданного датчика.

3) Когда кривая датчика задана, значение X (устойчивость) должно быть задано в порядке от большего к меньшему, в ином случае могут возникнуть ошибки.

4) Когда параметр датчика задан как "Не использовано", уровень температуры, давления и топлива будут отражены на дисплее как " - - -".

5) В случае если датчик давления отсутствует, а имеется только выключатель при оповещении о низком давлении, необходимо задать датчик давления как "Не использовано", в ином случае могут появляться оповещения о выключении в связи с низким давлением.

6) Можно указать несколько пунктов в самой верхней или самой нижней части кривой как пункты с одинаковыми значениями, как показано на рисунке ниже:



Типовая таблица перевода единиц измерения давления

	1Н/м2 (Па)	1кгс/см2	1 бар	(1фунт/дюйм2)
1Па	1	1.02x10 ⁻⁵	1x10 ⁻⁵	1.45x10 ⁻⁴
1кгс/см2	9.8x104	1	0,98	14,2
1 бар	1x105	1,02	1	14,5
1	6.89x103	7.03x10 ⁻²	6.89x10 ⁻²	1

ЗАПУСК

Перед началом работы необходимо проверить следующие моменты:

1) Проверьте все соединения и убедитесь в том, что все подключения сделаны правильно, и что диаметр проводов соответствует необходимому.

2) Убедитесь в том, что на источнике постоянного тока контроллера установлен предохранитель; положительный и отрицательный контакты аккумулятора присоединены правильно.

3) Вход аварийной остановки должен быть соединен с положительным полюсом пускового аккумулятора через нормально замкнутый контакт аварийной остановки.

4) Предпримите необходимые действия для предотвращения прерывания процедуры пуска двигателя (например, отключите соединения энергетического потенциала). Если проверка не выявила проблем, включите пусковой аккумулятор, выберите ручной режим, контроллер выполнит программу.

5) Задайте ручной режим контроллера, нажмите кнопку —старт‖ для запуска генератора. При неудаче запуска в рамках установленного количества пусков, контроллер направит сигнал —Неудачный запуск‖; после этого нажмите —стоп‖ для сброса данных контроллера.

6) Восстановите соединения, которые были отключены для предотвращения прерывания процедуры запуска (например, подключите провод энергетического потенциала), нажмите кнопку —старт‖ снова, генератор включится. Если все работает нормально, генератор перейдет в штатный режим работы после периода холостого хода (если настроено). В течение этого периода, следите за работой двигателя, а также за напряжением и частотой работы генератора переменного тока. В случае возникновения проблем, остановите генератор и проверьте все соединения, следуя инструкциям.

7) Выберите режим автоматического режима на передней панели, включите электропитание. По окончании задержки нормальной работы электросети контроллер переведет АВР (если настроено) в режим работы от сети. После фазы охлаждения, контроллер остановит генератор и переведет его в режим ожидания, в котором он будет находиться до возникновения возможных проблем с электропитанием.

8) При возникновении проблем в электросети, генератор автоматически запустится и перейдет в режим штатной работы, будет отправлен сигнал о замыкании генератора, переключении АВР и генератор примет нагрузку. Если этого не происходит, пожалуйста, проверьте соединения АВР, следуя инструкции.

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные решения
Контроллер не функционирует	Проверьте пусковой аккумулятор Проверьте соединения контроллера Проверьте предохранитель постоянного тока
Генераторная установка отключается	Проверьте, не повышена ли температура воды или цилиндра Проверьте напряжение генератора переменного тока Проверьте предохранитель постоянного тока
Экстренная остановка	Проверьте кнопку аварийного выключения; убедитесь в том, что положительный полюс аккумулятора соединен со входом аварийного отключения. Проверьте, нет ли обрыва в схеме.
Уведомление о низком уровне масла (после прекращения запуска двигателя)	Проверьте датчик давления масла и его соединения.
Уведомление о повышенной температуре (после прекращения запуска двигателя)	Проверьте датчик температуры масла и его соединения.
Уведомление об отключении во время работы установки	Проверьте выключатель и соединения в соответствии с информацией на дисплее. Проверьте настраиваемые входы.
Неудавшееся отключение при запуске двигателя	Проверьте соединения топливного соленоида. Проверьте пусковой аккумулятор. Проверьте датчик скорости и его соединения. Обратитесь к инструкции к двигателю.
Стартер не функционирует	Проверьте соединения стартера. Проверьте пусковой аккумулятор.
Генераторная установка работает, а АВР – нет.	Проверьте АВР. Проверьте соединения между АВР и контроллером.
Сбой в работе RS485	Проверьте COM-порт. Проверьте, правильно ли подключены линии А и В интерфейса. Проверьте, не поврежден ли COM-порт ПК; Между PR485 и АВ рекомендуется поддерживать напряжение в 120 Ом.

Установка ATS: когда генератор используется в качестве резервного источника питания для автоматической подачи питания в случае неисправности электросети, необходим переключатель нагрузки. Переключатель может переключить нагрузку к работающей ДГУ при неисправности электросети и затем подключить нагрузку обратно к электросети при её восстановлении.

Для этого необходима одна специальная панель переключения нагрузки ATS. Панель имеют выходы MAINS AVAILABLE (электросеть доступна), MAINS ON LOAD (электросеть под нагрузкой), GENERATOR AVAILABLE (генератор доступен) и GENERATOR ON LOAD (генератор под нагрузкой).

После получения сигнала неисправности сети электропитания начинается отсчёт времени паузы, предотвращающей ошибочный запуск дизель-генератора из-за скачка напряжения. Если по истечении паузы напряжение сети не восстановилось, электромагнитный выключатель размыкается и подаётся сигнал запуска системе управления генераторной установкой. Получив сигнал, генераторная установка начинает цикл автоматического запуска. Начинается отсчет паузы переключения нагрузки (АТ) для обеспечения стабильной работы генератора и электромагнитный выключатель генератора размыкается. Затем, по истечении времени переключения нагрузки, электромагнитный выключатель замыкается и подключает нагрузку к генератору.

При восстановлении сети электропитания, реле контроля подает сигнал, начинается отсчет паузы переключения нагрузки, позволяя генератору работать некоторое время до переключения и стабилизации напряжения сети. После завершения времени паузы электромагнитный выключатель генератора размыкается. Перед размыканием электромагнитного выключателя генератора и замыканием электромагнитного выключателя сети электропитания необходима фиксированная задержка. Генератор должен работать некоторое время вхолостую для охлаждения двигателя. Система управления готова к обработке следующего сигнала о неисправности электросети.

Инструкции по неисправностям системы управления и устранению неисправностей

Неисправность	Признак	Восстановление
Невозможно запустить двигатель	Подается сигнал START, но двигатель не запускается как при ручном запуске, так и удаленном автоматическом.	Проверьте все кнопки прекращения работы (включая удаленные кнопки), проверьте подключение сигналов удаленной панели управления. Проверьте индикатор неисправности и сбросьте его после устранения неисправности. Проверьте на панели управления, напряжение аккумуляторов, если нет информации о напряжении, проверьте предохранитель. Если напряжение низкое, зарядите аккумулятор другим зарядным устройством и подключите. Проверьте электромагнит стартера, Замените плату системы управления.
Невозможно запустить двигатель (применимо к всем панелям управления)	Двигатель начинает вращение, но не запускается или останавливается после 20 секунд работы.	Проверьте уровень топлива. Проверьте, что аварийная кнопка на внешней стороне сброшена. Проверьте напряжение на катушке клапана управления подачей топлива. Проверьте отсутствие засорённости топливного фильтра и топливопроводов. Если из выхлопной системы выходит белый дым, топливо попадает в двигатель. Выполните другие проверки согласно «Руководству дизельного двигателя». Если окружающая температура низкая, выполните тёплый запуск. Проверьте, что датчик давления топлива не засорён.

Низкий заряд аккумулятора (автоматическая работа)	Светится индикатор неисправности LOW BATTERY VOLTAGE	Проверьте напряжение аккумулятора, 12В для аккумулятора на 12В, и 24В для аккумулятора на 24В. При низком напряжении аккумулятора, когда двигатель остановлен, отключите аккумуляторы и зарядите другим зарядным устройством или зарядите с помощью двигателя. Если генератор работает, а заряд аккумулятора остается низким, то не работает зарядное устройства двигателя, проверьте ремень вентилятора. Если ремень вентилятора целый, проверьте зарядное устройство двигателя в соответствии с «Руководством дизельного двигателя». Если аккумуляторы не заряжаются, то замените аккумуляторы. После устранения неисправности нажмите кнопку сброса для сброса индикации неисправности.
Предупреждение о повышенной температуре двигателя	Предупреждение о повышенной температуре воды.	Проверьте, не перегружен ли двигатель. Проверьте, что радиатор и системы вентиляции не заблокированы. Проверьте, что окружающая температура подходящая и соответствует диапазону рабочих температур. Уменьшите нагрузку и остановите установку при первой возможности, проверьте натяжение ремня вентилятора. Смотрите «Руководство дизельного двигателя». После устранения неисправности нажмите кнопку сброса для сброса индикации неисправности.
Предупреждение о пониженном давлении масла.	Предупреждение о пониженном давлении масла.	Остановите установку и проверьте уровень масла. Смотрите «Руководство дизельного двигателя». После устранения неисправности нажмите кнопку сброса для сброса индикации неисправности.
Предупреждение о неисправности зарядного устройства	BATTERY CHARGER FAILURE	Проверьте, что зарядное устройство включено и на выходе есть напряжение. Выполните проверки пункта «Низкий заряд аккумулятора». После устранения неисправности нажмите кнопку сброса для сброса индикации неисправности.
Предупреждение о низком уровне топлива	LOW FUEL LEVEL.	Проверьте уровень топлива в расходном баке, и добавьте топливо при необходимости. Выполните. для топливной системы. После устранения неисправности нажмите кнопку сброса для сброса индикации неисправности.
Низкая температура охлаждающей жидкости	LOW COOLLANT TEMP	Проверьте, что погружной нагреватель включён и работает. После устранения неисправности нажмите кнопку сброса для сброса индикации неисправности.
Генератор не выдаёт мощность	Генератор работает, но нет выходной мощности	Проверьте катушку клапана управления подачи топлива.

Генератор не останавливается в автоматическом режиме	Генератор продолжает работать при отключении через панель управления	Внимание! Для систем управления автоматической серии, генераторная установка не останавливается немедленно, только по истечении времени охлаждения двигателя. Подождите 5 минут для охлаждения установки. Нажмите аварийную кнопку и убедитесь, что генератор остановился. Если генератор не останавливается с пульта управления, проверьте клапан контроля топлива (FCS) и при необходимости замените его.
--	--	--

ATS ручное/автоматическое переключение нагрузки

При использовании генератора в качестве резервного источника электроэнергии необходима одна панель переключения нагрузки для автоматического переключения источника электроэнергии. Панель переключения нагрузки разработана для подачи сигнала запуска дизель генератору при неисправности сети электропитания и переключения нагрузки на генератор при стабильной работе генераторной установки, так же как и обратное переключение нагрузки к сети электропитания при её восстановлении.

Существует три вида устройств переключения нагрузки:

1. Сеть электропитания «=» Дизель-генератор
2. Дизель-генератор «=» Дизель-генератор
3. Дизель-генератор «=» Дизель-генератор «=» Сеть электропитания

Внимание!

Восстановление и соединение внутреннего переключателя должно выполняться обученным персоналом из-за высокого напряжения в панели.

Описание переключателя выходной цепи (Доп. опция)

Переключатель выходной цепи (автомат защиты генератора), — воздушный выключатель с номинальной мощностью соответствующей выходной мощности генератора. Выключатель пропускает номинальный ток, когда находится в положении ON (ручка вверх), при перегрузке одной из фаз выключатель переключается в среднее положение, отключая электропитание. Время переключения зависит от степени превышения, после выключения генератор нельзя повторно запустить пока выключатель не будет переключена в положение OFF (ручка вниз).

ОПИСАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Элементы аккумулятора.

Общая информация: аккумуляторная батарея, — это соединение нескольких одиночных аккумуляторных элементов, состоящих из металлических пластин и электролита. Электрическая энергия в аккумуляторе производится с помощью химической реакции, и поскольку химическая реакция обратима, то аккумуляторы можно периодически заряжать и разряжать.

Электролит: проводящая жидкость называется электролитом, являющаяся видом раствора серной кислоты, и заставляющая металлические пластины вступать в химическую реакцию, и таким образом, работающую в качестве проводника.

Плотность: плотность — это единица измерения, связанная с количеством кислоты в объеме электролита. Плотность аккумулятора заполненного электролитом при температуре 25°C равняется 1,270г/см³, при разбавлении кислоты уменьшается значение плотности.

Химическая реакция уменьшает плотность серной кислоты при разряде аккумулятора, поэтому измерение плотности может использоваться для определения заряда аккумулятора.

Ареометр: используется для прямого измерения плотности, устройство имеет округлую форму, электролит втягивается из аккумулятора в ареометр, и затем стеклянная прозрачная отметка показывает уровень на шкале, нанесённой на стенке ареометра. Не выполняйте измерения сразу после добавления воды в аккумулятор, только после смешивания воды с осаждённой кислотой с помощью зарядки, такое измерение плотности надёжней. Более того, после затяжного пуска двигателя от аккумулятора плотность электролита выше нормальной плотности. Во время быстрой зарядки аккумулятора, вода не успевает смешаться с электролитом.

Высокая/низкая температура: в тропическом климате (выше 32°C), для продления срока службы заряженного аккумулятора рекомендуется использовать электролит с плотностью 1,240 г/см³. Для пониженной температуре окружающей среды, данный тип аккумуляторов не имеет достаточно мощности для запуска двигателя из-за низкой плотности кислоты. Для очень низких температур в некоторых случаях используются аккумуляторы с повышенной плотностью 1,290-1,300г/см³. Возможность холодного запуска увеличивается с увеличением плотности.

Регулирование температуры: шкала ареометра градуирована при температуре 25°C. Плотность электролита регулируется при увеличении или уменьшения температуры относительно исходной температуры. Плотность увеличивается на 0,004 г/см³ с каждым увеличением температуры на 5,5°C и уменьшается на 0,004 г/см³ с уменьшением температуры на 5,5°C.

Обслуживание аккумуляторов

Внимание!

Работы по ремонту и обслуживанию аккумуляторов необходимо выполнять в кислотоупорной одежде и маске или защитных очках. При попадании электролита на кожу или одежду необходимо промыть соответствующее место большим количеством воды.

Заправка электролитом: аккумуляторы перевозятся сухими, затем приготавливается электролит соответствующей плотности и заливается в аккумулятор. Откройте крышки, залейте электролит в каждую секцию

аккумулятора, закрыв пластины на высоту 8 мм. Оставьте аккумулятор на 15 минут. Проверьте и при необходимости откорректируйте уровень воды.

Первый заряд аккумулятора: аккумулятор должен заряжаться 4 часа, если электролит залит один час назад. Электролит аккумулятора должен правильно смешиваться в соответствии со следующими значениями тока, иначе при неправильном времени заряда можно повредить аккумулятор. Время заряда больше 4 часов в следующих случаях: если аккумулятор хранился более 3 месяцев или температура выше 30°C или выше 80%, то время заряда увеличивается до 8 часов; если аккумулятор хранился более одного года, то время заряда 12 часов.

После завершения времени заряда проверьте уровень электролита, при необходимости добавьте кислоты для корректировки плотности, затем закройте пробки вентиляционных отверстий.

Добавление раствора: при нормальной работе и заряде аккумулятора часть электролита испаряется, поэтому время от времени в аккумулятор необходимо доливать воду. Сначала очистите от грязи аккумулятор, чтобы предотвратить попадание её внутрь, и затем откройте пробки вентиляционных отверстий. Добавьте дистиллированной воды, подняв уровень на 8 мм от пластин, затем закройте пробки.

Заряд аккумулятора

Внимание!

! Убедитесь, что аккумулятор заряжается в условиях хорошей вентиляции, отсутствия огня и искр.

! Не заряжайте аккумулятор в местах без защиты от ветра снега и прямого попадания воды.

! Не забывайте отключать зарядное устройство перед отключением аккумулятора.

Для заряда аккумуляторов можно использовать стационарное зарядное устройство, в данном случае отключите аккумулятор от установки зарядите аккумулятор внешним зарядным устройством.

После отключения зарядного устройства необходимо определить состояние заряда, оставьте аккумулятор на некоторое время. Затем выполните измерение плотности электролита в каждой секции аккумулятора.

Аккумулятор не должен сильно заряжаться, иначе может произойти его поломка. Высокая температура также может повредить аккумулятор, будьте осторожны с температурой вокруг заряжаемого аккумулятора, особенно в тропическом окружении, температура не должна превышать 45°C.

Неисправности при зарядке аккумулятора/Таблица устранения неисправностей

Неисправность	Признак	Восстановление
Нет тока заряда	Неправильное соединение или плохой зажим	Проверьте зажимы, почистите контакты
	Старый аккумулятор или низкий заряд аккумулятора	Смените аккумулятор или зарядите аккумулятор другим зарядным устройством
	Нет напряжения электросети	Замените сетевой кабель зарядного устройства
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель
	Неисправность диода	Замените диод
Нет показания на индикаторе заряда	Неисправность индикатора заряда	Замените индикатор заряда
Низкий ток заряда	Пониженное напряжение питания	Проверьте сетевое напряжение
	Неправильное подключение преобразователя	Проверьте, совпадает ли напряжение сети с напряжением преобразователя
	Нет контакта с клеммой аккумулятора	Проверьте и закрепите клеммы аккумулятора
Зажим зарядного устройства греется	Плохой контакт с клеммой аккумулятора	Зачистите клеммы аккумулятора и снова подключитесь
Повторное перегорание предохранителя	Неправильное напряжение предохранителя	Замените правильным предохранителем
	Короткое замыкание	Проверьте и повторно подключите
Ток заряда не уменьшается	Старый или не исправный аккумулятор	Зарядное устройство исправно, напряжение аккумулятора не увеличивается до нормального значения.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ двигателя ДГУ

Таблица обслуживания и ремонта установки

Проверяемый элемент	ежедневно	первые 50 часов	250 часов	500 часов	1000 часов	По необходимости
Проверка уровня топлива, масла и жидкости	▲					
Проверка топливного фильтра	▲					
Подшипник привода системы (РТО)	▲					
Проверка индикатора замены фильтра	▲					
Проверка РТО и осевых муфт		▲				
Проверка огнетушителя		◇				
Проверка аккумуляторной батареи			▲			
Замена масла и масляного фильтра		★	★			
Проверка натяжения клинового ремня			▲			
Проверка РТО и соединения муфт			▲			
Настройка зазора клапанов				▲		
Проверьте соединение РТО и рычагов сцепления				▲		
Чистка блока зажигания, выхлопной трубы				▲		
Проверка труб и соединений воздухозабора				▲		
Замена топливного фильтра		★	★			

Анализ состава охлаждающей жидкости				◇		
Проверка/ремонт системы воздухозабора				▲		
Проверка системы охлаждения				▲		
Настройка генератора					◇	
Проверка и настройка количества оборотов двигателя					▲	
Настройка зазора клапанов двигателя					▲	
Проверка топливной системы					▲	
Проверка давления турбины					▲	
Проверка коленчатого вала, демпферов					◇	
Чистка системы охлаждения, замена термостата					◇	
Проверка давления системы охлаждения					◇	
Проверка воздушного фильтра и замена по необходимости				★		

Значения символов в таблице:

▲: проверка и ремонт, чистка, настройка

★: замена

◇: обратиться к производителю или поставщику, если заказчик не может выполнить ремонт.

□: тяжёлые работы, демонтаж новой установки или консервация установки на долгий период времени, и необходимая проверка после каждых 50 часов работы.

Примечания:


1. Периодичность обслуживания дизель-генератора вычисляется в рабочих часах или в календарном исчислении, в зависимости от того, какой срок наступит раньше.

2. Дизель-генератор также должен проверяться и ремонтироваться в зависимости от общего времени наработки. Период обслуживания и проводимые работы корректируются в зависимости от использования, характеристик установки и совместимости топлива и смазки.

3. Для резервного дизель-генератора необходим быстрый запуск и стабильная работа, поэтому проводите его регулярное обслуживание и проверку со следующими значениями времени.

Пробный пуск установки	Запуск на 5-10 минут с соответствующей нагрузкой каждую неделю	Проверка: Запуск, давление масла, цвет выхлопа, вибрации и т.д.
	Запуск на 15-30 минут с соответствующей нагрузкой каждый месяц	


ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА МЕВАУ DC52D

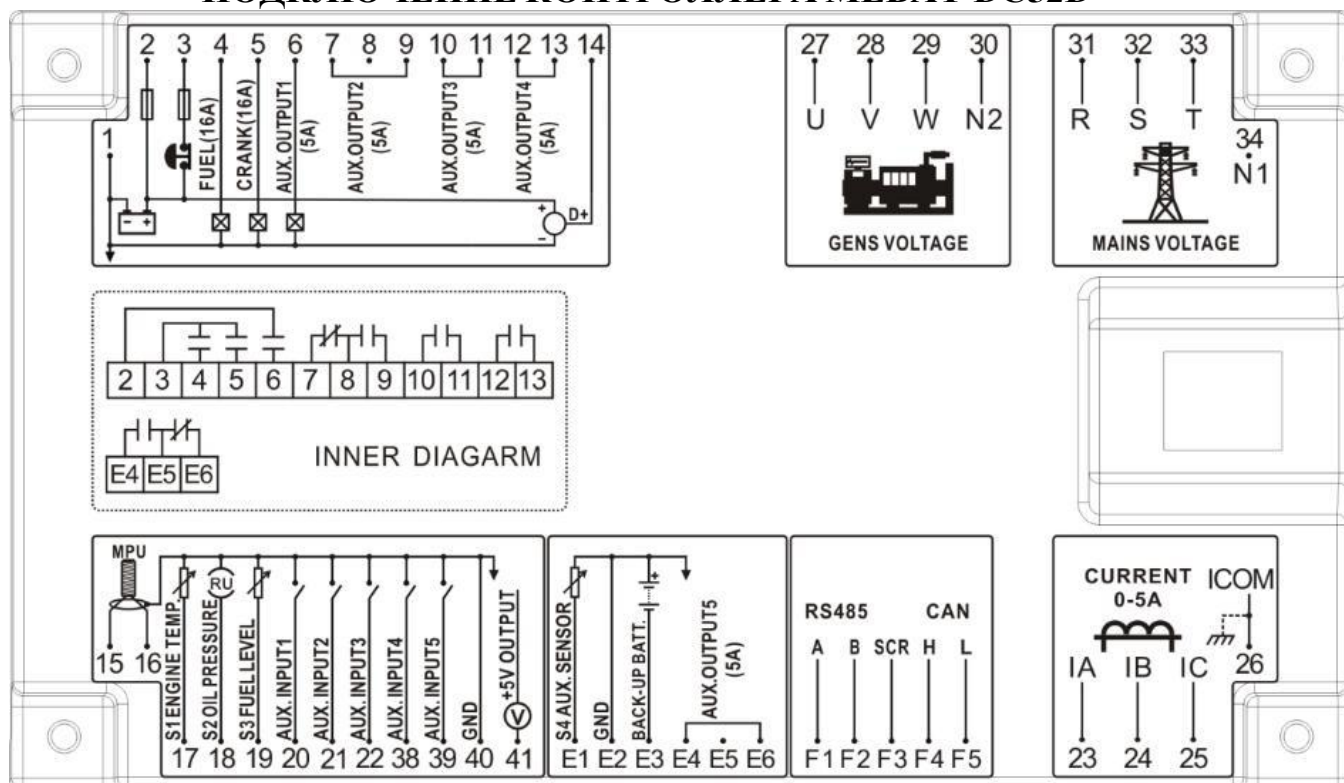

Электрическая принципиальная схема

Типовая схема подключения 3-фазного 4-проводного кабеля DC52D MK3

◆ DC52D MK3 3-phase 4-wire Typical Wiring Diagram

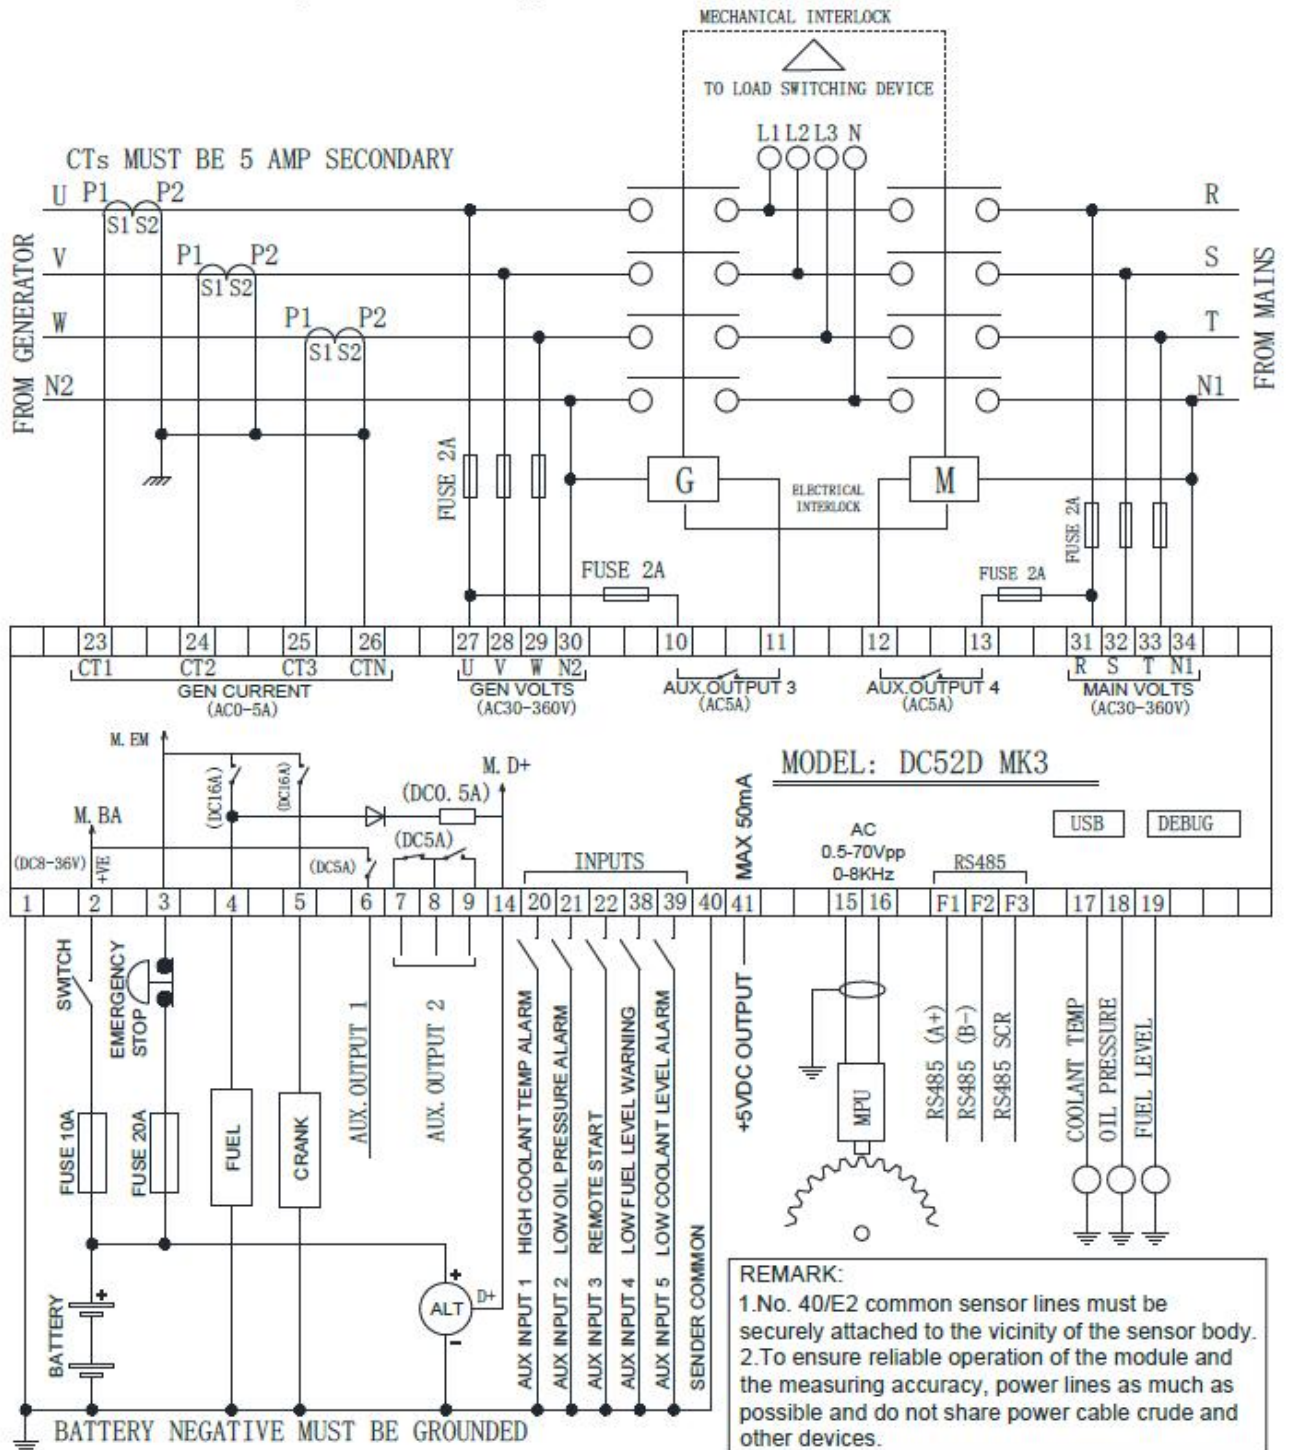

Примечание: Пожалуйста, не перемещайте аккумулятор во время работы,

иначе это может привести к поломке контроллера!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда генератор включен, вторичная обмотка переменного тока не должна быть разомкнута, в противном случае генерируемое высокое напряжение будет представлять опасность для личной безопасности.

Типовая схема подключения 1-фазного 2-проводного кабеля DC52D MK3


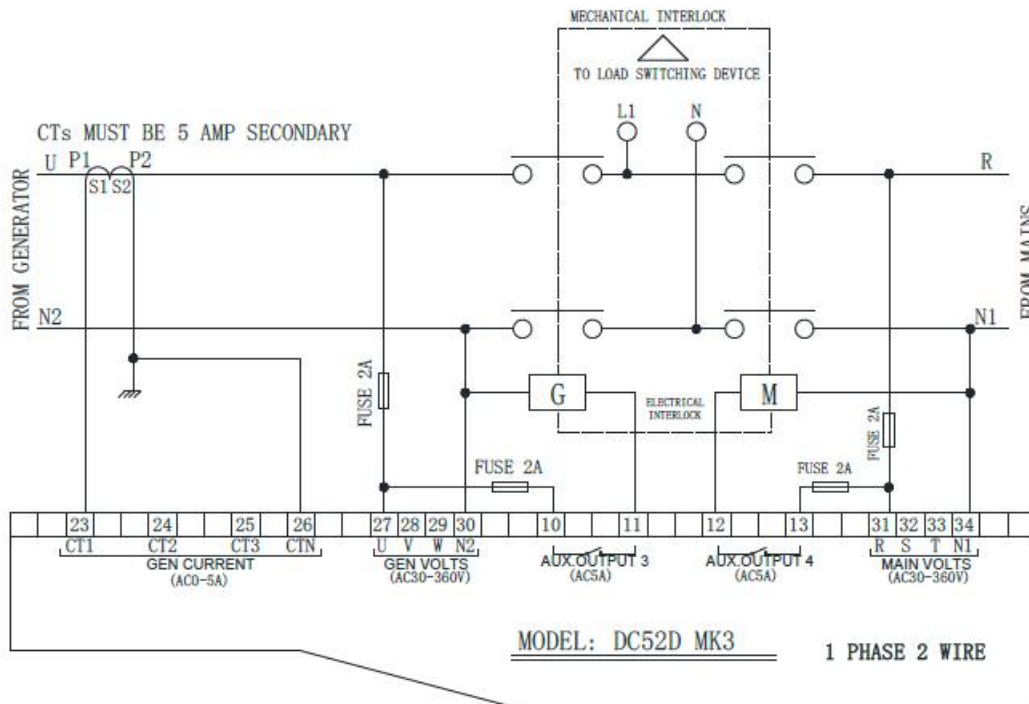


Схема подключения АВР к дизель-генераторной установке.

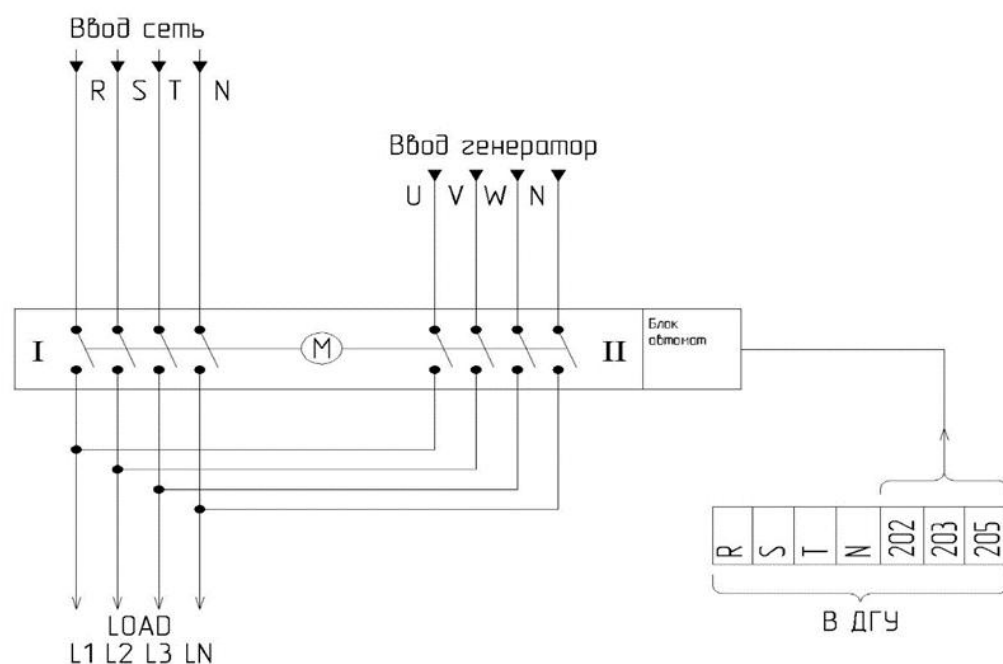

ФО

ФОРМУЛЯР

Общие сведения.

Дизель-генераторы предназначены для обеспечения потребителей электроэнергией, переменного трехфазного тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц по четырехпроводной схеме с изолированной нейтралью.

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией Установки.

При заполнении документации ответственным лицом не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами, а также подчистки, пометки и незаверенные подписи.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая которую заверяет ответственное лицо.

При передаче изделия на другое предприятие, итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

При передаче Установки в ремонт, на хранение, или на другой объект, формуляр заполненный последними данными по эксплуатации, передается вместе с изделием.


Претензии, не подтвержденные записями в формуляре, не принимаются.

Невыполнение требований по заполнению формуляра, даёт заводу-изготовителю (далее Изготовителю) право на отклонение рекламаций.

Система смазки двигателя является одним из самых важных элементов. Правильно проведенная переборка двигателя (интервалы между сменой масла, интервалы между заменой фильтра, выбор подходящего масла) способствует

продлению срока службы двигателя. Рекомендуется использовать в дизельных двигателях высококачественное универсальное полусинтетическое масло для турбированных дизельных двигателей SAE 15W40.

Таблица SAE заливаемого масла в зависимости от температуры наружного воздуха:

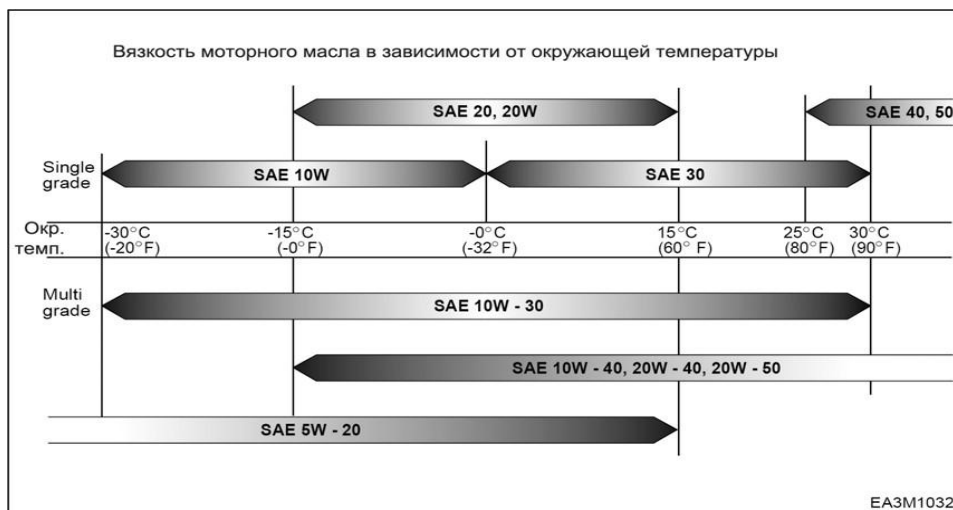

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКТНОСТЬ, ВНЕШНИЙ ВИД

1. Параметры электростанции


Модель электростанции	250KW HT618ZLD
Мощность номинальная, кВт (кВА)	250kW312.5kVA
Мощность максимальная, кВт (кВА)	275kW343.75kVA
Номинальный ток, А	450
Оборот двигателя, об/мин	
Объем топливного бака, л	200
Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч	49.2L
Запуск	электростартер
Габариты (Д x Ш x В, мм)	3600*1200*1900
Масса, кг	2200кг
Гарантия	12 месяцев с момента приемки после наладки или 1500 часов наработки - в зависимости от того, что наступит раньше.
Модель двигателя	Ricardo HT618ZLD
Мощность двигателя, кВт (ном./макс.)	308
Цилиндры	6
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Тип регулятора частоты оборотов	Электронное регулирование скорости
Емкость масляной системы, л	26л
Объем системы охлаждения, л	40л
Генератор (модель генераторной установки)	HT-250GF
Выходное напряжение, В	230V/400V
Выходная частота, Гц	50Hz
Класс изоляции / Степень защиты	F/IP23
Коэффициент мощности, Cos φ	0,8
Комплектация	1. Аккумуляторная батарея 2 шт. 2. Комплект фильтров для ТО 3. Набор ключей
Модель контроллера	Mebay DC5xD MK3

2. Внешний вид

2.1. Внешний вид


1.1. Внешний вид

1.1.1 Внешний вид электростанции в шумозащитном кожухе.

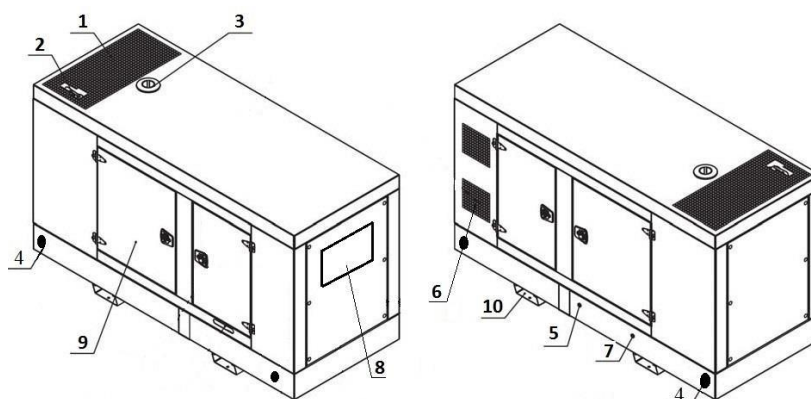

1. Воздуховод	6. Воздуховод
2. Выхлопная труба	7. Слив охлаждающей жидкости
3. Заливная горловина ОЖ (охлаждающей жидкости)	8. Панель управления
4. Петля для подъема	9. Боковые двери
5. Слив моторного масла	10. Место для подъема вилочным погрузчиком

2.2.1 Внешний вид электростанции открытого исполнения.

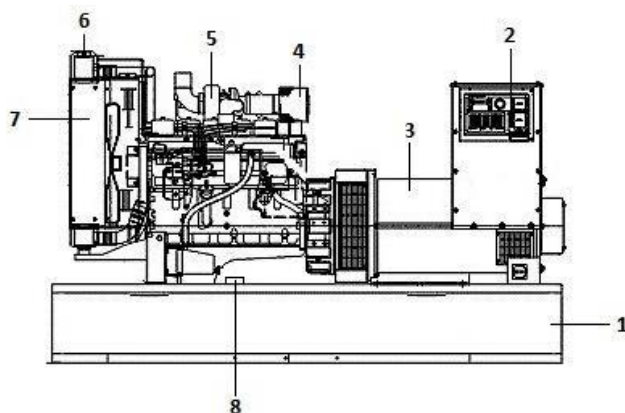

1. Рама-бак	5. Турбина (не у всех моделей)
2. Панель управления	6. Заливная горловина охлаждающей жидкости
3. Альтернатор	7. Радиатор
4. Воздушный фильтр	9. Заливная горловина топлива

ВНИМАНИЕ! Внешний вид некоторых ГУ может отличаться от представленного варианта.

3. Комплектность

Наименование	Модель	Заводской номер	Кол-во
Двигатель			1
Генератор			1
Щит управления			1
АВР			1
Шумозащитный кожух			1
Контейнер			1
АКБ			2
Шасси			--
Документация			1
ЗИП			1
Эл. подогрев ОЖ			1
ПЖД (подогрев ОЖ)			--

Применяемые технические жидкости.

Дизельное топливо _____ заправлено/слито

Масло двигателя _____ заправлено/слито

Охлаждающая жидкость _____ заправлено/слито