




SUPERTECH

FM3【流量计 FLOW METER】

技术说明Technical Specification

测量范围Measuring Range	(5-60)L/min
每转排量Discharge rate per revolution :	0.5L
最小可调量Adjustable Minimum Volume :	0.11%
精度Accuracy :	$\leq \pm 0.2\%$
重复误差Repeatable Tolerance :	$< 0.07\%$
包装Package :	1pcs/carton
净重Net Weight	23kg
毛重Gross Weight:	25kg
包装尺寸Dimension:	28*260*450mm

结构Construction :

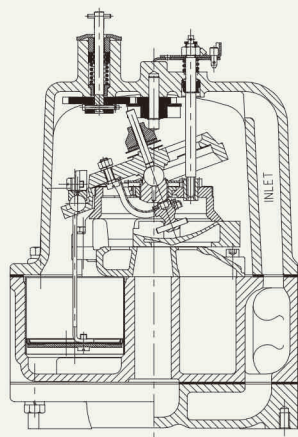

CTP2【齿轮泵 GEAR PUMP】

思普CTP2 齿轮泵, 泵体材料: 铸铁, 用于汽油、煤油、柴油、乙醇汽油等混合性燃油, 分为A型和B型两种不同的进口结构。泵体内置了油气分离器、止回阀、溢流阀、出口阀、进口过滤网。

Supertech brand CTP2 Gear Pump, made by cast iron, is applicable to gasoline, kerosene, diesel and gasohol with A type and B type inlets and air Separator, By pass Valve, check Valve, Inlet Filter are built in.

技术说明Technical Specification

转速 Model:	900rpm
流量 Flow rate:	40L/min~55L/min
真空度 Vacuum:	$< -0.054\text{MPa}$
噪音 Noise:	$< 72\text{dB}$
工作压力 Working Pressure:	0.24MPa
环境温度 Environment temperature	$-25^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
包装 Package:	1pcs/carton
净重: Net Weight:	37kg
毛重: Gross Weight:	42kg
包装尺寸 Dimension:	400*300*280mm

加油机配件

FUEL DISPENSER COMPONENTS

流量计 FLOW METER

齿轮泵 GEAR PUMP

FM3



CTP2

