



ООО «Пекин Мяосытэ Прибор»

Резервуары для сырья, системы
охлаждения воды, трубопроводы
природного газа

Другая продукция

Системы продувки
Петлевые индикаторы
Реле протока

**Узнать
больше**



Наш сайт: www.masteryb.ru
Электронная почта: sale@masteryb.com
Whatsapp/Telegram: +86 13820170283

3

Системная интеграция

Комплексная поддержка
перерабатывающей промышленности.

10+

Разнообразные отраслевые применения

Широкий ассортимент продукции
для любых потребностей.



Модель прибора

**MFC16
MFC10/DN10**



Серия MFC1



**Температура
окружающей среды
-25~+65°C**

Обзор серии MFC1

Система продувки

Описание продукта:

Ключевые преимущества:

Встроенные расходомер и клапан обеспечивают стабильный и высокоточный расход.

Высокая коррозионная стойкость со стандартными материалами (нержавеющая сталь 316L и ПТФЭ) для различных агрессивных сред.

Простое управление на месте с двойными функциями для отображения и регулировки значения расхода.

Поддерживает различные стандарты монтажа и присоединения для простой интеграции на месте.

Ключевые характеристики:

Диапазон измерения: Вода: 3-200 л/ч; Воздух: 50-7000 нл/ч

Класс точности: 2.5


Максимальное давление: 10 МПа


Температура процесса: от -80°C до +150°C

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Система продувки

Системы продувки обеспечивают защиту приборов, используя постоянный поток воздуха для изоляции датчика от агрессивной среды. Это предотвращает контакт с липкими, коррозионными или кристаллизующимися веществами, обеспечивая долгосрочную точность и надежность.

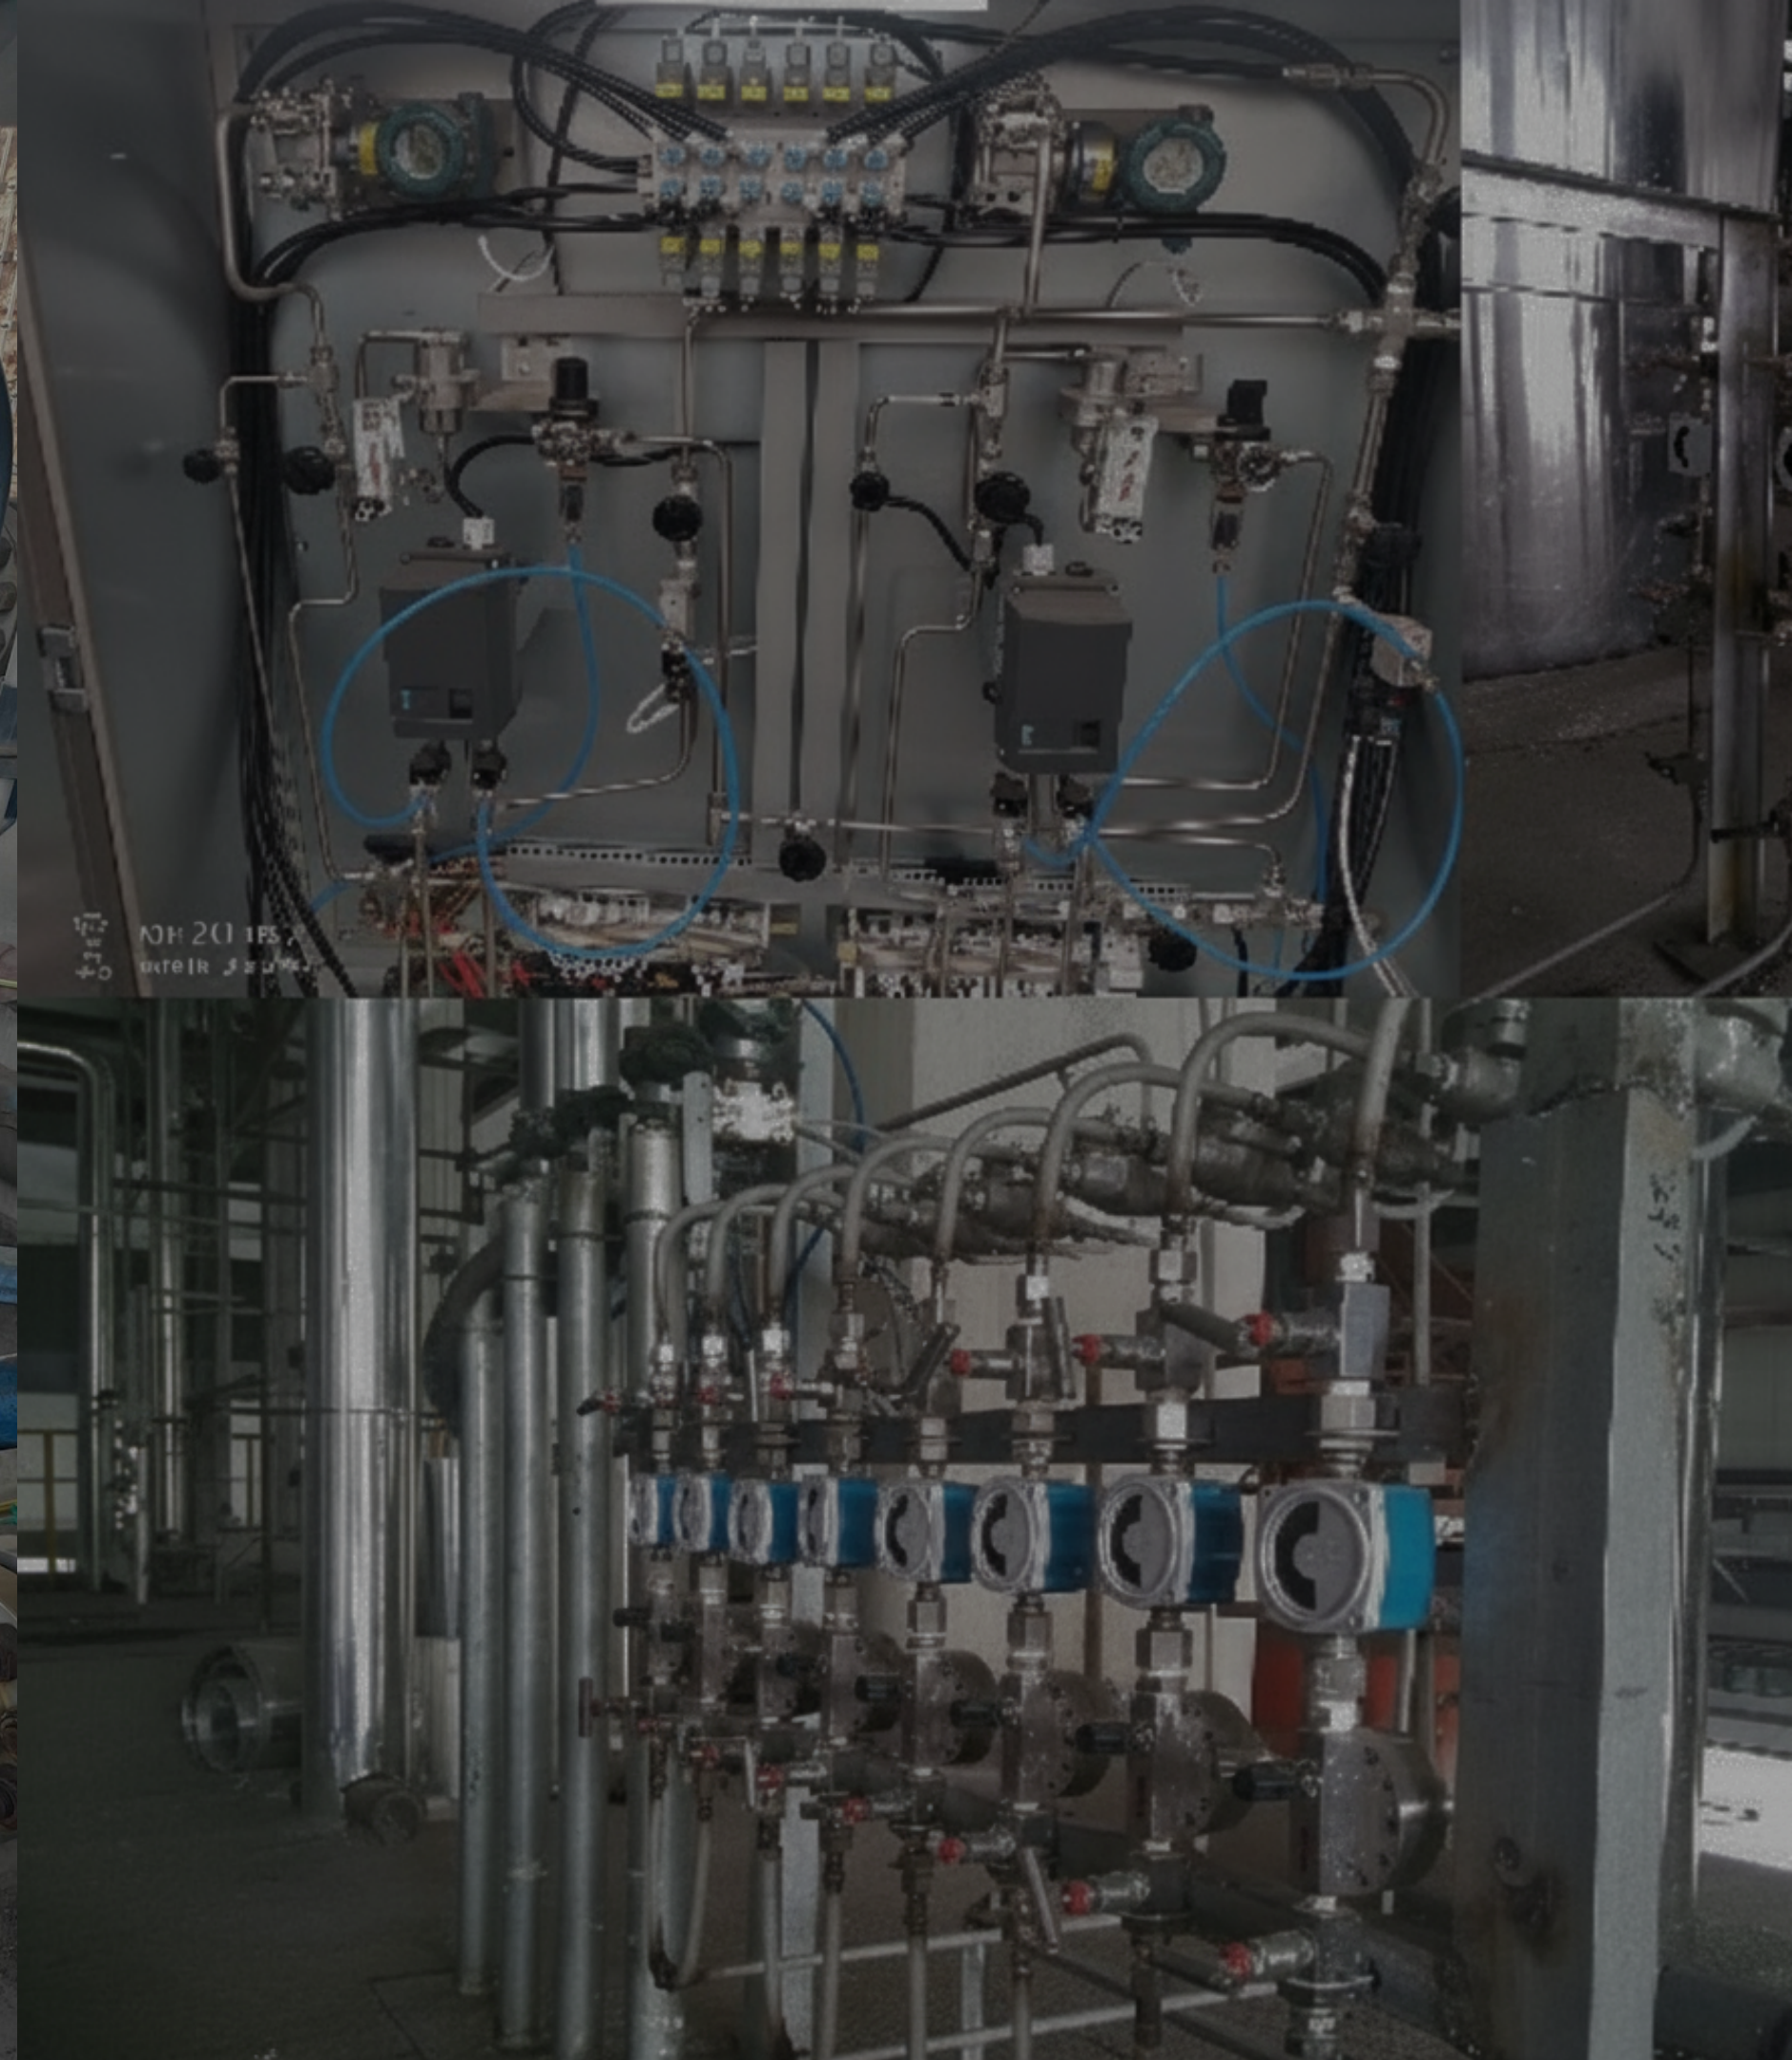

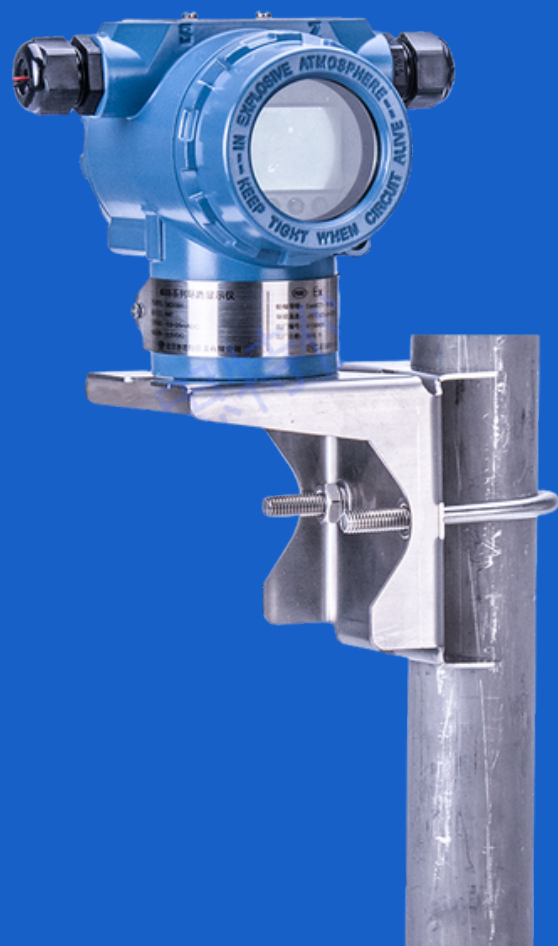

**Рабочий ток
(3.5-25) мА пост.
тока**



Серия MD09



**Влияние
температуры
 ≤ 0.55 мкА/°C**

Обзор серии MD09

Петлевой индикатор

Описание продукта:

Key Advantages:

Питание от токовой петли, с простым монтажом и подключением непосредственно от сигнальной петли 4-20 мА.

Высокоточный дисплей (точность $\pm 0.1\%$).

Многофункциональный дисплей для различных величин и суммарного расхода.

Прочный и долговечный, IP67 для суровых условий.

Ключевые характеристики:

Падение напряжения: ≤ 2.7 В пост. тока

Точность: $\pm 0.1\%$

Степень защиты (IP): IP66 / IP67



Петлевой индикатор

Петлевой индикатор обеспечивает локальное отображение в режиме реального времени ключевых параметров с высокой точностью, получаемых от сигнала 4-20 мА. Он также поддерживает сигнализацию, обеспечивая двойную защиту для операций на месте в сочетании с АСУ ТП (DCS).





**Точность
измерения
 $\pm 15\%$**



Серия MW50



**Вязкость среды
 ≤ 30 (мПа·с)
(специальные
исполнения: >30)**

Обзор серии MW50

Реле протока

Описание продукта:

Key Advantages:

Магнитная муфта для всенаправленного монтажа и низких затрат на обслуживание.

Регулируемая точка переключения по всему диапазону для простого ввода в эксплуатацию.

Применение в системах охлаждения, смазки и пожаротушения.

Коррозионная стойкость, с различными вариантами материалов для агрессивных жидкостей.

Ключевые характеристики:

Диапазон измерения: 24-250 м³/ч

Повторяемость: $\pm 3\%$

Температура процесса: $\leq 100^\circ\text{C}$


Максимальное давление: ≤ 1.6 МПа



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Реле протока

Реле протока использует магнитную муфту для бесконтактного определения потока. Оно выдает сигнал при достижении заданного порогового значения, обеспечивая автоматическую сигнализацию, блокировку и управление для таких применений, как защита насосов и системы охлаждения.



妙恩特仪表

Спасибо за внимание!

Официальный сайт: en.master18.com
www.masteryb.ru

 **Телефон**

Whatsapp/Telegram:
+86 13820170283

+86-400-0656258



Электронная почта

sale@masteryb.com



Адрес

Пекин, район Тунчжоу, посёлок Чжанцзявань,
улица Гуанхуа, Промышленный парк Фанхэ
Чжэньюань, д. 16. корпус 17. / Провинция
Хэбэй, город Ланфан, город Саньхэ, зона
развития Яньцзяо, улица Люшань,
промышленный парк Кэчуан Чжигу, д. 26