
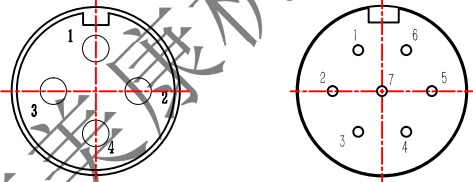
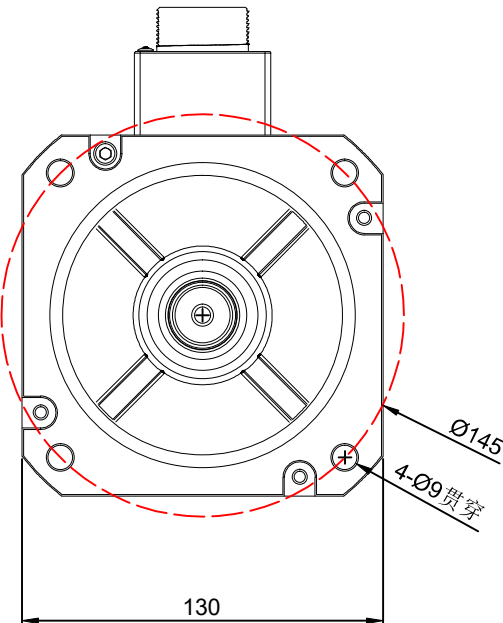
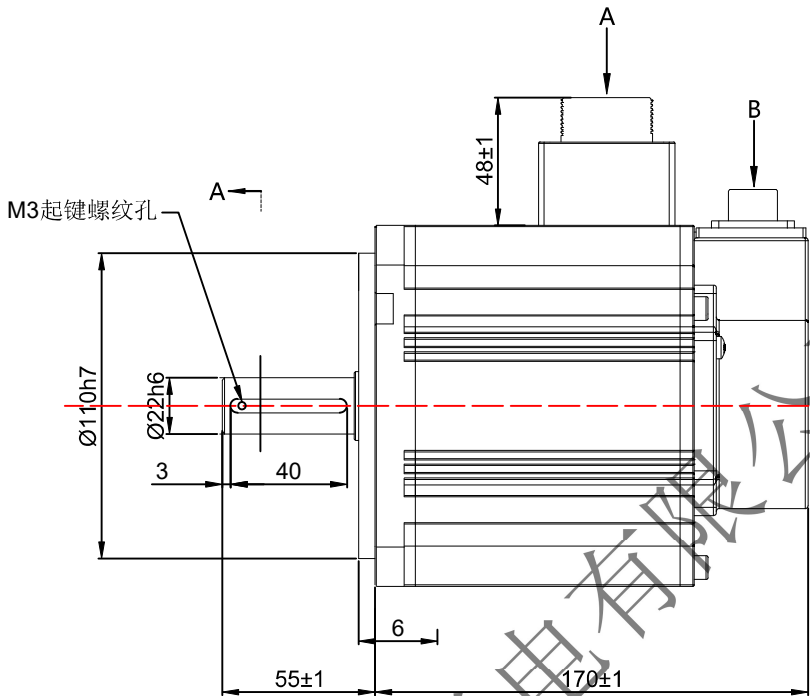


修订				
区域	修订	说明	日期	修订人



A电机引出线定义

针脚编号	信号定义
1	PE
2	U
3	V
4	W

B编码器引出线

针脚编号	信号定义
1	PE
2	SD+
3	SD-
4	+5V
5	0V
6	VB+
7	VB-

电机规格说明 SPECIFICATION

额定电压Rated Voltage(V)	220	转子惯量Rotate Interia(kg.m ²)	10.3x10 ⁻⁴
额定功率Rated Power(W)	2000	转矩系数Torque Coefficient (Nm/A)	0.75
额定转矩Rated Torque(N.M)	6.37	线电阻Line Resistant (Ω)	0.39
峰值扭矩TORQUE MAX (NM)	19.11	线电感Line Inductance (mh)	3.4
额定转速Rated Speed (RPM)	3000	线反电势常数Line Back EMF Contant (v/krpm)	48
最大转速Max.speed (RPM)	4000	编码器类型Encode Resolution	17BIT
额定电流Rated Current(A)	6	电机绝缘等级Insulation Class	F
电机极对数 Pole-pairs	5	电机防护等级Protection Class	IP65

	产品系列	
	产品名称	
投影方式	产品型号	130JASM50230K-17BCWH
绘图	签名	日期
设计	签名	日期
校准	签名	日期

深圳市杰美康机电有限公司
Shenzhen Just Motion Control
Electromechanics Co.,LTD



公司网址		www.szjmc.com			
单位	比例	重量/kg	页数	版本	
mm	1:1		第 张 共 张	A	