
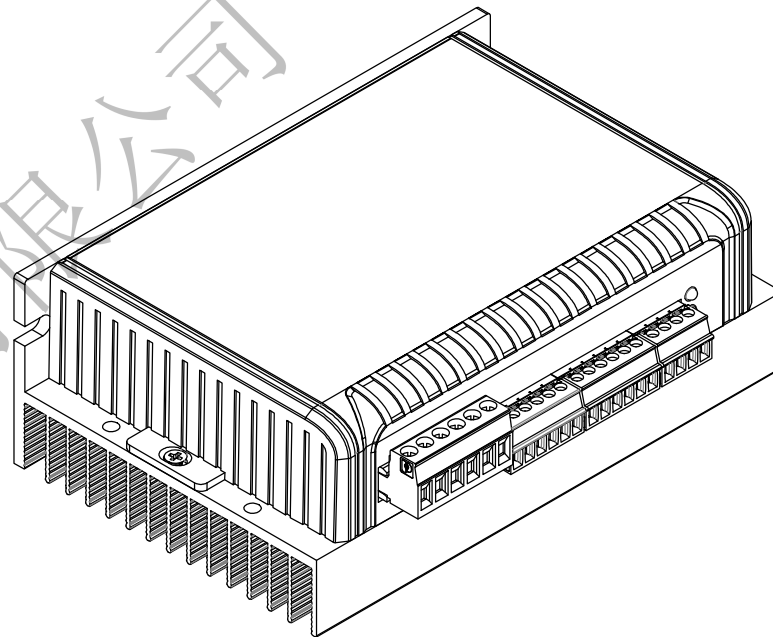
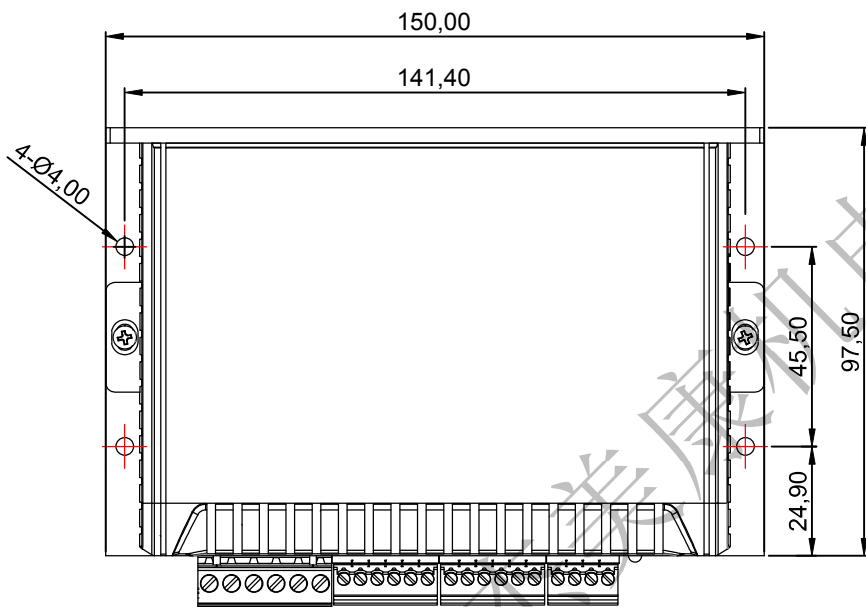


投影方式

尺寸一般公差	GB/T1804-m
0.5~6	±0.1
6~30	±0.2
30~120	±0.3
120~400	±0.5
400~1000	±0.8
1000~2000	±1.2

未注内螺纹公差	未注外螺纹公差	角度一般公差	GB/T1804-m
6H	6g	0~10	±1°
倒圆与倒角一般公差	GB/T1804-f	>10~50	±30'
0.5~3	±0.2	>50~120	±20'
>3~6	±0.5	>120~400	±10'
签名	日期	签名	日期
绘图 李章锋	2021/3/16	标准化	
设计		工艺	
校准		审批	

深圳市杰美康机电有限公司
Shenzhen Just Motion Control
Electromechanics Co.,LTD

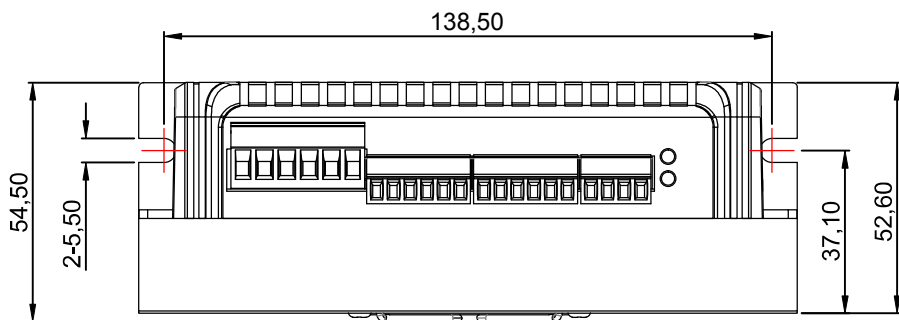

名称: 步进伺服驱动器	比例	质量(Kg)
型号: 2HSS868H-A	1:1	
料号:	材质:	
版本: V1.0	共1 张	第1 张
数量:		