
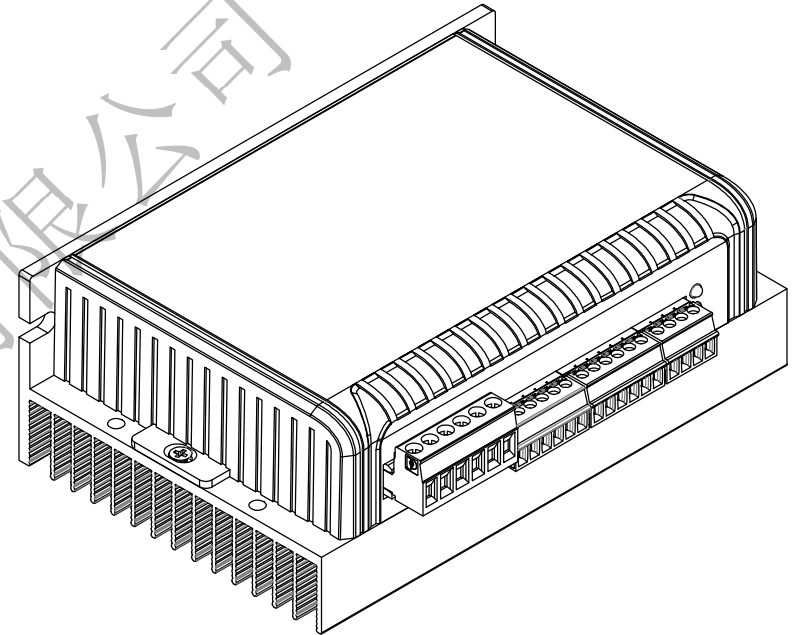
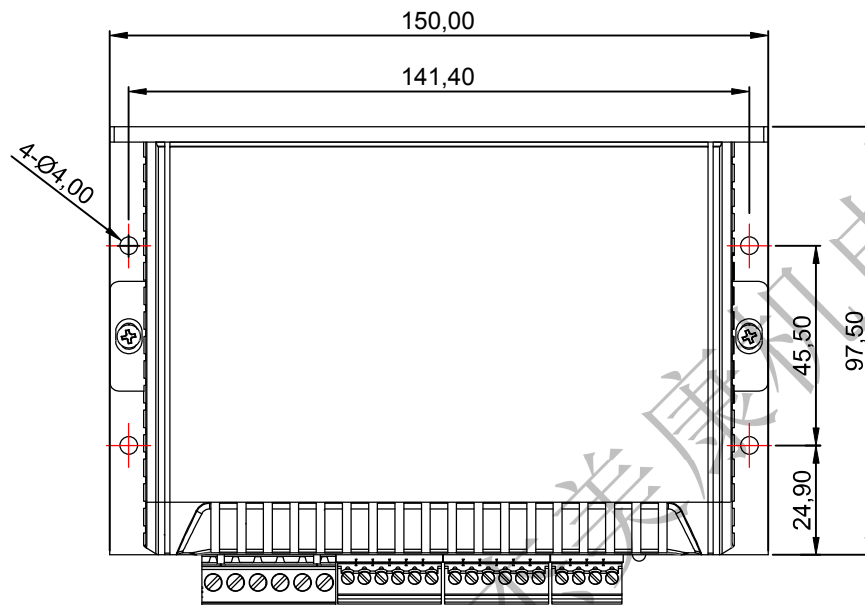


修订				
区域	修订	说明	日期	修订人

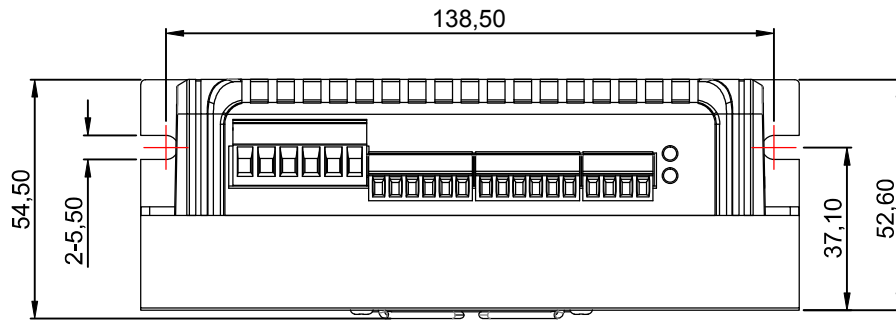

		未注内螺纹公差		未注外螺纹公差		角度一般公差		GB/T1804-m		深圳市杰美康机电有限公司 Shenzhen Just Motion Control Electromechanics Co.,LTD 				
		6H		6g		0~10		±1°						
		例圆与例角一般公差		GB/T1804-f		>10~50		±30'						
投 影 方 式		0.5~3		±0.2		>50~120		±20'		名称：步进伺服驱动器 比例 质量(Kg)				
		>3~6		±0.5		>120~400		±10'						
尺寸一般公差	GB/T1804-m		签名	日期		签名	日期	名称：步进伺服驱动器			比例	质量(Kg)		
0.5~6	±0.1	绘图	李章锋	2021/3/16	标准化			型号：2HSS868H-N			1:1			
6~30	±0.2													
30~120	±0.3	设计			工艺			料号：			材质：			
120~400	±0.5													
400~1000	±0.8	校准			审批			版本：V1.0	共1 张	第1 张	数量：			
1000~2000	±1.2													