

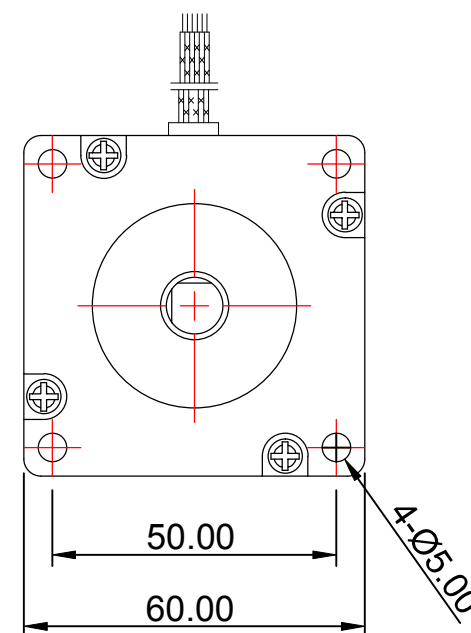
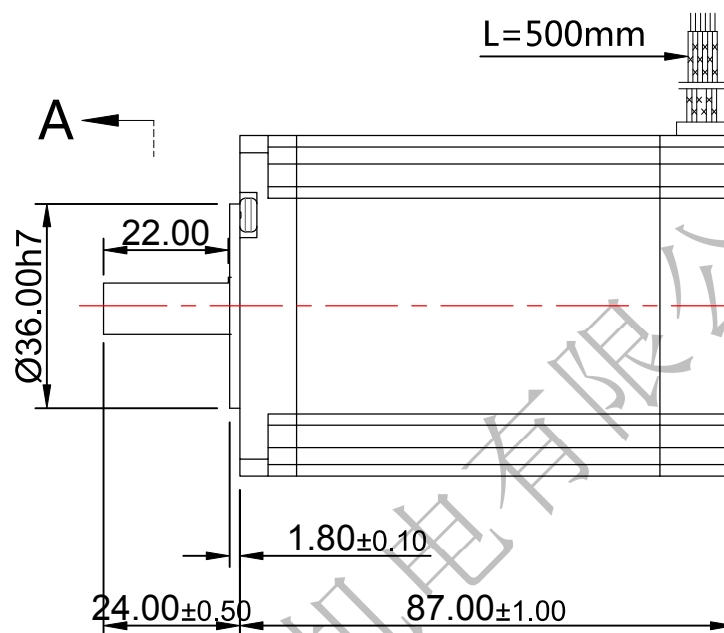


修订				
区域	修订	说明	日期	修订人

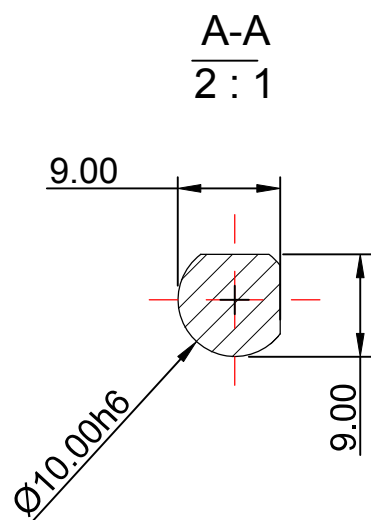

电机规格说明 SPEIFICATION

相数 number of phase	2	绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V AC
步距角 STEP ANGLE	1.8°	绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100M Ω /min
步距角误差 Position Accuracy	$\pm 0.09^\circ$	绝缘等级 INSULATION CLASSE (UL)	B
相额定电流 Rated Current/phase	4.2A	温升 Temperature Rise Max	80K
相电阻 RESISTANCE/phase:	$0.7\Omega \pm 10\%$	使用温度范围 Working Ambient Temperature	0 ~ 50° C
相电感 INDUCTANCE/PHASE:	$2.5\text{ MH} \pm 20\%$	使用湿度范围 Working Ambient Humidity	20% ~ 90%RH
静力矩 HOLDING TORQUE:	3.0 N.m	保存温度范围 Storage Ambient Temperature	-20 ~ 70° C
转子惯量 Rotate Interia	900g.cm ²	保存湿度范围 Storage Ambient Humidity	15% ~ 90%RH

投影方式		产品系列		
		产品名称		
		产品型号	60J1887-440-HB	
绘图	李章锋	日期	2019/11/4	标准化
设计		日期		工艺
校准		日期		审批

深圳市杰美康机电有限公司
Shenzhen Just Motion Control
Electromechanics Co.,LTD



公司网址 www.szjmc.com

单位	比例	重量/kg	页数	版本
mm	1:1		第 张 共 张	A