

A

B

C

D



A

B

C

D

修订			
区域	修订	说明	日期

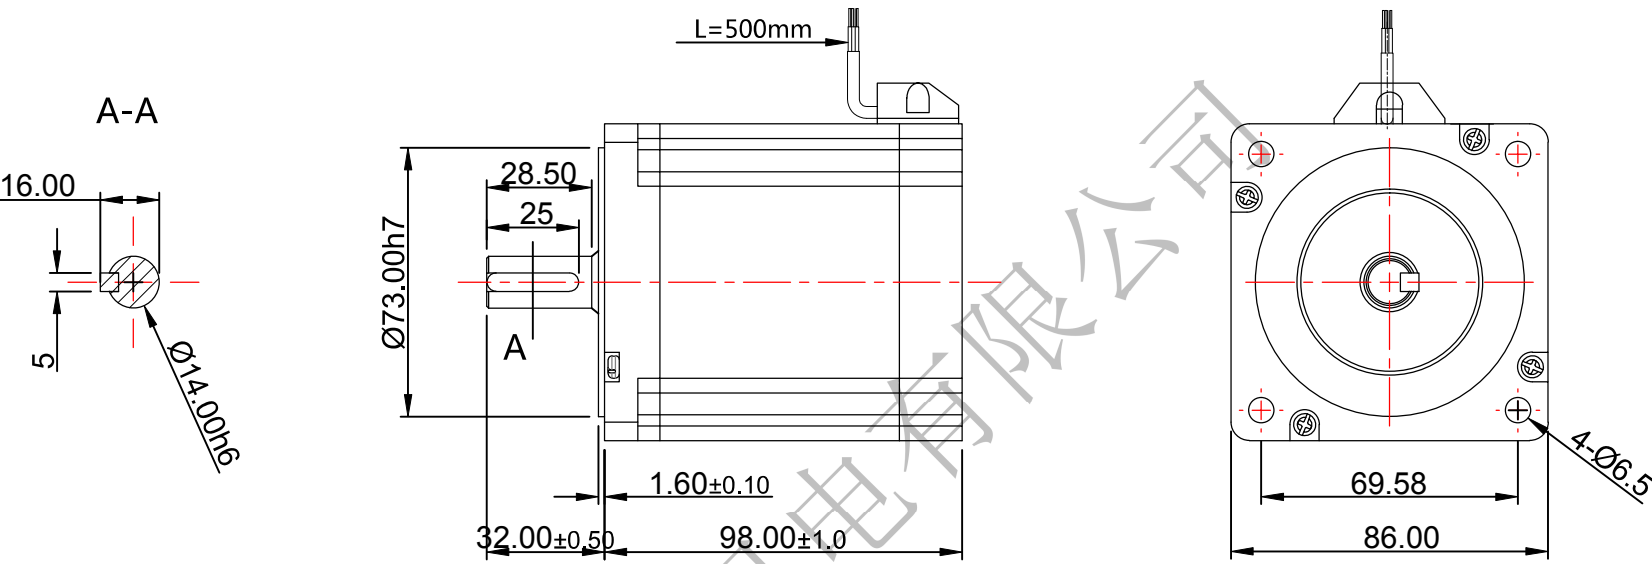

电机规格说明 SPEIFICATION

相数 number of phase	2	绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V AC
步距角 STEP ANGLE	1.8°	绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100M Ω/min
步距角误差 Position Accuracy	±0.09°	绝缘等级 INSULATION CLASSE (UL)	B
相额定电流 Rated Current/phase	5.0A	温升 Temperature Rise Max	80K
相电阻 RESISTANCE/phase:	0.48Ω±10%	使用温度范围 Working Ambient Temperature	0 ~ 50° C
相电感 INDUCTANCE/PHASE:	3.8 MH±20%	使用湿度范围 Working Ambient Humidity	20% ~ 90%RH
静力矩 HOLDING TORQUE:	7.5 N.m	保存温度范围 Storage Ambient Temperature	-20 ~ 70° C
转子惯量 Rotate Interia	2300g.cm ²	保存湿度范围 Storage Ambient Humidity	15% ~ 90%RH

投影方式	产品系列	产品名称	产品型号
李章锋	2022/9/17	标准化	86J18101-450-14(K)
设计	日期	签名	日期
校准	日期	审批	日期

深圳市杰美康机电有限公司		www.szjmc.com		
Shenzhen Just Motion Control		Electromechanics Co.,LTD		
单位	比例	重量/kg	页数	版本
mm	1:1	3.2	第 张 共 张	A

