
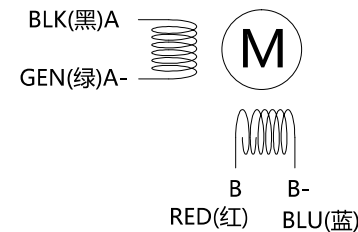


		5		6	
修订					
区域	修订	说明		日期	修订人

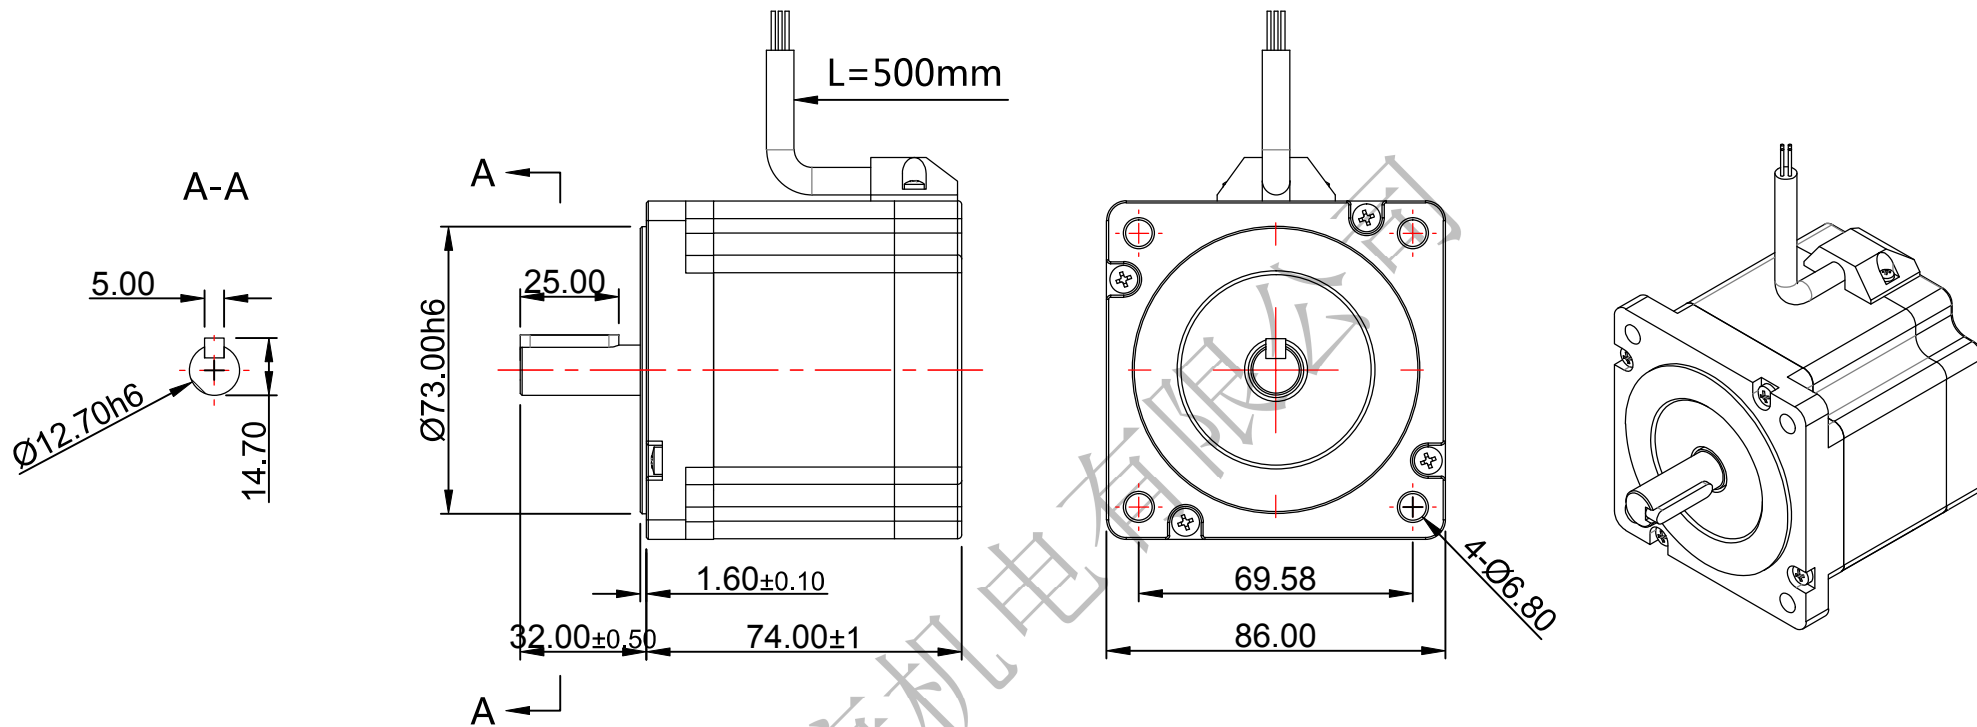

电机规格说明 SPEIFICATION

相数 number of phase	2	绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V AC
步距角 STEP ANGLE	1.8°	绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100M Ω /min
步距角误差 Position Accuracy	$\pm 0.09^\circ$	绝缘等级 INSULATION CLASSE (UL)	B
相额定电流 Rated Current/phase	6.0A	温升 Temperature Rise Max	80K
相电阻 RESISTANCE/phase:	0.58 $\Omega \pm 10\%$	使用温度范围 Working Ambient Temperature	0 ~ 50° C
相电感 INDUCTANCE/PHASE:	4.0 mH $\pm 20\%$	使用湿度范围 Working Ambient Humidity	20% ~ 90%RH
静力矩 HOLDING TORQUE:	4.5 N.m	保存温度范围 Storage Ambient Temperature	-20 ~ 70° C
转子惯量 Rotate Interia	1400g.cm ²	保存湿度范围 Storage Ambient Humidity	15% ~ 90%RH

投影方式		产品系列			深圳市杰美康机电有限公司	
		产品名称			Shenzhen Just Motion Control	
		产品型号	86J1880-460(K)		Electromechanics Co.,LTD	
签名		日期	签名		公司网址	
李章锋		2020/1/2			www.szjmc.com	
设计		工艺			单位	比例
		审批			重量/kg	页数
					mm	1:1
					第 张 共 张	版本
						A

