
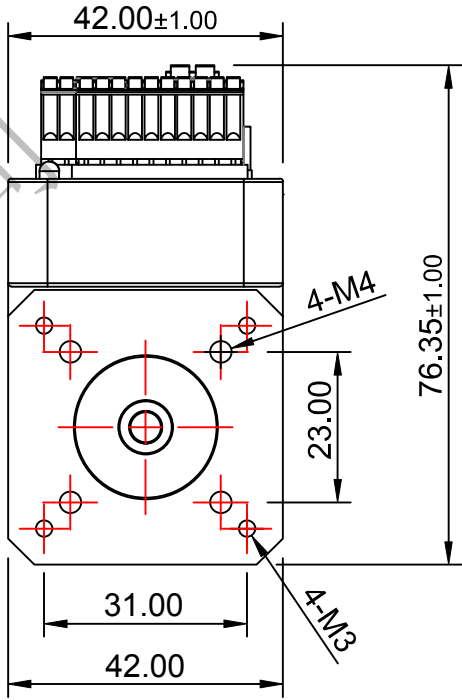


修订				
区域	修订	说明	日期	修订人

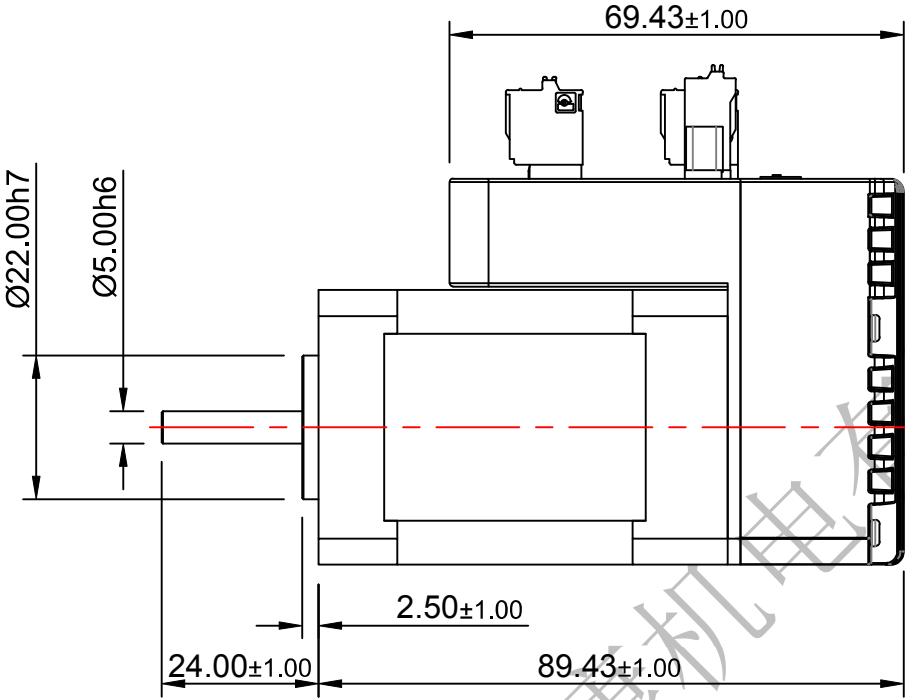

电机规格说明 SPEIFICATION

相数 phase	3	额定转矩 Rated Torque: (N.M)	0.125
额定电压 Rated Voltage: (V)	24	线到线电阻 line-line Resistant ($\Omega \pm 10\%$)	2
额定功率 Rated Power: (W)	52	线到线电感 line-line Industant (mH $\pm 20\%$)	52
额定转速 Rated Speed: (rpm $\pm 7\%$)	3000	转矩系数 Torque coefficient (N.M/A)	0.044
空载转速 No Load speed: (rpm $\pm 10\%$)	5200	反电势常数 Back-EMF constant (V/krpm)	3.26
额定电流 Rated current: (A $\pm 20\%$)	3.4	转动惯量 Rotor Inertia (g.cm ²)	9.5
空载电流 No load current: (A ± 0.15)	0.45	绝缘等级 INSULATION CLASSE (UL)	B

		产品系列			
		产品名称			
投影方式		产品型号		iHSV42-30-05-24	
	签名	日期		签名	日期
绘图	李章锋	2019/9/12	标准化		
设计			工艺		
校准			审批		

深圳市杰美康机电有限公司
Shenzhen Just Motion Control
Electromechanics Co.,LTD



公司网址		www.szjmc.com			
单位	比例	重量/kg	页数	版本	
mm	1:1		第 张 共 张	A	