


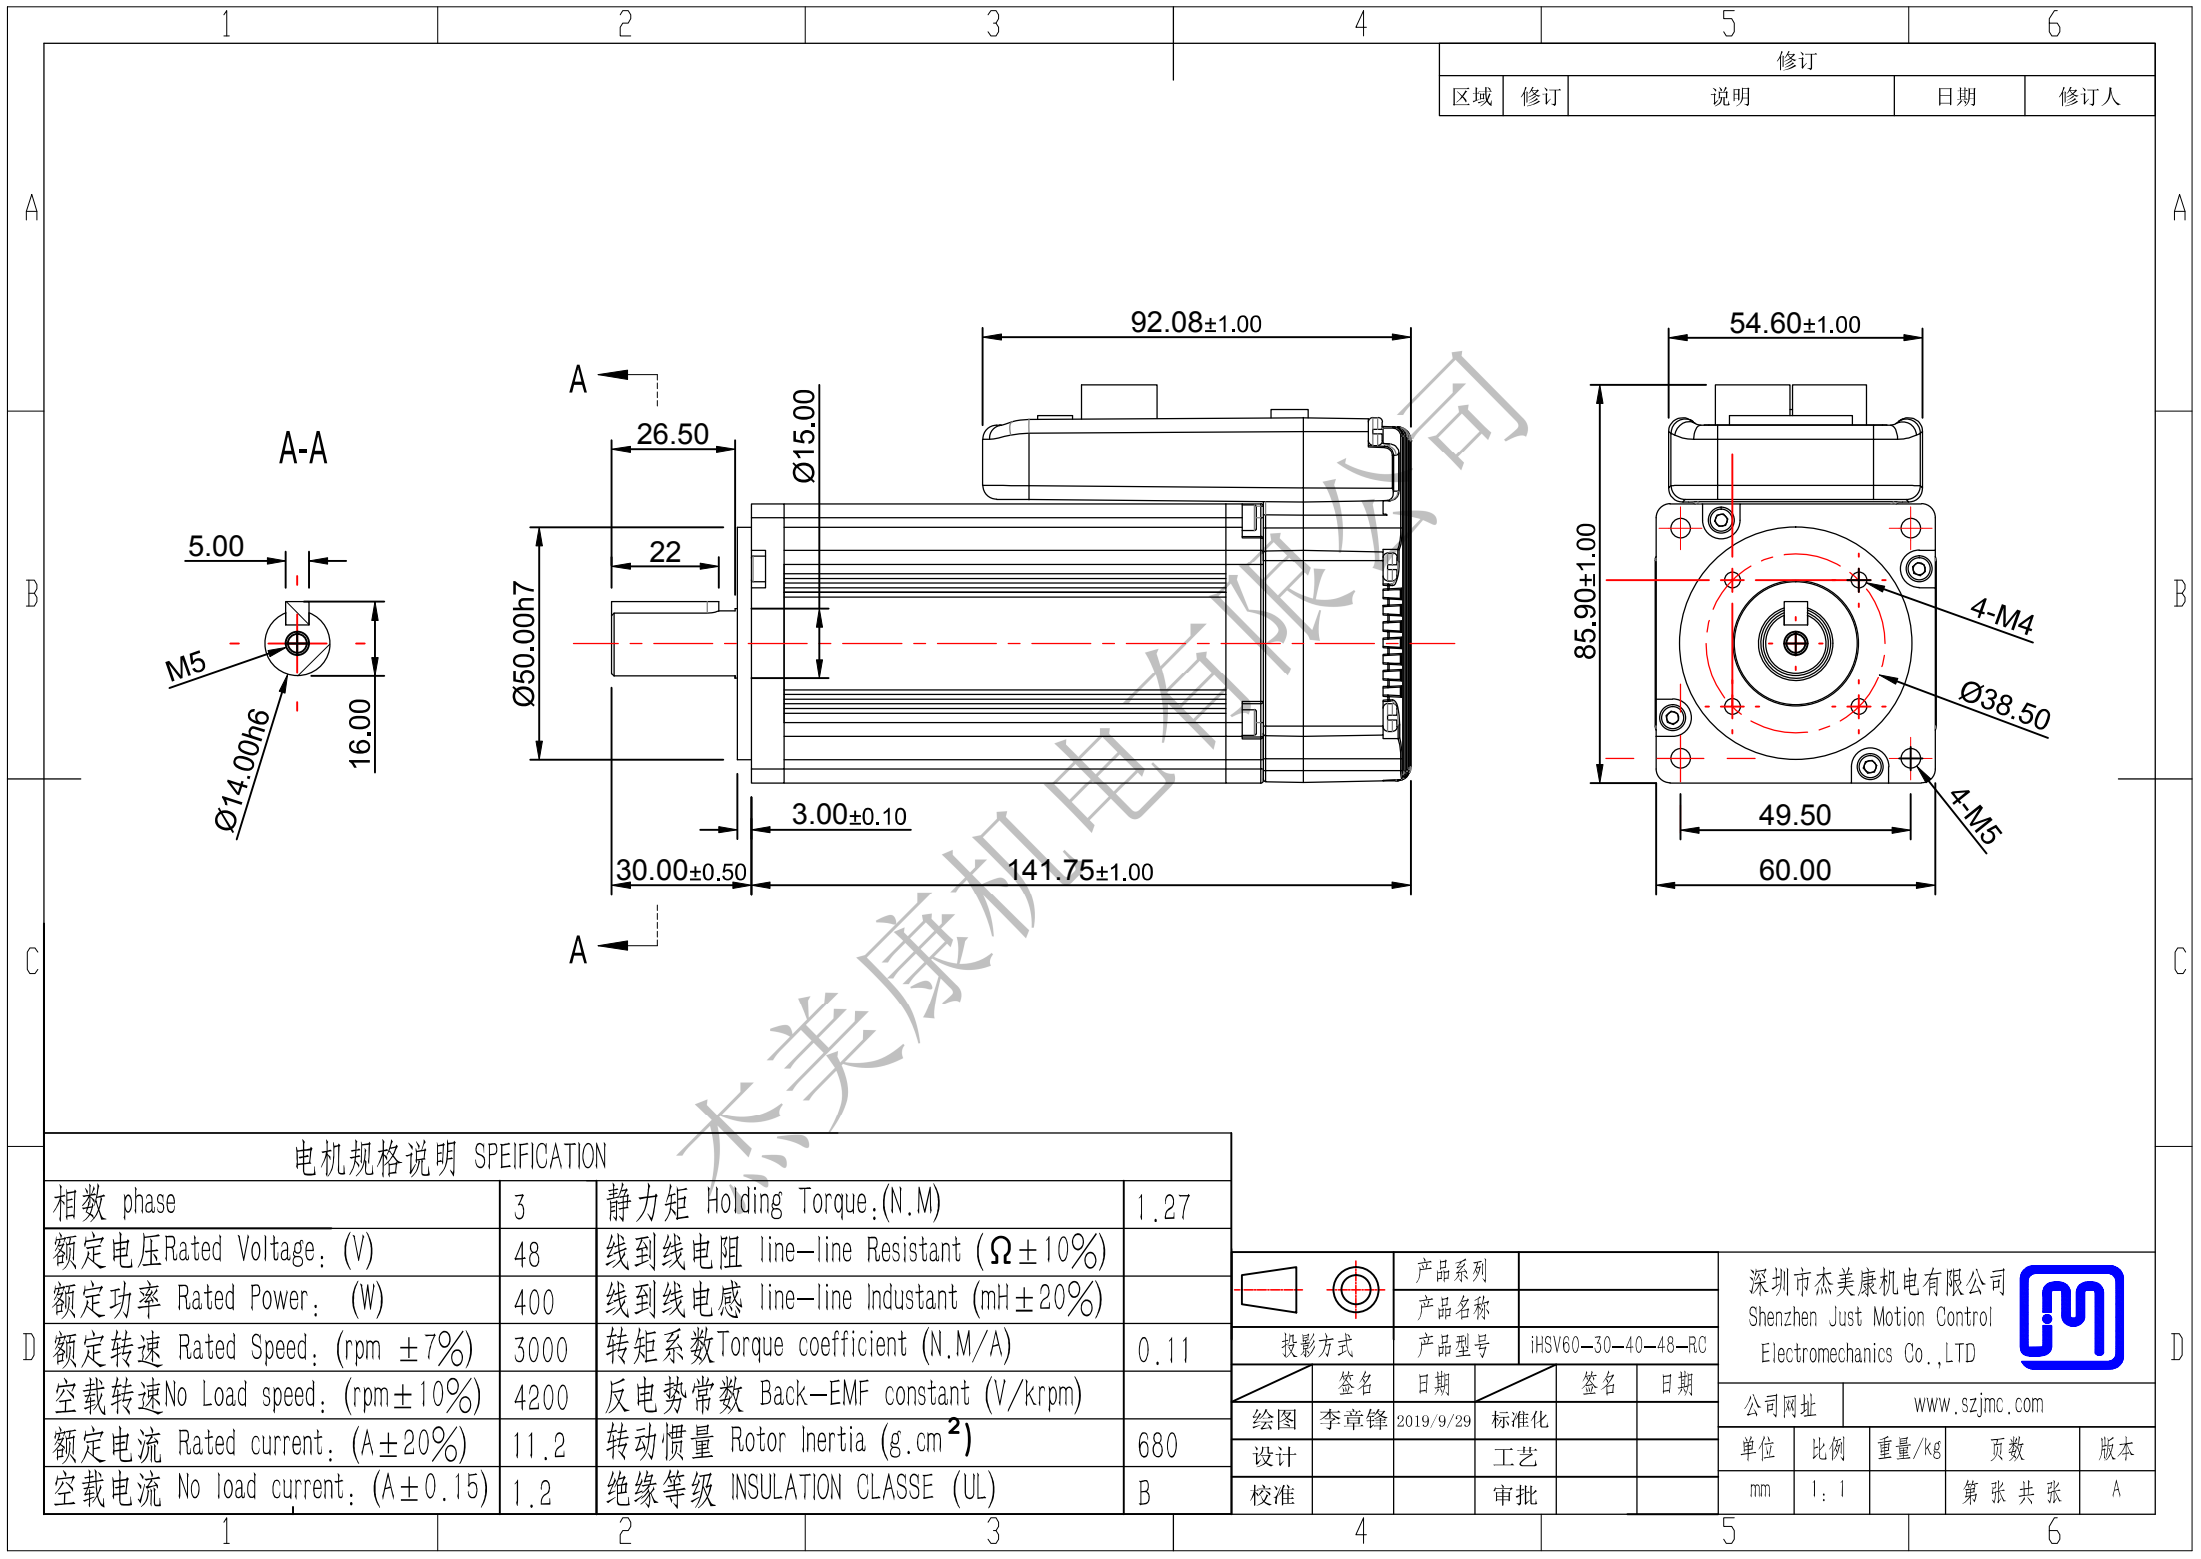

电机规格说明 SPEIFICATION

相数 phase	3	静力矩 Holding Torque:(N.M)	1.27
额定电压Rated Voltage: (V)	48	线到线电阻 line-line Resistant ($\Omega \pm 10\%$)	
额定功率 Rated Power: (W)	400	线到线电感 line-line Industant (mH $\pm 20\%$)	
额定转速 Rated Speed: (rpm $\pm 7\%$)	3000	转矩系数Torque coefficient (N.M/A)	0.11
空载转速No Load speed: (rpm $\pm 10\%$)	4200	反电势常数 Back-EMF constant (V/krpm)	
额定电流 Rated current: (A $\pm 20\%$)	11.2	转动惯量 Rotor Inertia (g.cm ²)	680
空载电流 No load current: (A ± 0.15)	1.2	绝缘等级 INSULATION CLASSE (UL)	B

	产品系列				深圳市杰美康机电有限公司 Shenzhen Just Motion Control Electromechanics Co.,LTD					
	产品名称									
投影方式	产品型号		iHSV60-30-40-48-RC							
绘图	签名	日期	设计	签名	日期	公司网址		www.szjmc.com		
李章锋	2019/9/29	标准化				单位	比例	重量/kg	页数	版本
设计		工艺				mm	1: 1		第 张 共 张	A
校准		审批								