

Контактор постоянного тока типа ТК50D

© Назначение продукции

Данное изделие предназначено в первую очередь для управления включением и отключением питания в системах постоянного тока, таких как электромобили, электрические погрузчики, электрические лебёдки, электрокары, экскаваторы, автомобильные кондиционеры, источники питания для телекоммуникационного оборудования и т.д.




© Краткие технические параметры (в нормальных условиях)

Электрические параметры


Тип контакта	Один комплект подвижного затвора мостового типа (нормально открытый)	Выдерживаемое напряжение диэлектрика	размыкающий контакт (эл.)	2500 В, промышленная частота, 1 мин без пробоя;
Номинальное напряжение контактов (DC)	$\leq 200\text{В}$		Контакты к катушкам	
Номинальный ток контактов (А)	50		катушка на землю	1500 В, промышленная частота, 1 мин без пробоя;
Падение напряжения на контактах (мВ)	≤ 80	Срок службы электрооборудования	50А; 200В	≥ 1000 раз
Технические характеристик и напряжения катушки (постоянный ток)	12В, 24В и т.д.		50А; 96В	≥ 6000 раз
Потребляемая мощность катушки постоянного тока (Вт)	≤ 7		50А; 24В	$\geq 50\,000$ раз
Напряжение всасывания (DC)	$\leq 75\%U_s$	Механический срок службы (10 000 циклов)		≥ 10
Напряжение срабатывания (DC)	$\geq 5\%U_s$; $\leq 40\%U_s$	Повышение температуры свинцового конца (К)		≤ 65
Время всасывания (мс)	≤ 50	Повышение температуры теплообменника (К)		≤ 85

Время высвобождения (мс)	≤30	Класс изоляции эмалированного провода	Класс F (155°C)
Мгновенный максимальный ток	4Ie, ≤1 с.	Контактный материал	серебряный сплав
Сопротивление изоляции (MΩ)	≥100	рабочая система	система непрерывной работы
Параметры механической/экологической пропускной способности			
Момент затяжки контактов M5 (Н.м)	≧2,6 Н является подходящим	класс защиты	IP67
провод катушки	Высокотемпературный многожильный провод с медным сердечником	Установка	произвольно
Температура окружающей среды	(-40~+70) °C	вибрационный	Синус, 2,5 г, (от 5 до 50) Гц
Монтажная высота	≤2 км	под ударом	50 г, 11 мс (полусинусоидальная волна)

© Расшифровка модели

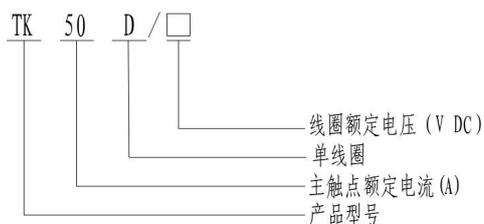

© Принципиальная электрическая схема

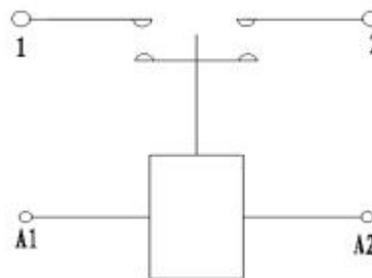


© Правила оформления заказа

Пример: TK50D/12V

Однополюсный герметичный мостовой контактор постоянного тока нормально-разомкнутого типа с одним главным нормально-разомкнутым контактом, номинальным напряжением не более DC 200 В, током 50 А и напряжением катушки DC 12 В.

© Габаритные и установочные размеры

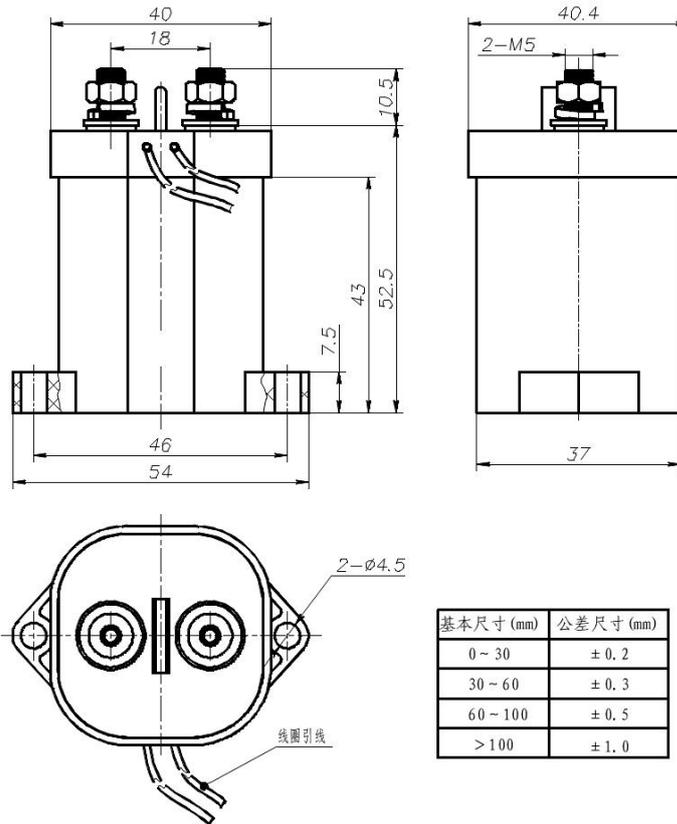

На этом текст заканчивается