



泰诚文博
TAICHENG DISPLAY



博物馆展示柜全定制化生产

Museum display cabinets are fully customized production

TaiCheng Display



泰诚五金制品有限公司
TAICHENG METAL PRODUCTS CO. LTD.

Mob/Wechat: +86 18588776059 (邓)

Web: www.miedisplay.com Email: 1871806881@qq.com

公司地址: 广州市白云区尖彭路397号天瑞广场B栋

生产地址: 广东省广州市白云区乌溪西路6号



目录

CONTENTS

 公司介绍 COMPANY INTRODUCTION	- 01 -
<ul style="list-style-type: none">• 泰诚公司简介	- 02 -
 博物馆展示柜系列 MUSEUM DISPLAY CABINET SERIES	- 03 -
<ul style="list-style-type: none">• 全景独立中岛柜系列• 独立矮柜系列• 靠墙高柜系列• 悬挂柜系列• 入墙柜系列• 双面通透高柜系列	- 05 - - 17 - - 23 - - 27 - - 31 - - 33 -
 博物馆灯光系统 MUSEUM LIGHTING SYSTEM	- 35 -
<ul style="list-style-type: none">• 博物馆小射灯• 博物馆龙门灯• 博物馆导轨小射灯• 博物馆立杆灯• 博物馆洗墙灯• 博物馆调焦小射灯	- 37 - - 39 - - 41 - - 43 - - 45 - - 47 -



泰诚文博
TAICHENG DISPLAY

博物馆展柜 全定制化 生产

Fully Customized
Museum Facilities Production



COMPANY ·

PROFILE
泰诚简介

广州市泰诚五金制品有限公司(以下简称“泰诚”),成立于2003年,是一家钣金工程、博物馆展柜设计制作的实体型工厂,集研发、生产、服务为一体的专业文博设施创新企业,为各类文化展馆提供**文博专业展示柜、灯光照明系统、展品托台托架及文物保护设备**等专业文博设施与服务。历经10余年的发展,始终坚守“自强不息,精益求精”的企业精神,通过坚持不懈的深入研发,泰诚已实现文博设施的智能化、专业化生产,拥有12000余平方米的专业化工厂,各类先进的工艺设备及SO2001质量管理体系,业务全国覆盖30个省市的**博物馆、美术馆、移动主题展**等各类文化设施,十多年的专业制造经验为公司积累了丰富的技术和工程施工经验,以至诚的企业的品质赢得了广泛的信任,已然成为华南地区集研发、生产、服务为一体的优质企业。

Taicheng Metal Products Co. LTD. (short for TC) is a company focusing on metal products projects, specialized in museum showcases and jewelry showcases design and manufacturing. Established on 2003, now TC owns a factory of 12,000 sqm, with over 100 employees, operated under QMS ISO2001. Constant Self-improvement is TC's spirit. Sticking in this industry for over 10 years, TC team has experience in balancing design concept, practicability, marketing environment and other related elements, committing to utilize all the potentiality of the displaying area.

博物馆展柜系列

Museum Showcase Serise



01 Panoramic Freestanding Module Showcase

02 Panoramic Freestanding Module Showcase




全景

模块化中岛柜

PANORAMIC FREESTANDING MODULE SHOWCASE



- | | |
|-------------|--|
| 产品型号 | ZD-QJ-01 |
| 开启方式 | 自研发门铰 90° |
| 材质工艺 | 静电氟碳喷涂 |
| 玻璃 | 夹胶超白玻/防紫外线超白玻 |
| 灯光 | 专用冷光源 |
| 锁具 | 博物专用锁具 |
| 框架工艺 | 骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。 |
| 选配 | 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统 |
| 特性 | 采用模块化设计, 可组成多种组合, 满足各类尺寸展品的需求。 |

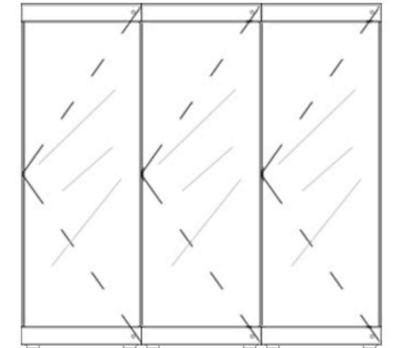


- | | |
|-------------|--|
| 产品型号 | ZD-QJ-02 |
| 开启方式 | 自研发门铰 90° |
| 材质工艺 | 静电氟碳喷涂 |
| 玻璃 | 夹胶超白玻/防紫外线超白玻 |
| 灯光 | 专用冷光源 |
| 锁具 | 博物专用锁具 |
| 框架工艺 | 骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。 |
| 选配 | 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统 |
| 特性 | 采用模块化设计, 可组成多种组合, 满足各类尺寸展品的需求。 |

03 Panoramic Freestanding Module Showcase

全景

模块化中岛柜

PANORAMIC FREESTANDING MODULE SHOWCASE




- 产品型号** ZD-QJ-03
开启方式 自研发门铰 90°
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 采用模块化设计, 可组成多种组合, 满足各类尺寸展品的需求。

04 Panoramic Freestanding High Showcase

全景

独立中岛柜

PANORAMIC FREESTANDING HIGH SHOWCASE



- 产品型号** ZD-QJ-04
开启方式 自研发导轨, 电动平移开启
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 全景独立中岛柜四面通透、适用文物全面展示

05 Panoramic Freestanding High Showcase



全景

独立中岛柜

PANORAMIC FREESTANDING HIGH SHOWCASE



- | | |
|-------------|--|
| 产品型号 | ZD-QJ-05 |
| 开启方式 | 自研发门铰 90° |
| 材质工艺 | 静电氟碳喷涂 |
| 玻璃 | 夹胶超白玻/防紫外线超白玻 |
| 灯光 | 专用冷光源 |
| 锁具 | 博物专业锁具 |
| 框架工艺 | 骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。 |
| 选配 | 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统 |
| 特性 | 全景独立中岛柜四面通透、适用文物全面展示 |

06 Panoramic Freestanding High Showcase



全景

独立中岛柜

PANORAMIC FREESTANDING HIGH SHOWCASE



- | | |
|-------------|--|
| 产品型号 | ZD-QJ-06 |
| 开启方式 | 自研发门铰 90° |
| 材质工艺 | 静电氟碳喷涂 |
| 玻璃 | 夹胶超白玻/防紫外线超白玻 |
| 灯光 | 专用冷光源 |
| 锁具 | 博物专业锁具 |
| 框架工艺 | 骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。 |
| 选配 | 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统 |
| 特性 | 全景独立中岛柜四面通透、适用文物全面展示 |


07 Panoramic Freestanding High Showcase



全景

独立中岛柜

PANORAMIC FREESTANDING HIGH SHOWCASE



产品型号	ZD-QJ-07
开启方式	自研发门铰 90°
材质工艺	静电氟碳喷涂
玻璃	夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光	专用冷光源
锁具	博物专业锁具
框架工艺	骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配	恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性	全景独立中岛柜四面通透、适用文物全面展示



08 Panoramic Freestanding High Showcase



全景

独立中岛柜

PANORAMIC FREESTANDING HIGH SHOWCASE



产品型号	ZD-QJ-08
开启方式	自研发门铰 90°
材质工艺	静电氟碳喷涂
玻璃	夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光	专用冷光源
锁具	博物专业锁具
框架工艺	骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配	恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性	全景独立中岛柜四面通透、适用文物全面展示




09 Panoramic Freestanding High Showcase

全景

独立中岛柜

PANORAMIC FREESTANDING HIGH SHOWCASE



- 产品型号** ZD-QJ-09
开启方式 自主研发导轨，电动平移开启
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型，使用独立开发铝合金型材玻璃门槽；1.5-3.0mm冷轧钢板，全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 全景独立中岛柜四面通透、适用文物全面展示




10 Panoramic Freestanding High Showcase

全景

独立中岛柜

PANORAMIC FREESTANDING HIGH SHOWCASE



- 产品型号** ZD-QJ-10
开启方式 电动升降系统
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型，使用独立开发铝合金型材玻璃门槽；1.5-3.0mm冷轧钢板，全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 全景独立中岛柜四面通透、适用文物全面展示





全景

独立中岛柜

PANORAMIC FREESTANDING HIGH SHOWCASE



- 产品型号** ZD-QJ-11
- 开启方式** 自研发门铰 90°
- 材质工艺** 静电氟碳喷涂
- 玻 璃** 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
- 灯 光** 专用冷光源
- 锁 具** 博物专业锁具
- 框架工艺** 骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
- 选 配** 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
- 特 性** 全景独立中岛柜四面通透、适用文物全面展示




11 Panoramic Freestanding High Showcase

全景

独立中岛柜

PANORAMIC FREESTANDING HIGH SHOWCASE



- 产品型号** ZD-QJ-012
- 开启方式** 自研发门铰 90°
- 材质工艺** 静电氟碳喷涂
- 玻 璃** 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
- 灯 光** 专用冷光源
- 锁 具** 博物专业锁具
- 框架工艺** 骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
- 选 配** 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
- 特 性** 全景独立中岛柜四面通透、适用文物全面展示




12 Panoramic Freestanding High Showcase



矮柜

独立平面柜

FREESTANDING LOW SHOWCASE



产品型号	ZD-AG-01
开启方式	电动升降系统
材质工艺	静电氟碳喷涂
玻璃	夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光	专用冷光源
锁具	博物专业锁具
框架工艺	骨架采用3.0mm方钢焊接成型，使用独立开发铝合金型材玻璃门槽；1.5-3.0mm冷轧钢板，全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配	恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性	矮柜独立平面柜四面通透、适用文物全面展示




01 Freestanding Low Showcase

02 Freestanding Low Showcase

矮柜

独立平面柜

FREESTANDING LOW SHOWCASE



产品型号	ZD-AG-02
开启方式	电动升降系统
材质工艺	静电氟碳喷涂
玻璃	夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光	专用冷光源
锁具	博物专业锁具
框架工艺	骨架采用3.0mm方钢焊接成型，使用独立开发铝合金型材玻璃门槽；1.5-3.0mm冷轧钢板，全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配	恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性	矮柜独立平面柜四面通透、适用文物全面展示




矮柜

独立平面柜

FREESTANDING LOW SHOWCASE



- 产品型号** ZD-AG-03
开启方式 液压掀起式开启系统
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型，使用独立开发铝合金型材玻璃门槽；1.5-3.0mm冷轧钢板，全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 矮柜独立平面柜四面通透、适用文物全面展示

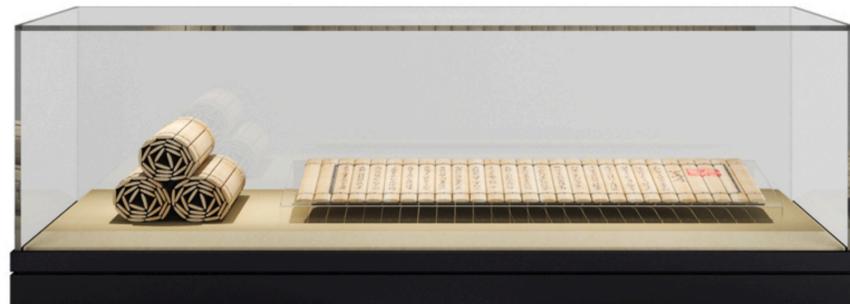

03 Freestanding Low Showcase

矮柜

独立平面柜

FREESTANDING LOW SHOWCASE



- 产品型号** ZD-AG-04
开启方式 液压掀起式开启系统
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型，使用独立开发铝合金型材玻璃门槽；1.5-3.0mm冷轧钢板，全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 矮柜独立平面柜四面通透、适用文物全面展示




04 Freestanding Low Showcase

矮柜

靠墙坡面柜

FREESTANDING LOW SHOWCASE



- 产品型号** ZD-AG-05
开启方式 液压掀起式开启系统
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型，使用独立开发铝合金型材玻璃门槽；1.5-3.0mm冷轧钢板，全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
- 选配** 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 三面通透暗藏灯光、适合独立展示，坡面与观者视线更贴合



05 Freestanding Low Showcase

矮柜

双面平面柜

FREESTANDING LOW SHOWCASE



- 产品型号** ZD-AG-06
开启方式 液压掀起式开启系统
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型，使用独立开发铝合金型材玻璃门槽；1.5-3.0mm冷轧钢板，全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
- 选配** 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 矮柜独立平面柜四面通透、适用文物全面展示




06 Freestanding Low Showcase

01 Freestanding Wall Showcase

墙柜

靠墙独立高柜

FREESTANDING WALL SHOWCASE

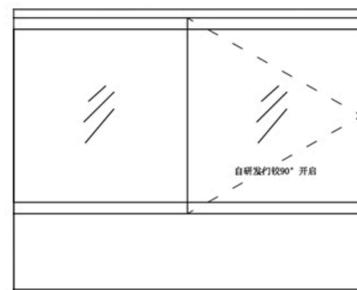

- 产品型号** KQ-GG-01
开启方式 自研发门铰 90°
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 墙柜三面通透视角最大化, 文物展示更全面




02 Freestanding Wall Showcase

墙柜

靠墙独立高柜

FREESTANDING WALL SHOWCASE

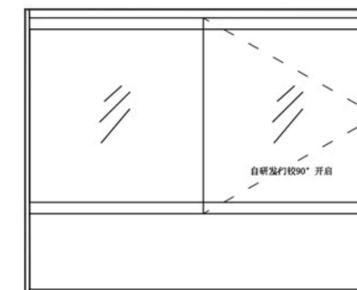

- 产品型号** KQ-GG-02
开启方式 自研发门铰 90°
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 墙柜三面封闭, 给文物造“场”。



墙柜


沿墙长款高柜

FREESTANDING WALL SHOWCASE




- 产品型号** QG-GG-03
开启方式 电动推出侧移（半自动）
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型，使用独立开发铝合金型材玻璃门槽；1.5-3.0mm冷轧钢板，全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
- 选配** 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 墙柜大面积通透、适合展示大件文物、电动推出更整体、观者更专注

03 Freestanding Wall Showcase

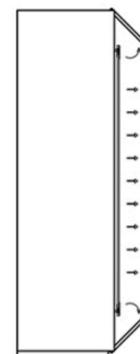

- 产品型号** QG-GG-03
开启方式 电动推出侧移（半自动）
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型，使用独立开发铝合金型材玻璃门槽；1.5-3.0mm冷轧钢板，全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
- 选配** 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 墙柜大面积通透、适合展示大件文物、电动推出更整体、观者更专注

03 Freestanding Wall Showcase

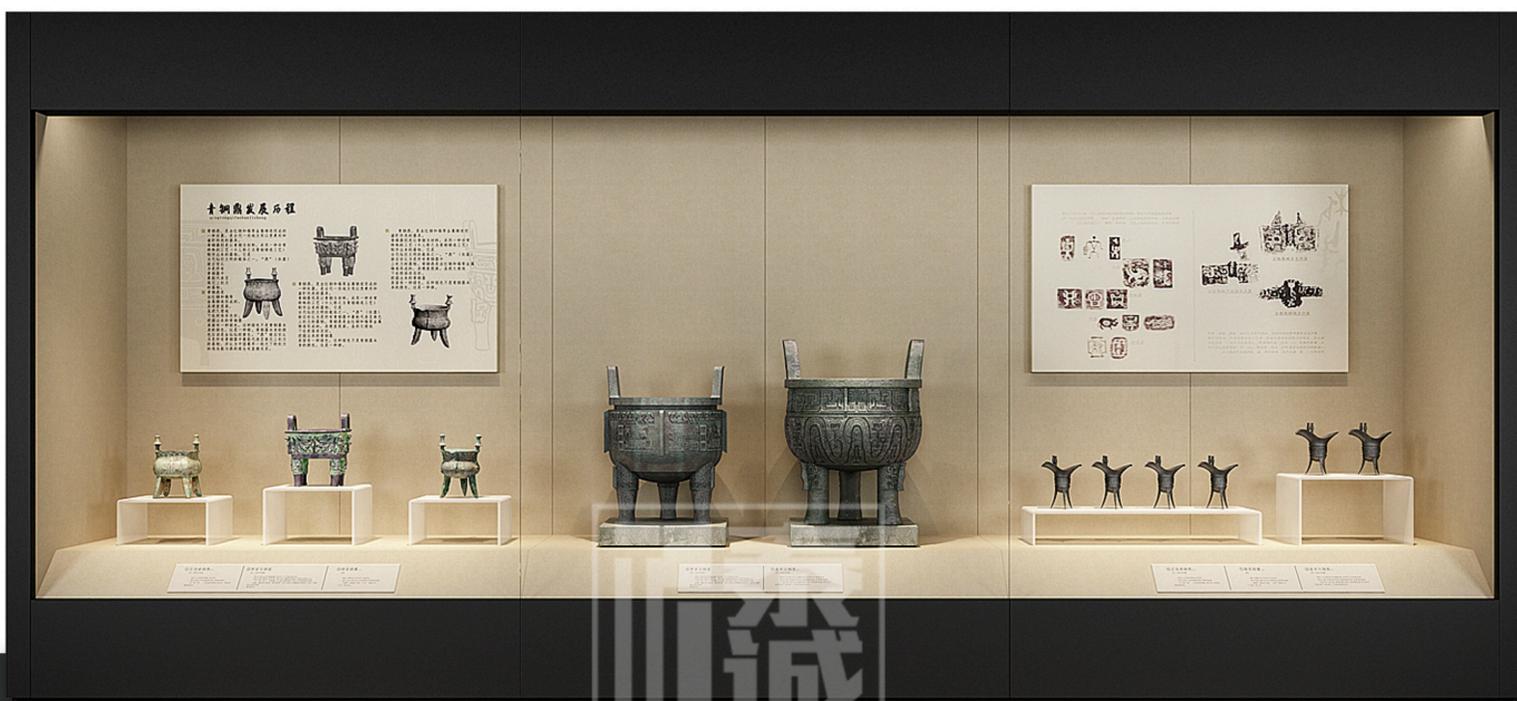


01 Wall Hanging Showcase

悬挂

悬挂式坡面柜

WALL HANGING SHOWCASE



- | | |
|-------------|--|
| 产品型号 | QG-XG-01 |
| 开启方式 | 液压掀起式开启 |
| 材质工艺 | 静电氟碳喷涂 |
| 玻 璃 | 夹胶超白玻/防紫外线超白玻 |
| 灯 光 | 专用冷光源 |
| 锁 具 | 博物专业锁具 |
| 框架工艺 | 骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。 |
| 选 配 | 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统 |
| 特 性 | 悬挂式坡面柜四面通透、坡面更贴合观感更舒适。 |




02 Wall Hanging Showcase

悬挂

悬挂式平面柜

WALL HANGING SHOWCASE




- | | |
|-------------|--|
| 产品型号 | QG-XG-02 |
| 开启方式 | 液压掀起式开启 |
| 材质工艺 | 静电氟碳喷涂 |
| 玻 璃 | 夹胶超白玻/防紫外线超白玻 |
| 灯 光 | 专用冷光源 |
| 锁 具 | 博物专业锁具 |
| 框架工艺 | 骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。 |
| 选 配 | 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统 |
| 特 性 | 悬挂式平面柜四面通透、空间更大展示更全面。 |



悬挂

长款沿墙悬挂柜

WALL HANGING SHOWCASE

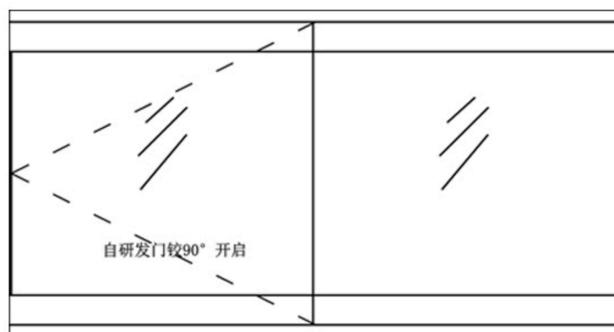

- 产品型号** QG-XG-03
开启方式 自研发门铰 90°
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型，使用独立开发铝合金型材玻璃门槽；1.5-3.0mm冷轧钢板，全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 长款悬挂柜可提供更多灯光选择，极致展示。




03 Wall Hanging Showcase

悬挂

长款沿墙悬挂柜

WALL HANGING SHOWCASE



- 产品型号** QG-XG-04
开启方式 液压掀起式开启
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型，使用独立开发铝合金型材玻璃门槽；1.5-3.0mm冷轧钢板，全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 长款悬挂柜四面通透、适用文物全面展示。




04 Wall Hanging Showcase

01 Built-in Wall Showcase

墙柜

单体嵌入式墙柜

WALL HANGING SHOWCASE




产品型号	QG-RQ-01
开启方式	液压掀起式开启
材质工艺	静电氟碳喷涂
玻璃	夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光	专用冷光源
锁具	博物专业锁具
框架工艺	骨架采用3.0mm方钢焊接成型，使用独立开发铝合金型材玻璃门槽；1.5-3.0mm冷轧钢板，全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配	恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性	与墙面平齐，展品更突出，整体更简洁。

墙柜


长款嵌入式墙柜

WALL HANGING SHOWCASE

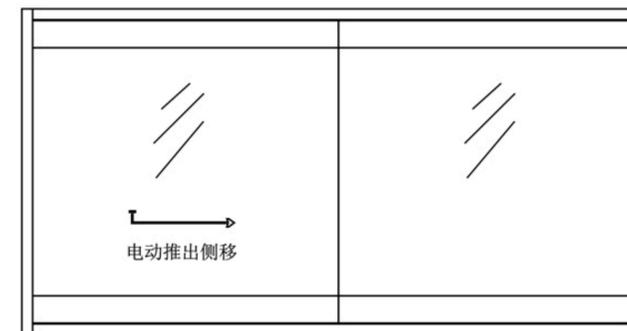

产品型号	QG-RQ-02
开启方式	电动推出侧移（半自动）
材质工艺	静电氟碳喷涂
玻璃	夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光	专用冷光源
锁具	博物专业锁具
框架工艺	骨架采用3.0mm方钢焊接成型，使用独立开发铝合金型材玻璃门槽；1.5-3.0mm冷轧钢板，全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配	恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性	与墙面平齐，展品更突出，整体更简洁。

02 Built-in Wall Showcase

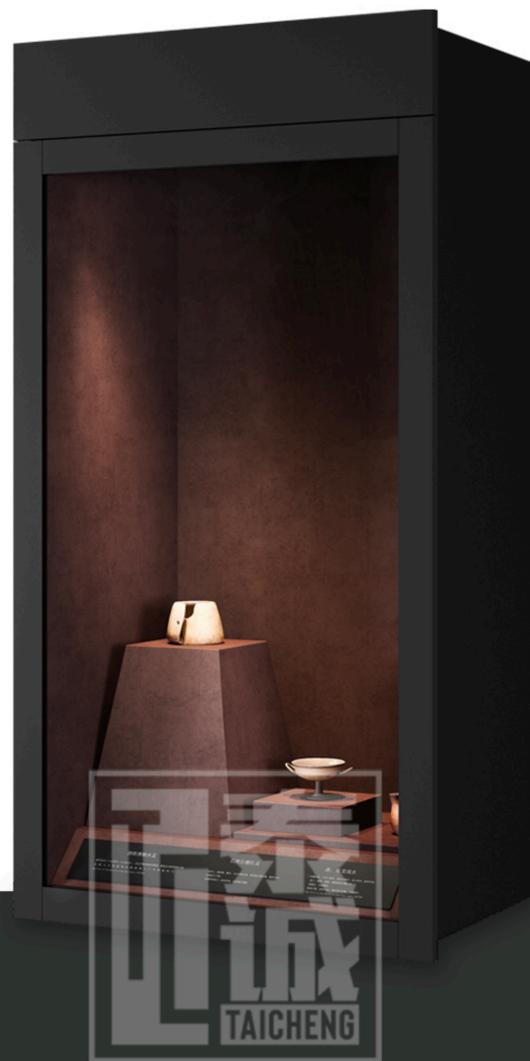




01 Double-sided Partition Showcase

高柜

双面通透高柜

DOUBLE-SIDED PARTITION SHOWCASE



- 产品型号** TT-GG-01
开启方式 电动推出侧移 (半自动)
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 双面通透高柜可充当隔断, 适用于各类文物展示




高柜

双面通透高柜

DOUBLE-SIDED PARTITION SHOWCASE

- 产品型号** TT-GG-02
开启方式 电动推出侧移 (半自动)
材质工艺 静电氟碳喷涂
玻璃 夹胶超白玻/防紫外线超白玻
灯光 专用冷光源
锁具 博物专业锁具
框架工艺 骨架采用3.0mm方钢焊接成型, 使用独立开发铝合金型材玻璃门槽; 1.5-3.0mm冷轧钢板, 全自动数控剪板/刨槽/折弯/焊接。
选配 恒温恒湿系统、防盗系统、安全系统
特性 双面通透高柜可充当隔断, 适用于各类文物展示

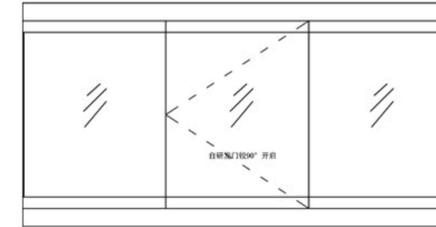



灯光系统

Lighting system





SEEPOSH 晶系列 - 博物馆小射灯



Seeposh 晶系列博物馆展柜小射灯，专为博物馆展柜量身定制，提供1W~7W功率、光束角从15°~60°、色温2700K~6500K，水平方向20°可调节角度，只需轻轻转动即可调整出光角度，根据展品实际需求定制灯光，灵活配合不同尺寸展品、展柜的照明设计需求。

- 功率：1W 3W 5W 7W
- 光通量：200lm-220lm
- 色温：3000K 4000K 5000K
- 光束角：15° 25° 30° 40° 50°
- 显指：CRI≥90
- 外壳材质：铝材
- 颜色：黑色 白色 定制
- 调节：水平20°旋转
- 控制模式：群组调光、内置调光
- 调光范围：0-100%无频闪调光
- 输入电压：3V/700mA
- 产品尺寸：∅45mm*H36mm
- 开孔尺寸：∅37mm
- 安装方式：半隐藏嵌入式安装



高显色指数
无色差



360° X20°
调节



防眩设计



光束角调节



无频闪



IP20
防护等级



群组调光


SEEPOSH 晶系列 - 博物馆小射灯



高纯度铝材，防氧耐刮，哑光表面处理，减少环境漫反射，小巧精致，易于隐藏，博物馆展柜里的小精灵。




采用先进的高显LED芯片，≥90的显色指数，光色纯正细腻，高度还原一致，饱和通透。




Seeposh 晶系列 - 博物馆小射灯尾部固定件做特殊处理，手拧式设计，免工具安装、调节更方便。




球形旋转设计，360°x20°光束角调节，只需轻轻触碰灯头即可改变光束角度，精准配光，灵活配合博物馆展柜的照明设计需求。



采用先进的高显LED芯片，灯光色温保持高度一致，大幅度消除了色差，光色纯正细腻，令展品更赏心悦目，重现历史和艺术的精彩。




3W，直径尺寸仅为45mm，半隐藏嵌入式安装，与博物馆展柜更贴合；多种光束角度组合，适合多种展品、各类博物馆展柜高度照明需求。

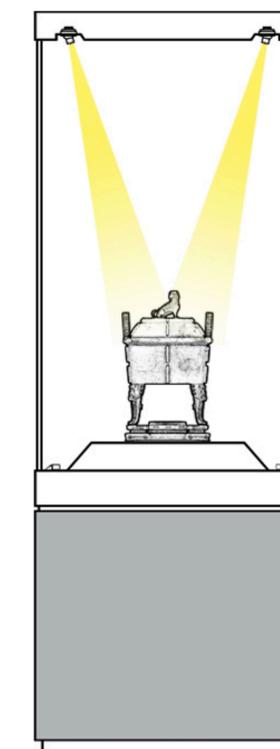



SEEPOSH 致系列 - 博物馆龙门灯

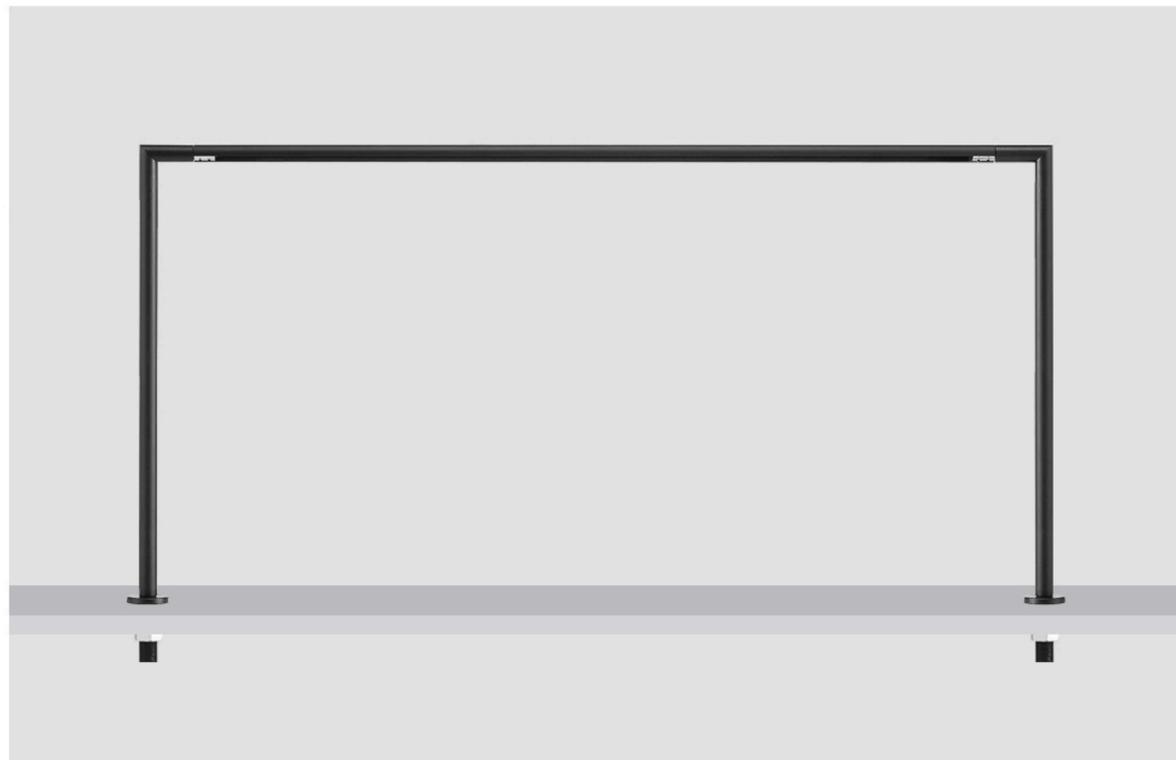

Seeposh 致系列 - 博物馆龙门灯，适用于博物馆平面柜，功率取决于博物馆龙门灯长度，约为8W~18W，向下100°发光夹角，色温提供2700K~6500K选择，垂直360°调整出光角度，可根据展品实际需求定制灯光，灵活配合不同尺寸展品、展柜的照明设计需求。

- 功率：8W~18W
- 光通量：80lm/W
- 色温：3000K 4000K 5000K
- 光束角：100°
- 显指：CRI≥90
- 外壳材质：铝材
- 颜色：黑色 白色 定制
- 调节：垂直方向360°旋转
- 控制模式：群组调光、内置调光
- 调光范围：0-100%无频闪调光
- 输入电压：DC33V
- 产品尺寸：∅10mm*L1000mm*H232mm
- 开孔尺寸：∅10mm
- 安装方式：开孔螺杆固定



高显色指数
无色差



360° 垂直调节



档光板组件



快接端口



无频闪




IP20 防护等级



群组调光

SEEPOSH 致系列 - 博物馆龙门灯




高纯度铝材，防氧耐刮，哑光表面处理，减少环境漫反射，搭配硬朗纤细的身材令展示环境更简洁。



Seeposh 致系列 - 博物馆龙门灯采用超纤细灯条，通过机器精准定位固定在条壳内部，完美隐藏。



采用先进的高显LED芯片，≥90的显色指数，光色纯正细腻，高度还原一致，饱和通透。




可支持定制，博物馆龙门灯直径尺寸仅为10mm，底部开孔∅10mm 螺杆固定，牢固易拆装。



发光柱可旋转设计，360°光束角调节，只需轻轻转动灯头即可改变节光束角度，精准配光，灵活配合博物馆展柜的照明设计需求。



采用先进的高显LED芯片，灯光色温保持高度一致，大幅度消除了色差，光色纯正细腻，令展品更赏心悦目，重现历史和艺术的精彩。

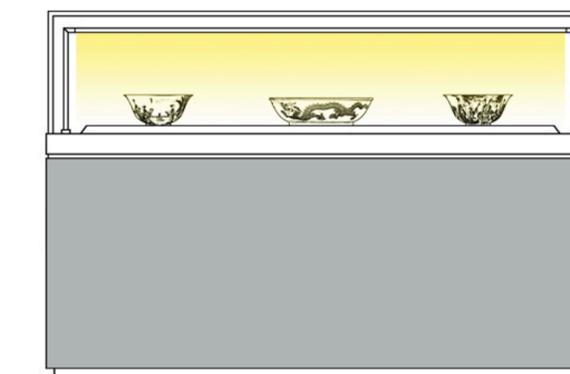

SEEPOSH 雅系列 - 博物馆导轨射灯



Seeposh 雅系列 - 博物馆导轨射灯，博物馆里的艺术品，提供1W~3W功率、光束角从18°~28°、色温2700K~6500K，球形磁吸设计实现355°角度调节，轻轻转动即可调整出光角度，根据展品实际需求定制灯光，灵活配合不同尺寸展品、展柜的照明设计需求。

- 功率：1W 2W 3W
- 光通量：90lm-100lm
- 色温：3000K 4000K 5000K
- 光束角：10° 18° 28°
- 显指：CRI≥90
- 外壳材质：铝材
- 颜色：黑色 白色 定制
- 调节：垂直方向89°，水平355°旋转
- 控制模式：群组调光、内置调光
- 调光范围：0-100%无频闪调光
- 输入电压：3V/350mA
- 产品尺寸：∅31mm*L35mm*H87mm
- 三线导轨尺寸：W34mm*H17mm
- 安装方式：直接明装/开槽暗装



高显色指数
无色差



355° 调节



防眩设计



光束角调节



无频闪




IP20 防护等级



群组调光


SEEPOSH 雅系列 - 博物馆导轨射灯

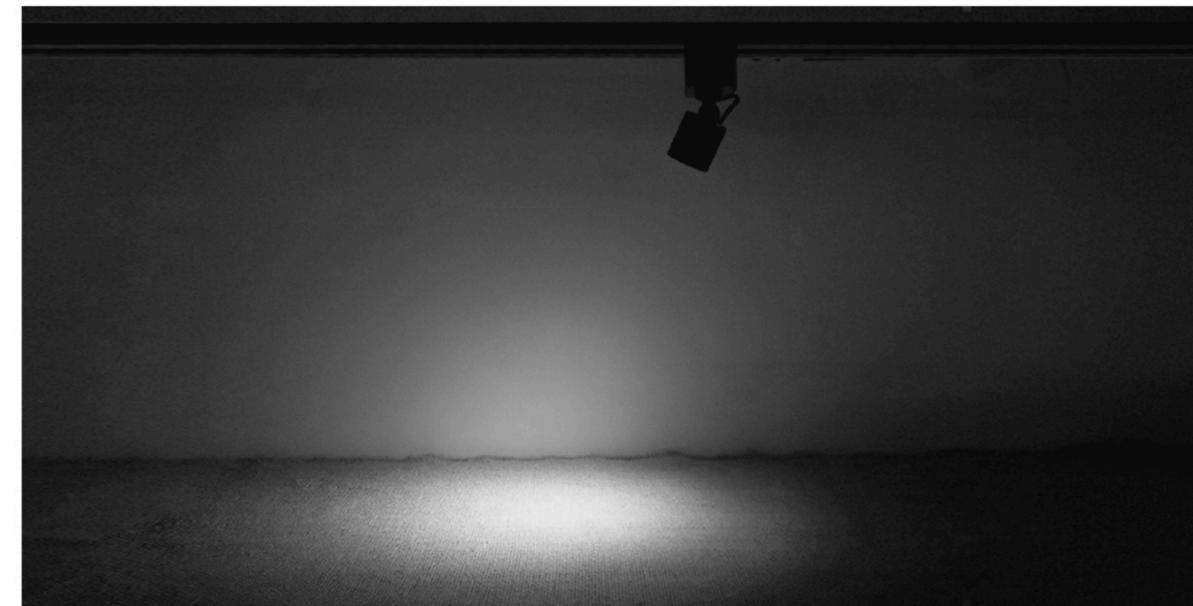


高纯度铝材，防氧耐刮，哑光表面处理，减少环境漫反射，搭配小巧身材在博物馆展柜里“潜行”。



采用先进的高显LED芯片，≥90的显色指数，光色纯正细腻，高度还原一致，饱和通透。



Seeposh 雅系列 - 博物馆小射灯，对容错率“0”容忍，导轨式射灯营造氛围更灵活。




3W的功率，直径尺寸仅为33mm，导轨采用高强度铝材，尾部巧妙的设计，易于安装同时坚实稳固。



球形旋转设计，360°x89°光束角调节，只需轻轻触碰灯头即可改变节光束角度，精准配光，灵活配合博物馆展柜的照明设计需求。



采用先进的高显LED芯片，灯光色温保持高度一致，大幅度消除了色差，光色纯正细腻，令展品更赏心悦目，重现历史和艺术的精彩。

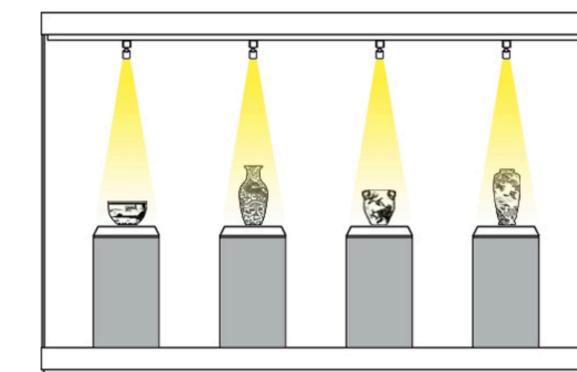



SEEPOSH 灿系列 - 博物馆立杆灯



Seeposh 灿系列博物馆展柜立杆灯，适用于博物馆全景中岛柜及中岛矮柜，1W低功率、光束角20°/25°、色温2700K~6500K，垂直方向90°可调节角度，只需轻轻转动即可调整出光角度，根据展品实际需求定制灯光，灵活配合不同尺寸展品、展柜的照明设计需求。

- 功率：1W（支持定制）
- 光通量：90lm-100lm
- 色温：3000K 4000K 5000K
- 光束角：20° 25°
- 显指：CRI≥90
- 外壳材质：铝材
- 颜色：黑色 白色 定制
- 调节：水平方向360°/垂直方向90°
- 控制模式：群组调光、内置调光
- 调光范围：0-100%无频闪调光
- 输入电压：3V/12V/24V
- 产品尺寸：∅15mm*H45mm
- 开孔尺寸：∅13mm
- 安装方式：螺母固定安装/DC插拔式



高显色指数
无色差



±90° 垂直调节



防眩设计



光束角调节



无频闪




IP20 防护等级



群组调光


SEEPOSH 灿系列 - 博物馆立杆灯

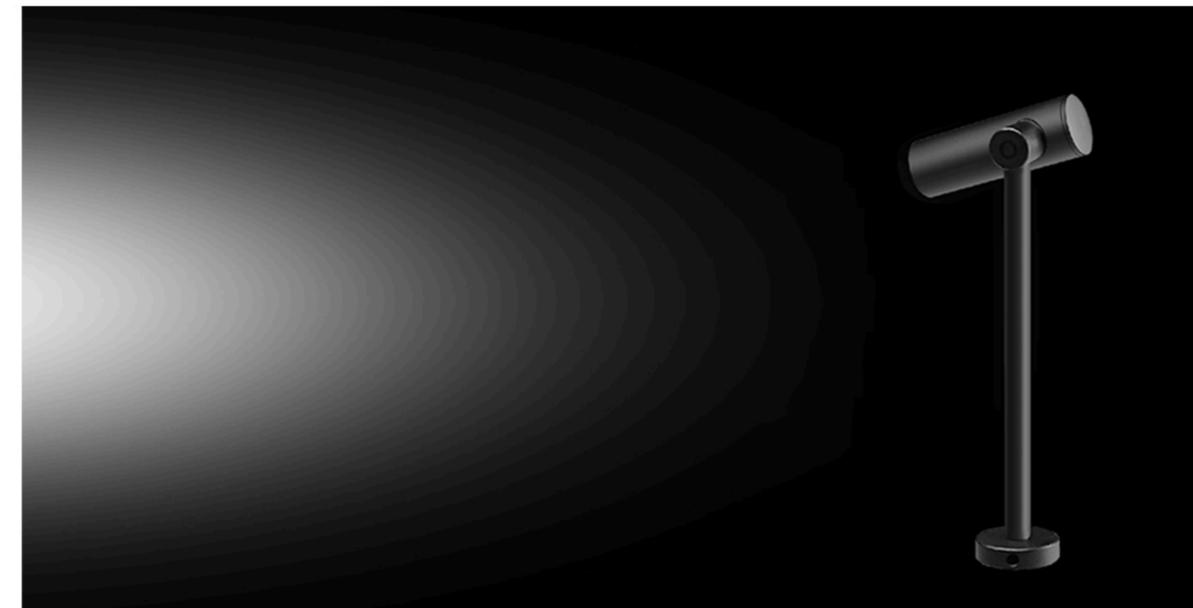

高纯度铝材，防氧耐刮，哑光表面处理，减少环境漫反射，小巧纤细的身材令展示环境更简洁。




采用先进的高显LED芯片，≥90的显色指数，光色纯正细腻，高度还原一致，饱和通透。




Seeposh 灿系列 - 博物馆立杆灯支持全方面定制，固定位隐匿安装设计，表面展示环境更简洁。




轴心旋转设计，360°x90°光束角调节，只需轻轻转动灯头即可改变节光束角度，精准配光，灵活配合博物馆展柜的照明设计需求。



采用先进的高显LED芯片，灯光色温保持高度一致，大幅度消除了色差，光色纯正细腻，令展品更赏心悦目，重现历史和艺术的精彩。



灯体的直径尺寸仅为15mm，1W低功率，多种色温及光束角度组合，适合多种展品、各类博物馆展柜高度照明需求。

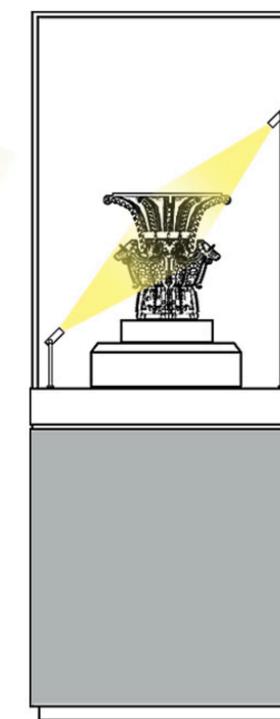



SEEPOSH 灿系列 - 博物馆洗墙灯



Seeposh 灿系列博物馆展柜洗墙灯，均匀漫射的灯光适用于博物馆靠墙高柜、沿墙柜（书画柜），线性的灯体设计，使得整个展示空间更为简约，供多种尺寸及色温选择，可根据展品实际需求定制灯光，灵活配合不同尺寸展品、展柜的照明设计需求。

- 功率：10*2W
- 光通量：1000lm
- 色温：3000K 4000K 5000K
- 光束角：10° 15° 25° 60° 80°
- 显指：CRI≥90
- 外壳材质：铝合金
- 颜色：镀锌 黑色 白色 定制
- 调节：垂直方向90°
- 控制模式：群组调光、内置调光
- 调光范围：0-100%无频闪调光
- 输入电压：12V/24V
- 产品尺寸：L500mm*W47mm*H40mm
- 开孔尺寸：∅6mm
- 安装方式：螺母固定安装



高显色指数
无色差



180°灯头调节



防眩设计



防眩网组件



无频闪




IP20 防护等级



群组调光


SEEPOSH 灿系列 - 博物馆洗墙灯

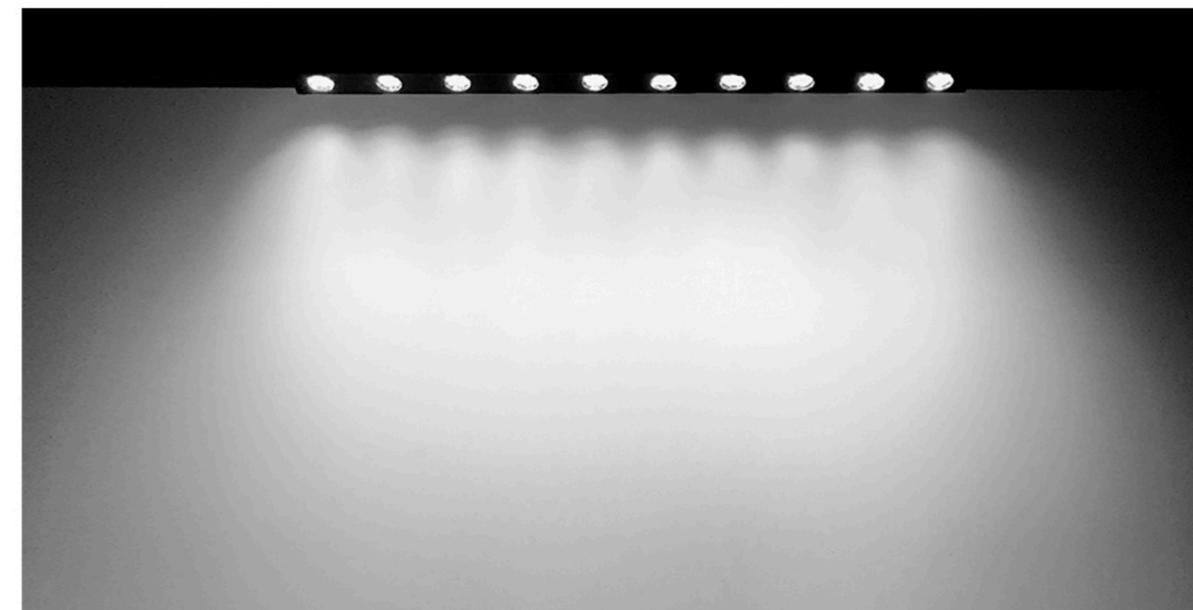


高纯度铝材，防氧耐刮，哑光表面处理，减少环境漫反射，线性灯体设计令展示环境更简约。



采用先进的高显LED芯片，≥90的显色指数，光色均匀，高度还原一致，饱和通透。



Seeposh 灿系列 - 博物馆洗墙灯支持全方面定制，明装灯体固定位隐匿安装设计，表面展示环境更简洁。




灯体尺寸仅为40*45mm，明装式设计易安装及维护，适合多种场景、各类博物馆展柜尺寸照明需求。



轴心旋转设计，垂直90°光束角调节，只需轻轻转动灯头即可改变节光束角度，精准配光，灵活配合博物馆展柜的照明设计需求。




采用先进的高显LED芯片，灯光色温保持高度一致，大幅度消除了色差，光色纯正细腻，令展品更赏心悦目，重现历史和艺术的精彩。

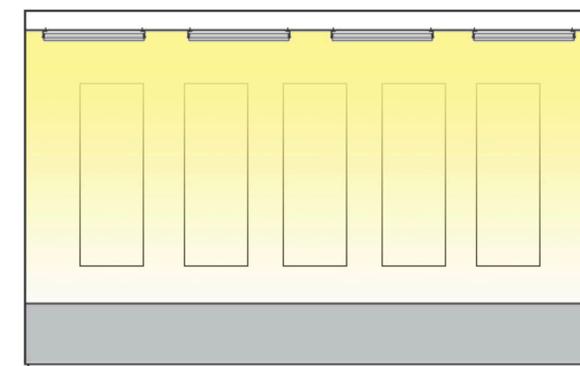



SEEPOSH 晶系列 - 博物馆调焦小射灯

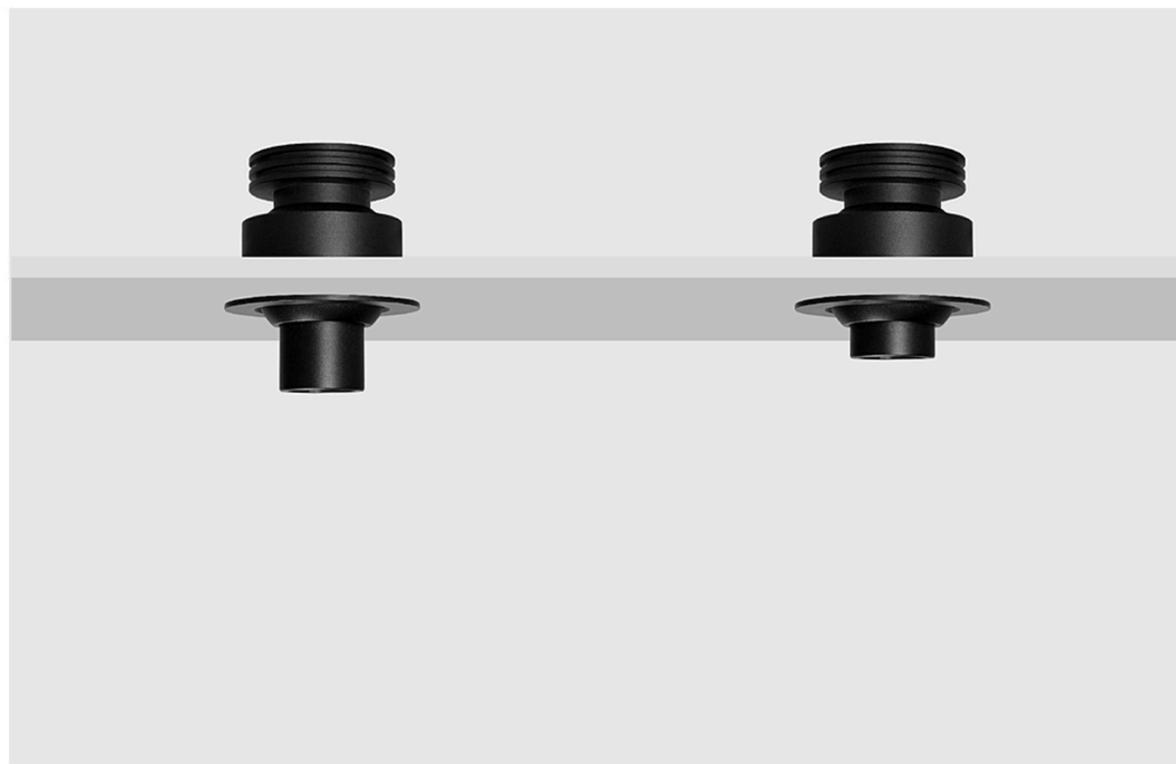

Seeposh 晶系列博物馆展柜可调焦小射灯，专为博物馆展柜量身定制，提供1W~7W功率、色温2700K~6500K、可调节光束角15°~60°、只需轻轻转动前环即可调整光束角度，根据展品实际需求定制灯光，灵活配合不同尺寸展品、展柜的照明设计需求。

- 功率：1W 3W 5W 7W
- 光通量：100lm
- 色温：3000K 4000K 5000K
- 光束角：15°~60°
- 显指：CRI≥90
- 外壳材质：铝材
- 颜色：黑色 白色 定制
- 调节：垂直方向25°
- 控制模式：群组调光、内置调光
- 调光范围：0-100%无频闪调光
- 输入电压：DC3V
- 产品尺寸：Ø58mm*H63.1mm
- 开孔尺寸：Ø50mm
- 安装方式：半隐藏嵌入式安装



高显色指数
无色差



360° X25°
调节



防眩设计



光束角调节



无频闪




IP20
防护等级



群组调光


SEEPOSH 晶系列 - 博物馆调焦小射灯

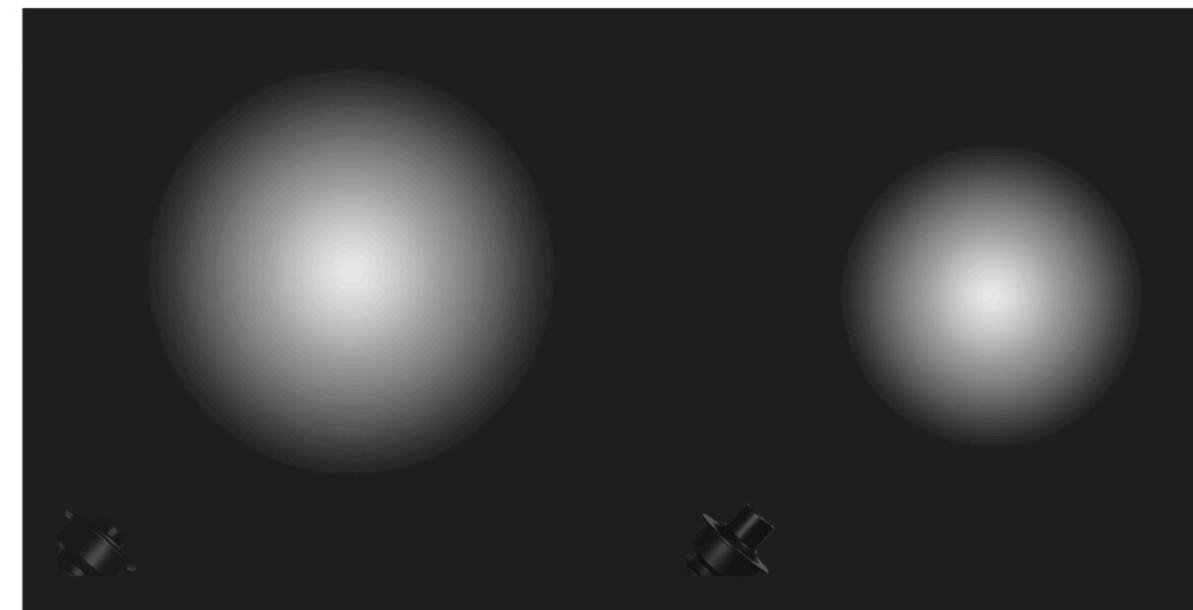

高纯度铝材，防氧耐刮，哑光表面处理，减少环境漫反射，小巧精致、易于隐藏，博物馆展柜里的小精灵。



采用先进的高显LED芯片，≥90的显色指数，光色纯正细腻，高度还原一致，饱和通透。




Seeposh 晶系列 - 博物馆调焦小射灯，弹簧卡扣式设计，免工具安装、调节更方便。



球形旋转设计，360°x25°光束角调节，只需轻轻触碰灯头即可改变光束角度，精准配光，灵活配合博物馆展柜的照明设计需求。



采用先进的高显LED芯片，灯光色温保持高度一致，大幅度消除了色差，光色纯正细腻，令展品更赏心悦目，重现历史和艺术的精彩。



灯头直径尺寸仅为25mm，半隐藏嵌入式安装，与博物馆展柜更贴合；多种光束角度组合，适合多种展品、各类博物馆展柜高度照明需求。

