


其余  $\sqrt{3.2}$

$\begin{matrix} +0.06 \\ 6 \\ +0.03 \\ \equiv \\ 0.05 \\ A \end{matrix}$

|         |                |                  |                  |
|---------|----------------|------------------|------------------|
|         |                | Z1               | Z2               |
| 模数      | M              | 2                | 2                |
| 齿数      | Z              | 46               | 23               |
| 压力角     | $\alpha$       | 20°              | 20°              |
| 跨测齿数    | k              | 6                | 3                |
| 公法线长度   | W <sub>a</sub> | 33.762           | 15.404           |
| 公法线长度公差 |                | -0.045<br>-0.086 | -0.045<br>-0.086 |

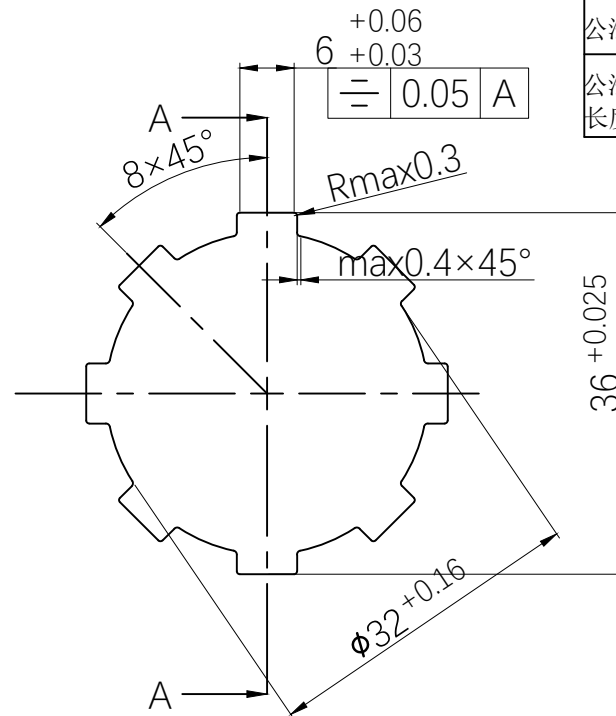

技术要求:

- 1、精度等级外齿7-8级，内齿8-9级；
- 2、表面不得有毛刺、碰伤、划伤、锈迹等；
- 3、未注倒角：C0.5×45°；
- 4、表处：液化渗氮，渗氮温度要求570摄氏度；

| 公称尺寸     | 公称尺寸  |
|----------|-------|
| >0.5~6   | ±0.10 |
| >6~30    | ±0.20 |
| >30~120  | ±0.30 |
| >120~140 | ±0.50 |

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| 材料    | 16MnCr5 | 齿 轮  |
| 规格    |         |      |
| 图样标记  | 重量 (kg) | 比例   |
|       |         | 1: 1 |
| 图幅 A4 | 共 页     | 第 页  |