
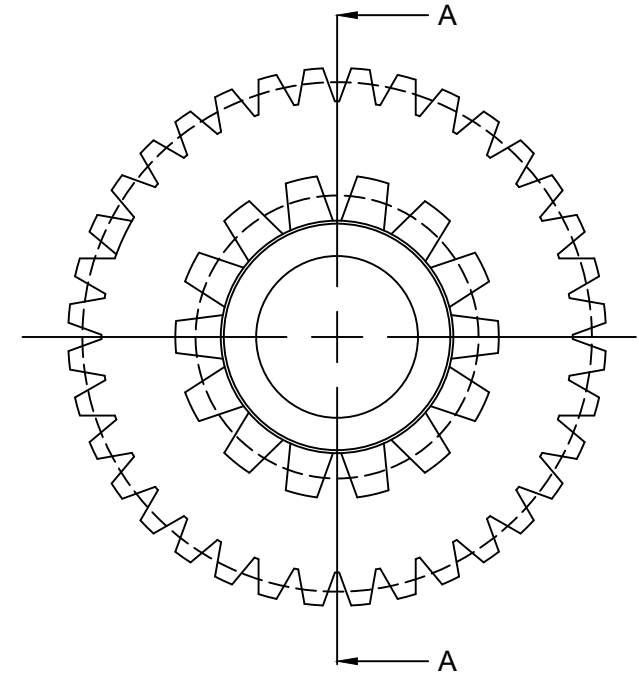


精度等级		9 级 齿 轮	
		Z1	Z2
模 数	M	0.7	1
齿 数	Z	36	14
压力角度	α	20°	20°
跨测齿数	K	5	2
公法线长度	W _a	9.624	4.596
公法线长度公差		-0.028	-0.03

其余 $\nabla 6.3$

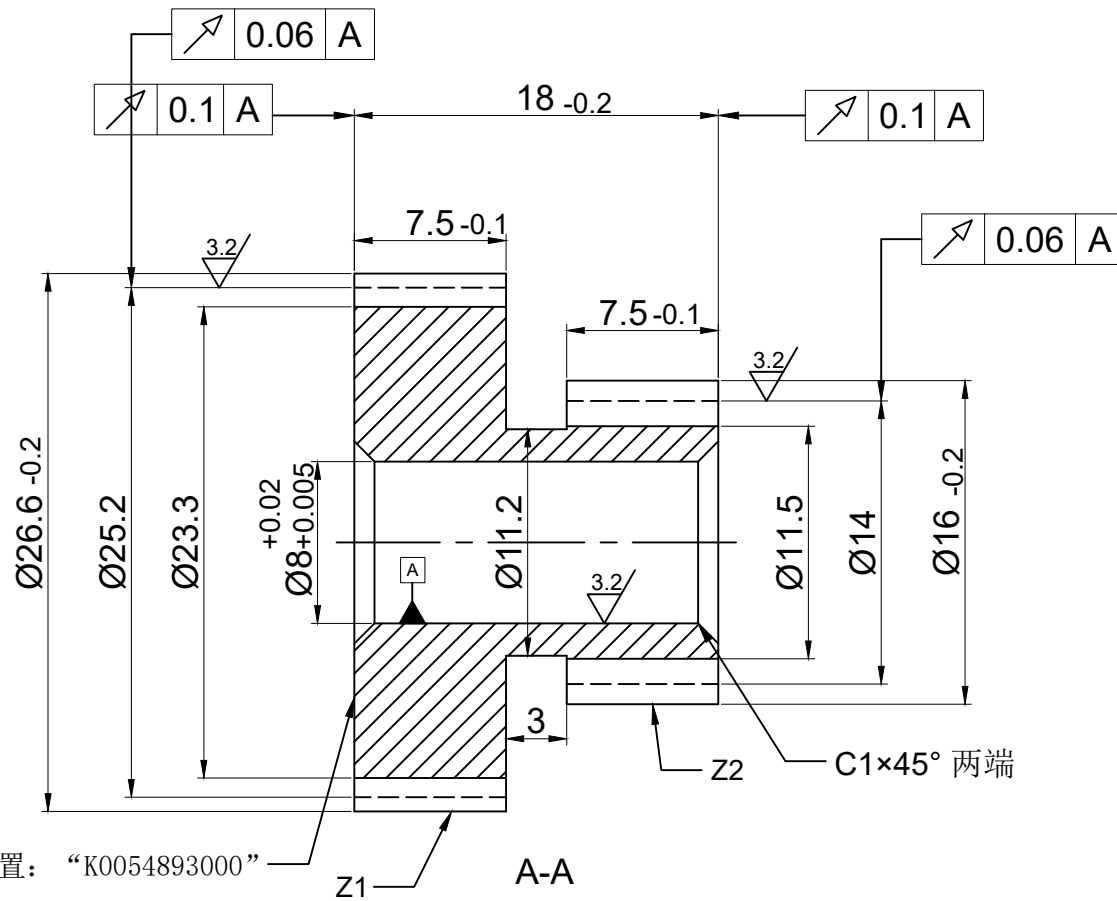

打字位置: "K0054893000"

技术要求:

- 1、未注倒角: C0.3×45° ;
- 2、表面不允许有毛刺、碰划伤、锈迹等缺陷;
- 4、塞规检孔;
- 5、表处: 镀蓝白锌, 厚度: 9 μm;

公称尺寸	公称尺寸
>0.5~6	±0.10
>6~30	±0.20
>30~120	±0.30
>120~140	±0.50

材料	34CrNiMo6	齿 轮
规格		
图样标记	重量 (kg)	比例
		1: 1
图幅 A4	共 页	第 页