

SPF2

剥胶机 - *SKIVING*


型号-Code: **SPELSPF2C**

SPF2 内外剥胶机，最大加工至2"的液压胶管。带芯轴的固定刀架，配备一把双刃刀具和深度调节标尺，能轻松地完成模具的更换和刀具的调整。

- 主要特点：
- 脚踏板；
 - 气动夹紧钳。



技术参数	
外剥胶	2"
内剥胶	2"
转速/分钟	300
重量	82 Kg (181 Lbs)
尺寸 长x宽x高	650x437x1087 mm (25.591"x17.205"x42.795")
标准电压	400V 50HZ 3PH
电机功率	0.75 Kw (1 Hp)
包含附件	
安全防护装置	
脚踏板	
可选择	
气动夹紧钳	
模具架	
特殊电压	
气源压力	MAX 7 Bar (100 Psi)

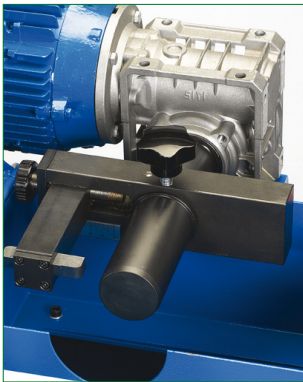

◀ 刀架



◀ 气动夹紧钳



◀ 脚踏板