


## Ингибитор накипеобразования AT-SI-02

Ингибитор накипеобразования AT-SI-02 используется в системах обратного охлаждения воды, теплообменном оборудовании, котлах и для умягчения оборотной воды. Обладает хорошим ингибирующим и противонакипным действием. После выполнения своей функции не образует труднорастворимых в воде осадков, что позволяет увеличить межпромывочный цикл системы, продлить срок службы котлов и оборудования обратного водоснабжения, а также снизить эксплуатационные затраты.

### 1. Особенности продукта:

- Эффективное ингибирование накипеобразования при длительном использовании
- Подходит для всех систем обратного водоснабжения
- Ингибитор накипи представляет собой высокоэффективное импортное вещество, эффективность которого пропорционально возрастает с повышением температуры
- Органические полимерные вещества эффективно регулируют pH и обеспечивают высокий контроль щелочности

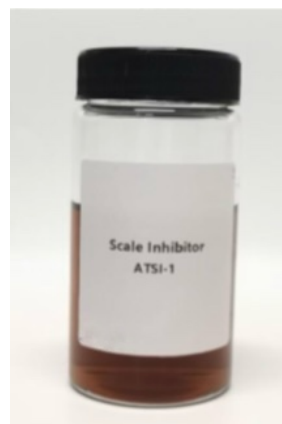

### 2. Физические свойства

| Параметр               | Параметр                          |
|------------------------|-----------------------------------|
| Внешний вид            | Прозрачная жидкость желтого цвета |
| Основные компоненты    | Органический полимер              |
| Удельный вес           | 1,20 ± 0,05                       |
| Содержание фосфора     | 2-8%                              |
| pH (1% водный раствор) | 2,5 ± 1                           |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Рабочий диапазон pH                | 7–9                     |
| Продукты разложения после действия | Растворимые в воде соли |
| Минимальная температура хранения   | 0 °C                    |
| Дозировка                          | 10–50 мг/л              |

### 3. Применение

Подходит для различных условий водной среды: электростанции, сталелитейные заводы, оборотная вода, центральное кондиционирование, оборудование литьевых машин и т.д.

### 4. Меры предосторожности при работе

Используйте латексные перчатки, защитные очки и защитную одежду. При попадании в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. Избегайте разлива на цементный пол во избежание коррозии. Если поверхность пола повреждена, немедленно промойте ее чистой водой.

**Упаковка:** 1000 л в контейнере IBC или пластиковая бочка 25 кг (нетто).

**Срок хранения:** 1 год в защищенном от света прохладном месте.