


CENTER JUNIOR

多功能钢管加工中心 - *MULTIFUNCTIONAL UNITS*

型号-Code: **CENJUUSFLC**

多功能钢管加工中心，综合了以下功能：切管、内外去毛刺、弯管、符合DIN2353标准卡套的预装，符合SAE和JIC标准的37° 扩口。适用于加工外径6至42mm，最大壁厚4mm，材质从不锈钢 (AISI 316 TI) 至碳钢(ST 37.4) 的钢管。同时配备一台小型空压机便于清理钢管内部。

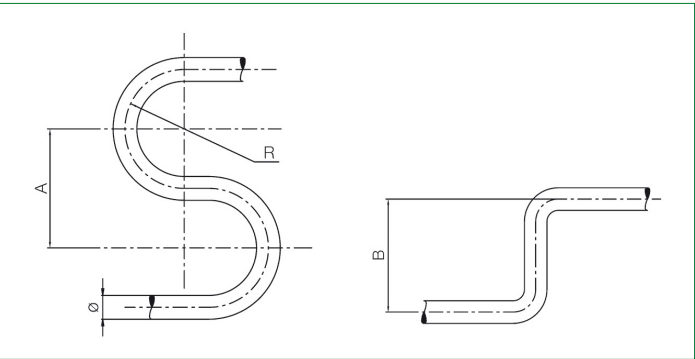

技术参数	
24° 卡套预装	6->42x4 mm (0.236"->1.654"x0.158")
37° 扩口	6->42x4 mm (0.236"->1.654"x0.158")
切管	MAX Ø 100 mm (3.937")
弯管	6->42x4 mm (0.236"->1.655"x0.158")
去内外毛刺	MAX Ø 42x6 mm (1.654"x0.236")
材质	AISI 316 TI - ST 37.4
尺寸 长x宽x高	1515x1000x1210 mm (59.645"x39.370"x47.638")
净重（不含油）	305 Kg (670 Lbs)
液压油	5 Lt
标准电压	230V 50HZ 1PH
电机功率	MAX 4.6 Kw (6.2 Hp)
空压机	220 Lt./Min.

包含附件

安全防护装置



电动控制手柄



模具存放盒



可选择

特殊电压

